

# IS 345

DALI-2 APC - plafondbinbouw rond  
EAN 4007841 080655  
art.nr. 080655



infrared sensor  
360°



max. 20 x 4 m



IP20



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



manual override



ideaal 2,5 - 5 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's  
warranty steinel.de/  
garantie

## Functiebeschrijving

Grote reikwijdte! Infrarood-bewegingsmelder IS 345 voor binnen en buiten, ideaal voor gangen, functionele ruimtes, montagehoogte max. 5 m, registratiegebied 12 x 6 m (radiaal) en 23 x 6 m (tangenciaal). Verkrijgbaar in ronde en rechthoekige opbouw- en inbouwuitvoering.

# IS 345

DALI-2 APC - plafondinbouw rond  
 EAN 4007841 080655  
 art.nr. 080655



## Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	124 x 121 mm
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Afstandsbediening, Potentiometers, Smart Remote
Met afstandsbediening	Nee
Variant	DALI-2 APC - plafondinbouw rond
VPE1, EAN	4007841080655
Uitvoering	Bewegingsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	hal / gang, parkeergarage, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond
Verpakkingsinhoud	1
Montage	Plafondinbouw, Plafond
Bescherming	IP20
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 50 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Steuerausgang, Dali	Broadcast 1x30 elektronische voorschakelapparaten
Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor
Montagehoogte	2,50 – 5,00 m
Montagehoogte max.	5,00 m

Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratiehoek	Gang, 360 °
Openingshoek	45 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	12 x 6 m (72 m <sup>2</sup> )
Reikwijdte tangentiaal	23 x 6 m (138 m <sup>2</sup> )
schakelzones	280 schakelzones
Functies	Normaal- / testbedrijf, Handmatig ON / ON-OFF, Regeling constante verlichting ON/OFF
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdinstelling	5 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	1-30 min., de hele nacht
Hoofdlicht instelbaar	50 - 100 %
Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Ja
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/slave
Koppeling via	Kabel
Product categorie	Bewegingsmelder

## Toebehoren

EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 559410	Service-afstandsbediening RC8
EAN 4007841 592806	Gebruikers-afstandsbediening RC5
EAN 4007841 056742	Zwart paneel voor IR sensoren inbouw rond


## Optionele systeemonderdelen

EAN 4007841 082109	Relais REL5A-DALI-2
--------------------	---------------------

# IS 345


DALI-2 APC - plafondinbouw rond  
EAN 4007841 080655  
art.nr. 080655

## Registratiebereik




Mogelijke montagehoogte: 2,50 m - 5,00 m  
Oranje: radiaal  
Zwart: tangentiaal


## Maten 1

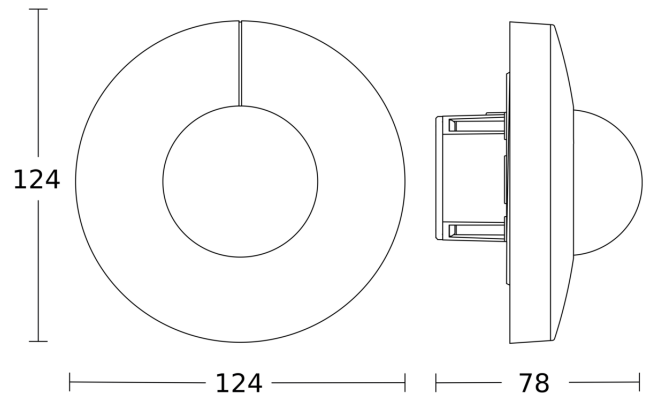

## Maten 2

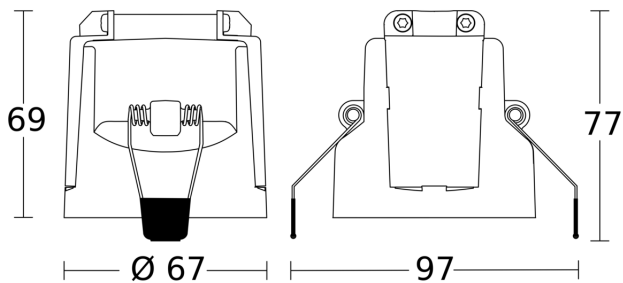

## aansluitschema Master

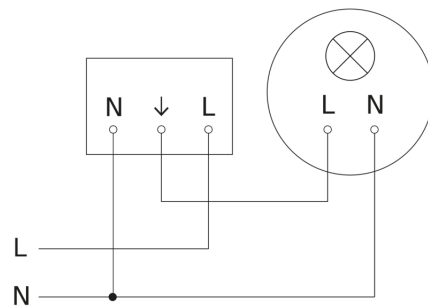

# IS 345

DALI-2 APC - plafondbinbouw rond  
EAN 4007841 080655  
art.nr. 080655

## aansluitschema Master/slave koppelin

