

# True Presence

DALI-2 Input Device - Aufputz  
 EAN 4007841 064501  
 Art.-Nr. 064501



Hochfrequenz  
Sensor 360°



Bewegung Ø 15 m



Präsenz Ø 15 m



True Presence Ø 9  
m



2 - 12 m



Helligkeit



Temperatur



Luftfeuchte

5 years

Herstellergarantie  
steinel.de/garantie



CE

## Funktionsbeschreibung

Der erste echte Präsenzmelder der Welt. Keine unnötige Nachlaufzeit mehr – keine unnötigen Stromkosten. 100 Prozent sichere Erfassung durch feinste Hochfrequenzmessung der Umgebung. Auf 64 m<sup>2</sup> Fläche erkennt der True Presence Melder zuverlässig die An- bzw. Abwesenheit von Personen – durch körperliche Mikrobewegungen durch menschliche Vitalfunktionen wie das atembedingte Auf und Ab des Brustkorbs bzw. der Schultern. Der neue Standard in der Gebäudeautomation. Einfach steuerbar per App via Bluetooth.

## Technische Daten

Mit Bewegungsmelder	Ja	optimale Montagehöhe	2,8 m
Herstellergarantie	5 Jahre	Montagehöhe max. True Presence Erfassung	4,00 m
Einstellungen via	Bluetooth, Bus	HF-Technik	7,2 GHz
Mit Fernbedienung	Nein	Erfassungswinkel	360 °
Variante	DALI-2 Input Device - Aufputz	Öffnungswinkel	160 °
VPE1, EAN	4007841064501	Unterkriechschutz	Ja
Ausführung	Präsenzmelder	segmentweise Ausblendung	Nein
Anwendung, Ort	Innenbereich	Elektronische Skalierbarkeit	Ja
	Klassenzimmer, Hörsaal, Einzelbüro, Großraumbüro, Hochregallager, Produktionsbereich, Konferenzraum /	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Anwendung, Raum	Besprechungsraum, Hotelzimmer, Pflegerzimmer, Dienstzimmer, Aufenthaltsraum, Speisesaal / Kantine, Umkleide, Teeküche, Sporthalle, Rezeption / Lobby, WC / Waschraum, Lager, Innenbereich	Reichweite Radial	Ø 15 m (177 m <sup>2</sup> )
		Reichweite Tangential	Ø 15 m (177 m <sup>2</sup> )
		Reichweite Präsenz	Ø 15 m (177 m <sup>2</sup> )
		Reichweite True Presence	Ø 9 m (64 m <sup>2</sup> )
		Sendeleistung	< 1 mW
		Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Farbe	Weiß	Grundlichtfunktion	Nein

# True Presence

DALI-2 Input Device - Aufputz  
EAN 4007841 064501  
Art.-Nr. 064501



## Technische Daten


Farbe, RAL	9003
Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Decke
Montageart	Aufputz, Decke
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	220 – 240 V
Anzahl DALI-Teilnehmer	1
Steuerausgang, Dali	Adressable/Slave
Mit Busankopplung	Ja
Technologie, Sensoren	Hochfrequenz, Lichtsensor, Temperatur, Luftfeuchte
Montagehöhe	2 – 12 m
Montagehöhe max	12,00 m

Hauptlicht einstellbar	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Konstantlichtregelung	Nein
Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Max. Stromaufnahme gemäß IEC 62386-101	2 mA
Produkt Kategorie	Präsenzmelder

# True Presence


DALI-2 Input Device - Aufputz  
EAN 4007841 064501  
Art.-Nr. 064501

## Sensorerfassungsbereich

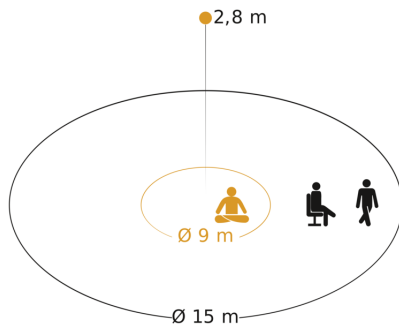

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m - 12,00 m  
Orange: True Presence  
Schwarz: Bewegung und Präsenz

## Maßzeichnung

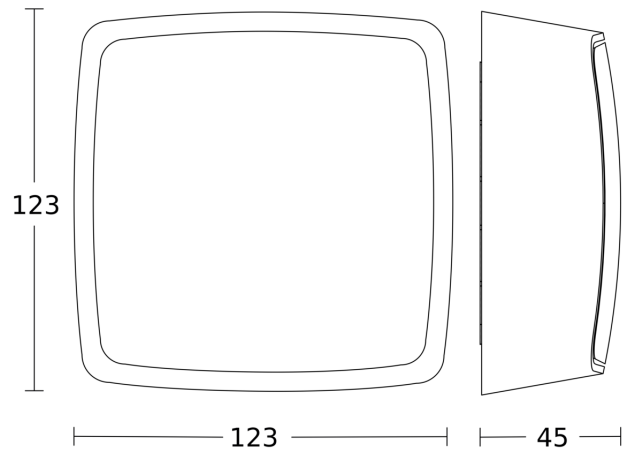

## Schaltplan Vernetzung DALI-2 APC mit DALI-2 IPD

