

# True Presence

DALI-2 Input Device - en saillie  
EAN 4007841 064501  
Réf. 064501



high frequency sensor 360°



Movement Ø 15 m



Presence Ø 15 m



True Presence Ø 9 m



2 - 12 m



brightness



temperature



air humidity

5 years

manufacturer's warranty steinel.de/  
garantie



CE

## Description du fonctionnement

Le premier véritable détecteur de présence au monde. Finie la temporisation inutile – finis les dépenses d'électricité inutiles. Une détection totalement fiable grâce à la mesure hyperfréquence ultraprécise de l'environnement. Le détecteur True Presence détecte de manière fiable l'absence et la présence de personnes dans un espace de 64 m<sup>2</sup> – grâce aux micromouvements du corps provenant des fonctions vitales humaines telles que la respiration qui fait monter ou descendre la cage thoracique et les épaules. La nouvelle référence dans l'immobilier. Il peut être commandé depuis l'appli via Bluetooth.

## Caractéristiques techniques

Avec détecteur de mouvement	Oui	Hauteur de montage optimale	2,8 m
Garantie du fabricant	5 ans	Montagehöhe max. True Presence Erfassung	4,00 m
Réglages via	Bluetooth, Bus	Technique HF	7,2 GHz
Avec télécommande	Non	Angle de détection	360 °
Variante	DALI-2 Input Device - en saillie	Angle d'ouverture	160 °
UC1, Code EAN	4007841064501	Protection au ras du mur	Oui
Modèle	Détecteur de présence	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Applications	Intérieur	Réglage électronique	Oui
Emplacement, pièce	salle de classe, salle de cours, bureau individuel, bureau grande surface, entrepôt de stockage haut, zone de production, salle de conférences / salle de réunion, chambre d'hôtel, chambre médicalisée, salle du personnel soignant, salle commune, réfectoire / cantine, vestiaires, kitchenette, gymnase, réception / hall, WC / salle d'eau, entrepôt, Intérieur	Réglage mécanique	Non
		Portée radiale	Ø 15 m (177 m <sup>2</sup> )
		Portée tangentielle	Ø 15 m (177 m <sup>2</sup> )
		Portée présence	Ø 15 m (177 m <sup>2</sup> )
		Portée True Presence®	Ø 9 m (64 m <sup>2</sup> )
Coloris	blanc	Puissance d'émission	< 1 mW
		Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx

# True Presence

DALI-2 Input Device - en saillie  
EAN 4007841 064501  
Réf. 064501



## Caractéristiques techniques


Couleur, RAL	9003
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	plafond
Montage	En saillie, Plafond
Indice de protection	IP20
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	220 – 240 V
Nombre de participants Dali	1
Steuerausgang, Dali	Adressable/Esclave
Avec couplage au bus	Oui
Technologie, détecteurs	Hyper fréquence, Détecteur de lumière, Température, Humidité de l'air
Hauteur de montage	2 – 12 m
Hauteur de montage max.	12,00 m

Fonction balisage	Non
Éclairage principal réglable	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Mise en réseau possible	Oui
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
Max. Consommation de courant selon IEC 62386-101	2 mA
Catégorie de produits	Détecteur de présence

# True Presence


DALI-2 Input Device - en saillie  
EAN 4007841 064501  
Réf. 064501

## Zone de détection

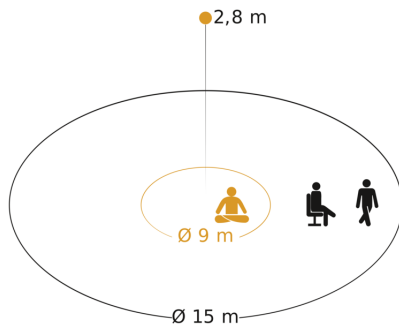

Hauteur d'installation: 2,00 m - 12,00 m  
Orange: True Presence  
Noir: mouvement et présence

## Dessin dimensionnel

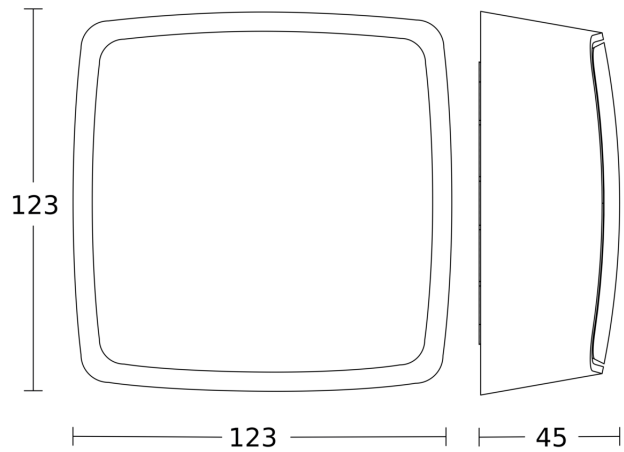

## Schéma de câblage pour la mise en réseau DALI-2 APC & DALI-2 IPD

