

True Presence

DALI-2 Input Device - in superficie
EAN 4007841 064501
Art. n. 064501



high frequency
sensor 360°



Movement Ø 15 m



Presence Ø 15 m



True Presence Ø 9
m



2 - 12 m



brightness



temperature



air humidity

5 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie



CE

Descrizione del funzionamento

Il primo vero rilevatore di presenza al mondo. Non è più necessario un tempo di accensione successivo, il che consente di risparmiare costi energetici. Rilevamento sicuro al 100% grazie alla precisissima misurazione ad alta frequenza dell'ambiente circostante. Su una superficie di 64 m² il rilevatore True Presence rivela con affidabilità la presenza e assenza di persone riconoscendo i micromovimenti corporei provocati dalle funzioni vitali umane come il sollevamento e l'abbassamento della gabbia toracica e delle spalle dovuti al respiro. Il nuovo standard nell'automatizzazione di edifici. Comandabile con facilità tramite app via Bluetooth.

True Presence

DALI-2 Input Device - in superficie
 EAN 4007841 064501
 Art. n. 064501



Dati tecnici


Con rilevatore di movimento	Si
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Bluetooth, Bus
Con telecomando	No
Variante	DALI-2 Input Device - in superficie
VPE1, EAN	4007841064501
Esecuzione	Rilevatore di presenza
Applicazione, luogo	Interni
Applicazione, locale	aula, auditorium, ufficio singolo, ufficio open space, magazzino verticale, aree di produzione, sala conferenze / sale riunioni, camere di hotel, camere assistite, camere di servizio, aree di soggiorno, sale pranzo / mense, spogliatoi, cucinette, palestra, reception / hall, WC / docce, magazzino, Interni
colore	bianco
Colore, RAL	9003
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Luogo di montaggio	soffitto
Montaggio	In superficie, Soffitto
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	220 – 240 V
Quantità di utenze Dali	1
Steuerausgang, Dali	Adressable/Slave
Con accoppiamento bus	Si
Tecnologia, sensori	Alta frequenza, Sensore ottico, Temperatura, Umidità dell'aria
Altezza di montaggio	2 – 12 m
Altezza di montaggio max.	12,00 m

Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Montagehöhe max. True Presence Erfassung	4,00 m
Tecnica ad alta frequenza	7,2 GHz
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	160 °
Protezione antistrisciamento	Si
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Scalabilità elettronica	Si
Scalabilità meccanica	No
Raggio d'azione radiale	Ø 15 m (177 m ²)
Raggio d'azione tangenziale	Ø 15 m (177 m ²)
Raggio d'azione presenza	Ø 15 m (177 m ²)
Raggio d'azione True Presence	Ø 9 m (64 m ²)
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Regolazione crepuscolare Teach	No
Regolazione per mantenere luce costante	No
Collegamento in rete	Si
Collegamento in rete via	Bluetooth Mesh
Max. Consumo di corrente secondo IEC 62386-101	2 mA
Categoria del prodotto	Rilevatore di presenza


True Presence

DALI-2 Input Device - in superficie
EAN 4007841 064501
Art. n. 064501

Campo di rilevamento

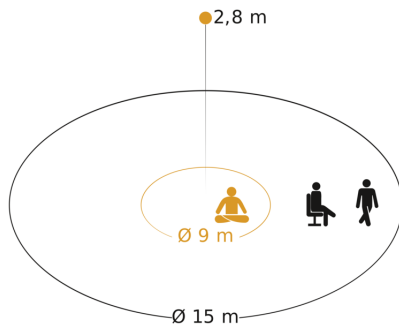

Disegno

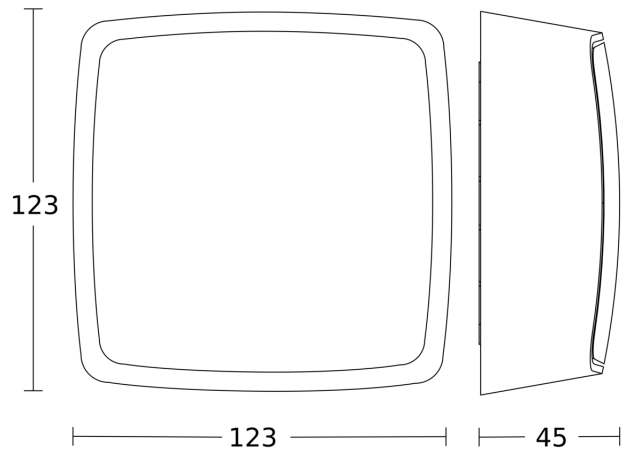

Possibile altezza di montaggio: 2,00 m - 12,00 m
Arancione: True Presence
Nero: movimento e presenza

Schema elettrico collegamento in rete di DALI-2 APC & DALI-2 IPD

