

Bewegingsmelder - Professional Line

wit
EAN 4007841 006556
art.nr. 006556



infrared sensor 360°



max. 7 m

2000 W

max. 2000 W



IP54



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min

5 years

manufacturer's warranty
steinel.de/garantie



CE

Funcatiebeschrijving

Is ingetogen. En neemt elke beweging waar. Fraai vormgegeven infrarood-plafondsensoren met onopvallend, compact uiterlijk. De opbouw-bewegingsmelder IS 2360 met passief-infraroodsensoren-technologie is uitstekend geschikt voor afdaken en kleine binnenruimtes. Met een reikwijdte van 7 m en een registratiebereik van 360° registreert hij alle bewegingen nauwkeurig en betrouwbaar. Bovendien valt de precisie-infraroodsensoren in de smaak door zijn eenvoudige installatie.

Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	115 x 51 mm	Led-lampen > 2 W < 8 W	175 W
Fabrieksgarantie	5 jaar	Led-lampen > 8 W	350 W
Instellingen via	Potentiometers	Capacitieve belasting in µF	132 µF
Met afstandsbediening	Nee	Technologie, sensoren	passief infrarood, Gemengde lichtmeting
Variant	wit	Montagehoogte	2,00 – 4,00 m
VPE1, EAN	4007841006556	Montagehoogte max.	4,00 m
Uitvoering	Bewegingsmelder	Optimale montagehoogte	2,8 m
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen	Registratiehoek	360 °
Toepassing, ruimte	hal / gang, omkleedruimte, functionele ruimte / berg ruimte, pantry, trappenhuis, WC / wasruimte, parkeergarage, Buiten, magazijn, Binnen	Openingshoek	180 °
kleur	wit	Onderkruipbescherming	Ja
Kleur, RAL	9010	verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Incl. hoekwandhouder	Nee	Elektronische instelling	Nee
Montageplaats	plafond	Mechanische instelling	Nee
Verpakkingsinhoud	1	Reikwijdte radiaal	Ø 3 m (7 m ²)
		Reikwijdte tangentiaal	Ø 7 m (38 m ²)

<https://www.steinell.de>

Technische wijzigingen voorbehouden

06.2026 Pagina 1 van 3

Bewegingsmelder - Professional Line

wit
EAN 4007841 006556
art.nr. 006556



Technische gegevens

Montage	Op de muur, Plafond
Bescherming	IP54
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 50 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	230 V / 50 – 60 Hz
Schakeluitgang 1, ohms	2000 W
Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen	50 st
TL-lampen elekt. voorschakelapp.	350 W
TL-lampen, ongecompenseerd	500 VA
TL-lampen, seriegecompenseerd	500 VA
TL-lampen parallel gecompenseerd	500 VA
Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen	1000 VA
Led-lampen < 2 W	100 W


schakelzones	664 schakelzones
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	8 s – 35 Min.
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Nee
Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master
Koppeling via	Kabel
Koppeling, aantal	max 5 sensoren
Product categorie	Bewegingsmelder

Bewegingsmelder - Professional Line

wit
EAN 4007841 006556
art.nr. 006556




Registratiebereik

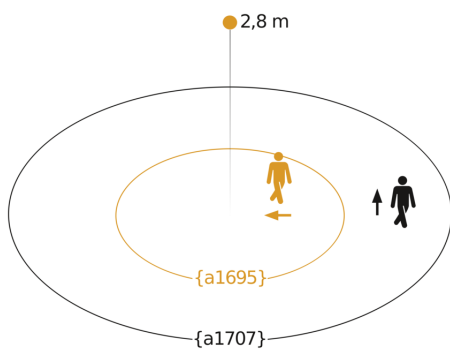

Mogelijke montagehoogte: 2,00 m - 4,00 m
Oranje: radiaal
Zwart: tangentiaal

Maten

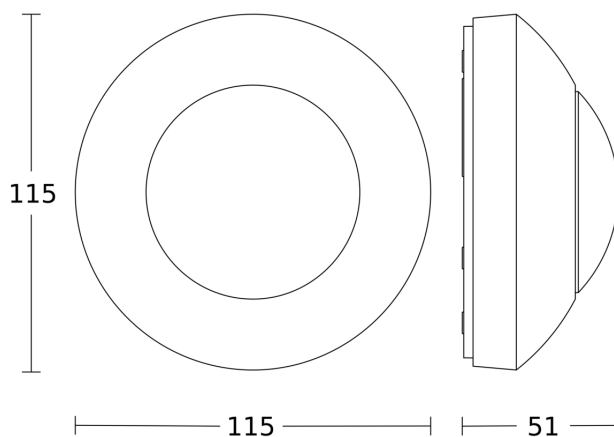

aansluitschema

