

Infrarot-Sensor 3 x
100°3 Zonen skalierbar
2-20m

KNX



IP54



2 - 1000 Lux



1 - 255 Min



Teach

Teach mode



Ideal 2 - 5 m

Eckwandhalterung
außen inklusive

5 years

Herstellergarantie
steinel.de/garantie

Funktionsbeschreibung

König der Bewegungsmelder. Referenzklasse rundum. Die meisten Bewegungsmelder harren unauffällig an Wand und Decke. Der sensIQ KNX ist anders. Sein Design ist so spektakulär, dass er damit zum stilvollen Aushängeschild jeder Fassade wird, das unweigerlich anerkennende Blicke auf sich zieht. Hinter der international ausgezeichneten Form steckt intelligente Technologie, die so gut wie alles in den Schatten stellt. Einzigartig, die Erfassungsweiten der vier Pyrosensoren können mit Drehreglern bequem in drei Richtungen skaliert werden – anstatt mit Abdeckblenden, wie bei den meisten anderen Bewegungsmeldern üblich. In diesem Sinne: Willkommen im Reich der fast unbegrenzten Möglichkeiten!

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	172 x 113 x 144 mm
Mit Bewegungsmelder	Ja
Herstellergarantie	5 Jahre
Einstellungen via	ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote
Mit Fernbedienung	Ja
Variante	KNX - schwarz
VPE1, EAN	4007841059552
Ausführung	Bewegungsmelder
Anwendung, Ort	Außenbereich, Innenbereich
Anwendung, Raum	Parkhaus / Tiefgarage, Außenbereich, Lager, Hauseingang, Rund ums Haus, Hof & Einfahrt, Innenbereich
Farbe	Schwarz
Farbe, RAL	9005
Inkl. Eckwandhalter	Ja

Öffnungswinkel	180 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Ja
Reichweite Radial	r = 4 m (42 m²)
Reichweite Tangential	r = 20 m (1047 m²)
Schaltzonen	1360 Schaltzonen
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	60 s – 255 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	1-255 Min.
Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Konstantlichtregelung	Ja

sensIQ

V3.1 KNX - schwarz
EAN 4007841 059552
Art.-Nr. 059552




Technische Daten

Montageort	Wand, Decke, Ecke
Montageart	Aufputz, Wand, Decke, Ecke
Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Werkstoff	Kunststoff
Mit Busankopplung	Ja
Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot
Montagehöhe	2 – 5 m
Montagehöhe max	5,00 m
optimale Montagehöhe	2 m
Erfassungswinkel	300 °

KNX-Funktionen	Lichtausgang 2x, Präsenz-Ausgang, Helligkeitswert, Konstantlichtregelung, Grundlichtfunktion, Dämmerungsschalter, Nahfeld, Einzelpyroauswertung, Logikgatter
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master, Master/Slave
Vernetzung via	KNX-Bus
Nennstrom	10 mA
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	Nein
Produkt Kategorie	Bewegungsmelder

Sensorerfassungsbereich

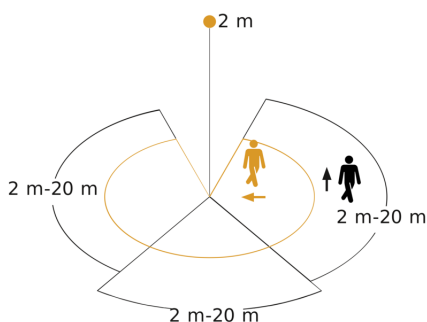

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 5,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential
3 skalierbare Zonen

Maßzeichnung

