



infrared sensor 3 x
100°



3 zones scalable
2-20m



KNX



IP54



2 - 1000 lux



1-255 min



Teach

Teach mode



ideal 2 - 5 m



in-/ outside corner
bracket included



5 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie

Description du fonctionnement

Le meilleur des détecteurs de mouvement. L'appareil d'avant-garde. La plupart des détecteurs de mouvement passent inaperçus au plafond ou au mur. Le SensIQ KNX est différent : son design est si élégant qu'il deviendra l'enseigne stylée de toutes les façades et attirera inéluctablement tous les regards approbateurs sur lui. Derrière sa forme primée à l'échelle internationale se cache une technologie intelligente qui relègue presque tous les autres dans l'ombre. Au lieu de régler les portées des quatre pyrodétecteurs via des caches enfichables, comme c'est le cas de la plupart des autres détecteurs de mouvement, sa manière de les régler de manière pratique dans trois directions via des boutons de réglage le rend unique en son genre. En ce sens, bienvenue dans le monde des possibilités quasiment illimitées !

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	172 x 113 x 144 mm
Avec détecteur de mouvement	Oui
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Logiciel ETS, Télécommande, Bus, Smart Remote
Avec télécommande	Oui
Variante	KNX - noir
UC1, Code EAN	4007841059552
Modèle	Détecteur de mouvement
Applications	Extérieur, Intérieur
Emplacement, pièce	parking couvert / garage souterrain, extérieur, entrepôt, entrée, tout autour du bâtiment, Cour et allée, Intérieur
Coloris	noir
Couleur, RAL	9005
Support mural d'angle inclus	Oui


Angle d'ouverture	180 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Réglage électronique	Oui
Réglage mécanique	Oui
Portée radiale	r = 4 m (42 m²)
Portée tangentielle	r = 20 m (1047 m²)
Zones de commutation	1360 zones de commutation
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Temporisation	60 s – 255 Min.
Fonction balisage	Oui
Fonction balisage temps	1-255 min
Éclairage principal réglable	0 - 100 %
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui

Caractéristiques techniques

Lieu d'installation	mur, plafond, angle
Montage	En saillie, Mur, Plafond, angle
Indice de protection	IP54
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Matériau	Matière plastique
Avec couplage au bus	Oui
Technologie, détecteurs	infrarouge passif
Hauteur de montage	2 – 5 m
Hauteur de montage max.	5,00 m
Hauteur de montage optimale	2 m
Angle de détection	300 °

Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Fonctions KNX	Sortie de la lumière 2x, Sortie présence, Valeur de luminosité, Réglage de l'éclairage permanent, Fonction balisage, Interrupteur crépusculaire, Proximité, Pyroanalyse individuelle, Fonction logique
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître, Maître/esclave
Mise en réseau via	Bus KNX
Courant nominal	10 mA
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	Non
Catégorie de produits	Détecteur de mouvement

Zone de détection

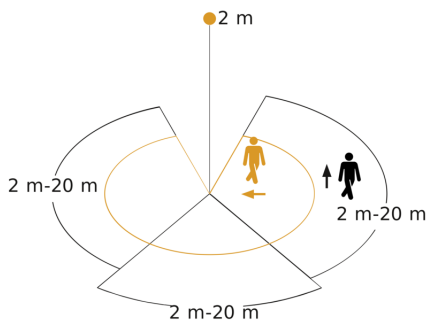

Hauteur d'installation: 2,00 m – 5,00 m
Orange: sens de passage radial
Noir: sens de passage tangentiel
3 zones ajustables

Dessin dimensionnel

