

infrared sensor 3 x
100°3 zones scalable
2-20m

KNX



IP54



2 - 1000 lux



1-255 min

Teach

Teach mode



ideal 2 - 5 m

in-/ outside corner
bracket included

5 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie

Descrizione del funzionamento

Il massimo dei rilevatori di movimento. La classe di riferimento a 360°. La maggior parte dei rilevatori di movimento attendono discretamente, sulla parete e sul soffitto, di entrare in funzione. Il sensIQ KNX è diverso. Il suo design è così spettacolare da renderlo l'elegante fiore all'occhiello di qualsiasi facciata, in grado di attirare inevitabili sguardi di apprezzamento. Dietro la forma, premiata a livello internazionale, si cela la tecnologia intelligente che pone praticamente tutto il resto in secondo piano. Particolarità unica: l'ampiezza di rilevamento dei quattro pirosensori può essere comodamente regolata in tre direzioni mediante regolatori rotativi – anziché con calotte di copertura come comunemente avviene nella maggior parte degli altri rilevatori di movimento. E allora: benvenuti nel regno delle possibilità praticamente illimitate!

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	172 x 113 x 144 mm
Con rilevatore di movimento	Sì
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Software ETS, Telecomando, Bus, Smart Remote
Con telecomando	Sì
Variante	KNX - nero
VPE1, EAN	4007841059552
Esecuzione	Rilevatori di movimento
Applicazione, luogo	Esterno, Interni
Applicazione, locale	parcheggi coperti / garage sotterranei, Esterno, magazzino, ingressi di abitazioni, perimetro della casa, Cortili e passi carrai, Interni
colore	nero
Colore, RAL	9005


Angolo di apertura	180 °
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	Sì
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	Sì
Raggio d'azione radiale	r = 4 m (42 m²)
Raggio d'azione tangenziale	r = 20 m (1047 m²)
Zone d'intervento	1360 zone di commutazione
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Regolazione del periodo di accensione	60 s – 255 Min.
Funzione luce di base	Sì
Funzione luce di base tempo	1-255 min
Luce principale regolabile	0 - 100 %
Regolazione crepuscolare Teach	Sì

Dati tecnici

Incl. supporto per montaggio angolare a muro	Sì
Luogo di montaggio	Parete, soffitto, angolo
Montaggio	In superficie, Parete, Soffitto, angolo
Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Materiale	Plastica
Con accoppiamento bus	Sì
Tecnologia, sensori	Infrarossi passivi
Altezza di montaggio	2 – 5 m
Altezza di montaggio max.	5,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2 m
Angolo di rilevamento	300 °

Regolazione per mantenere luce costante	Sì
Funzioni KNX	Uscita luce 2x, Uscita presenza, Livello di luminosità, Regolazione per mantenere luce costante, Funzione luce di base, Interruttori crepuscolari, Campo vicino, Valutazione dei singoli pirosensori, Porta logica
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master, Master/Slave
Collegamento in rete via	bus KNX
Corrente nominale	10 mA
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	No
Categoria del prodotto	Sensore di movimento

Campo di rilevamento

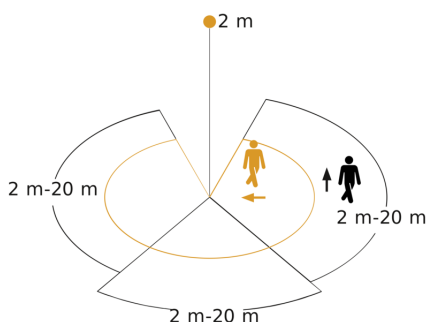

Possibile altezza di montaggio: 2,00 m – 5,00 m
Arancione: radiale
Nero: tangenziale
3 zone scalabili

Disegno

