



infrared sensor 3 x
100°



3 zones scalable
2-20m



KNX



IP54



2 - 1000 lux



1-255 min

Teach

Teach mode



ideal 2 - 5 m



in-/ outside corner
bracket included

5 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie

Functiebeschrijving

De koning onder de bewegingsmelders. Referentieklaas rondom. De meeste bewegingsmelders zitten onopvallend aan de muur of het plafond. Maar de sensIQ KNX is anders. Zijn design is zo spectaculair dat hij daarmee het stijlvolle visitekaartje van iedere gevel wordt en veel bewonderende blikken trekt. Achter het internationaal onderscheiden ontwerp gaat intelligente technologie schuil, die zo goed als alles in zijn schaduw stelt. Uniek, de registratiehoeken van de vier pyrosensoren kunnen m.b.v. draaiknoppen simpel in drie richtingen worden afgesteld – in plaats van met afdekplaatjes, zoals gebruikelijk bij de meeste andere bewegingsmelders. Dus in die zin: welkom in het rijk van de vrijwel onbegrensde mogelijkheden!

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	172 x 113 x 144 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	ETS-software, Afstandsbediening, Bus, Smart Remote
Met afstandsbediening	Ja
Variant	KNX - zwart
VPE1, EAN	4007841059552
Uitvoering	Bewegingsmelder
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen
Toepassing, ruimte	parkeergarage, Buiten, magazijn, entree, rondom het huis, tuin & oprit, Binnen
kleur	zwart
Kleur, RAL	9005
Incl. hoekwandhouder	Ja
Montageplaats	wand, plafond, hoek

Openingshoek	180 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Ja
Reikwijdte radiaal	r = 4 m (42 m²)
Reikwijdte tangential	r = 20 m (1047 m²)
schakelzones	1360 schakelzones
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdinstelling	60 s – 255 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	1-255 min.
Hoofdlicht instelbaar	0 - 100 %
Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Ja

sensIQ

V3.1 KNX - zwart
 EAN 4007841 059552
 art.nr. 059552

Technische gegevens


Montage	Op de muur, Wand, Plafond, hoek
Bescherming	IP54
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 50 °C
Materiaal	kunststof
Met busaansluiting	Ja
Technologie, sensoren	passief infrarood
Montagehoogte	2 – 5 m
Montagehoogte max.	5,00 m
Optimale montagehoogte	2 m
Registratiehoek	300 °

KNX-functies

Lichtuitgang 2x, Aanwezigheid-
 uitgang, Lichtsterktewaarde,
 Regeling constant licht,
 basislichtfunctie,
 Schemerschakelaar, Sensorbereik,
 Afzonderlijke pyrometing, Logische
 poort

Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master, Master/slave
Koppeling via	KNX-bus
Nominale stroom	10 mA
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	Nee
Product categorie	Bewegingsmelder

Registratiebereik

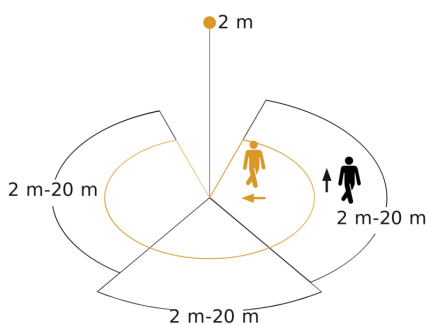

Mogelijke montagehoogte: 2,00 m - 5,00 m
 Oranje: radiaal
 Zwart: tangentiaal
 3 instelbare zones

Maten

