

Lampe solaire

XSolar SOL-0 S Amber Light

anthracite
EAN 4007841 091354
Réf. 091354



365 TAGE
LIGHT

Light 365 days of
the year



infrared sensor
360°

1800 K

1800K warm-white



max. radius 6 m



IP44



2 lux



soft light start



long life LED 25.000
h

5 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie



CE

Description du fonctionnement

La lampe solaire à détecteur XSolar SOL-0 S Amber Light assure l'éclairage autour de ta maison – sans aucun raccordement électrique. La lampe utilise l'énergie solaire et ne consomme pas d'électricité du réseau lorsqu'elle fonctionne. Elle dispose d'une commande intelligente par microprocesseur brevetée et d'une batterie lithium-fer-phosphate performante, qui contribue à assurer un éclairage fiable tout au long de l'année. Avec mini-détecteur infrarouge à 360°, portée de 6 m et flux lumineux de 255 lm. Fonction veilleuse et allumage progressif inclus. Disponible en argent et en anthracite.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	91 x 242 x 53 mm
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Avec détecteur de mouvement	Oui
Garantie du fabricant	3 ans
Réglages via	Potentiomètres
Variante	anthracite
UC1, Code EAN	4007841091354
Applications	Extérieur
Emplacement, pièce	extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée
Coloris	anthracite
Lieu d'installation	mur
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe	III
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C

Interrupteur crépusculaire	Oui
Flux lumineux total du produit	255 lm
Flux lumineux mesure (360°)	255 lm
Température de couleur	1800 K
Écart de couleur LED	SDCM5
Indice de rendu des couleurs	80-89
Ampoule	LED non interchangeable
Durée de vie des LED (max. °C)	50000 h
Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10
Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif
Allumage en douceur	Oui
Fonctions	Détecteur de mouvement
Réglage crépusculaire	2 lx
Temporisation	10 s – 0,5 Min.
Fonction balisage	Oui
Fonction balisage temps	toute la nuit

<https://www.steinel.de>

Sous réserve de modifications techniques.

07.2026

Page 1 de 3

XSolar SOL-0 S Amber Light

anthracite
EAN 4007841 091354
Réf. 091354



Caractéristiques techniques

Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Matière plastique structurée
Tension d'alimentation détails	solaire, indépend. du réseau, 2 accus lithium-phosphate de fer 2000 mAh
Hauteur de montage max.	2,50 m
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Portée radiale	Ø 4 m (13 m ²)
Portée tangentielle	Ø 12 m (113 m ²)

Fonction balisage en pourcentage	3 %
Fonction balisage en pourcentage, de 3 %	
Puissance	3,3 W
Charge de la batterie	à partir de 0°
Akku-Funktion	à partir de -20
Angle de détection	360 °
Catégorie de produits	Lampe solaire

Lampe solaire

XSolar SOL-0 S Amber Light


anthracite

EAN 4007841 091354


Réf. 091354



Zone de détection 1

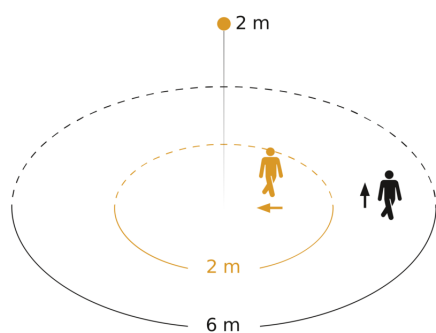

Zone de détection 2

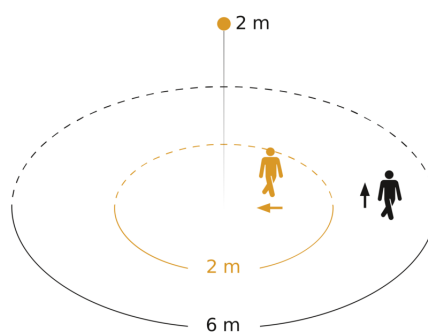

Hauteur d'installation: 1,80 m – 2,50 m

Orange: sens de passage radial

Noir: sens de passage tangential

Hauteur d'installation: 1,80 m – 2,50 m

Orange: sens de passage radial

Noir: sens de passage tangential

Dessin dimensionnel

