Solarlamp

XSolar SOL-O S Amber Light

antraciet
EAN 4007841 091354
art.nr. 091354

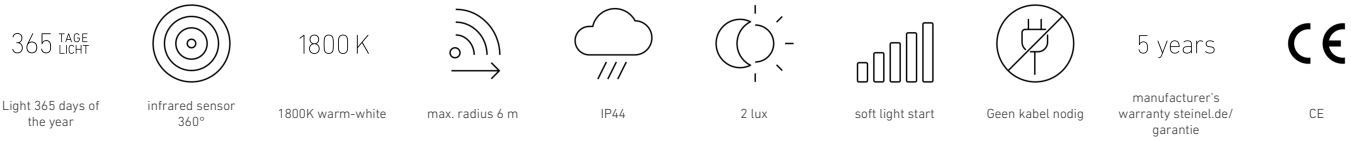

Functiebeschrijving

De solar-sensorlamp XSolar SOL-O S Amber Light zorgt voor licht rondom je huis – helemaal zonder stroomaansluiting. De lamp maakt gebruik van zonne-energie en heeft tijdens het gebruik geen netstroom nodig. De lamp beschikt over een gepatenteerde, intelligente microprocessorregeling en een krachtige lithium-ijzerfosfaataccu, die betrouwbare verlichting gedurende het hele jaar ondersteunt. Met 360° infrarood-minisensor, een reikwijdte van 6 m en een lichtstroom van 255 lm. Inclusief nachtlichtfunctie en soft-lightstart. Verkrijgbaar in zilver en antraciet.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	91 x 242 x 53 mm
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	3 jaar
Instellingen via	Potentiometers
Variant	antraciet
VPE1, EAN	4007841091354
Toepassing, plaats	Buiten
Toepassing, ruimte	Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit
kleur	antraciet
Montageplaats	wand
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	III
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium

Schemerschakelaar	Ja
Lichtstroom totaal product	255 lm
gemeten Lichtstroom (360°)	255 lm
Kleurtemperatuur	1800 K
Kleurafwijking led	SDCM5
Index kleurweergave	80-89
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Lichtstroomafname volgens LM80	L70B10
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Soft-lightstartfunctie	Ja
Functies	Bewegingssensor
Schemerinstelling	2 lx
Tijdinstelling	10 s – 0,5 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	de hele nacht

Solarlamp

XSolar SOL-O S Amber Light

antraciet
EAN 4007841 091354
art.nr. 091354

Technische gegevens

Materiaal van de afdekking	Kunststof gestructureerd
Voedingsspanning detail	solar, netonafhankelijk, Oplaadbare lithium-ijzer-fosfaat-accu, 2 x 2000 mAh
Montagehoogte max.	2,50 m
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Reikwijdte radiaal	Ø 4 m (13 m^2)
Reikwijdte tangentiaal	Ø 12 m (113 m^2)

Basislichtfunctie in procenten	3 %
Basislichtfunctie procent, vanaf	3 %
Vermogen	3,3 W
Batterij opladen	ab 0°
Akku-Funktion	ab - 20
Registratiehoek	360 °
Product categorie	Solarlamp
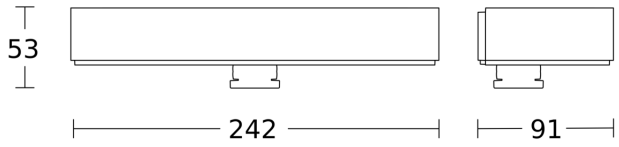
Maten