
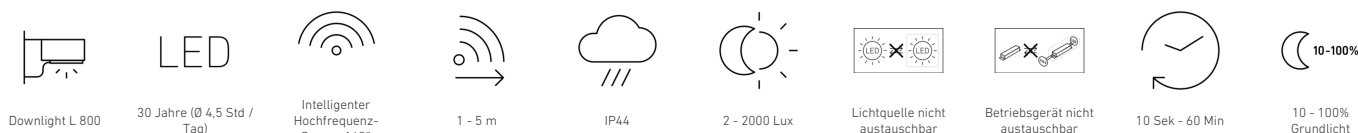


L 800 SC Amber Light

anthrazit
EAN 4007841 091361
Art.-Nr. 091361



Funktionsbeschreibung

Die L 800 SC Amber Light kombiniert modernes Design, intelligente Sensorik und besonders warmes 1800 K-Amberlicht. 7,7 W STEINEL LED-Lichtsystem, 428 lm, 160° Abstrahlwinkel, Reichweite von 1 – 5 m, für stilvolles Downlighting, inkl. Nachtlichtfunktion, dimmbarem Hauptlicht, elegantem Softlichtstart, Dauerlicht und Zeitplan-Funktion. Kabellos vernetzbar per Bluetooth Mesh und über kostenlose App einstellbar und steuerbar.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	146 x 230 x 88 mm
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Herstellergarantie	3 Jahre
Einstellungen via	App, Bluetooth Mesh
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	anthrazit
VPE1, EAN	4007841091361
Anwendung, Ort	Außenbereich
Anwendung, Raum	Garten, Hauseingang, Hof & Einfahrt, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon
Farbe	Anthrazit
Inkl. Hausnummernbogen	Nein
Verpackungsinhalt	1
Montageort	Wand
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II

Sendereichweite	30 m
Sendeleistung	< 1 mW
Lichtstrom Gesamtprodukt	428 lm
gemessener Lichtstrom (360°)	428 lm
Gesamtprodukt Effizienz	56 lm/W
Farbtemperatur	1800 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std
Socket	Ohne
LED Kühlsystem	Active & Passive Thermo Control
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar
Funktionen	Bewegungssensor
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Ja

L 800 SC Amber Light

anthrazit
EAN 4007841 091361
Art.-Nr. 091361



Technische Daten

Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	7,7 W
Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25°C	> 60000 Std
Montagehöhe max	2,50 m
Slavebetrieb einstellbar	Ja
Unterkriechschutz	Nein
segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Detail	Einstellbarer Erfassungsbereich auf 2 Achsen
Reichweite Radial	r = 5 m (35 m ²)
Reichweite Tangential	r = 5 m (35 m ²)
Dämmerungsschalter	Ja

Grundlichtfunktion Zeit	AUS, Helligkeitsgesteuert, 10 Sek. – 60 Min.
Hauptlicht einstellbar	10 – 100 %
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Vernetzung	Nein
Art der Vernetzung	Master/Slave, Master/Master
Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 100 %
Grundlichtfunktion Prozent, von	10 %
Grundlichtfunktion Prozent, bis	100 %
Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Farbwiedergabeindex CRI	= 82
R9-Farbwiedergabeindex	14,2
optimale Montagehöhe	2 m
Erfassungswinkel	160 °
Produkt Kategorie	Sensor-LED-Außenleuchte
Ausführung des Betriebsgeräts	mit Sensor & Bluetooth

Zubehör

EAN 4007841 088620

Funkschalter TapDuo C

Sensor-LED-Außenleuchte

L 800 SC Amber Light


anthrazit

EAN 4007841 091361

Art.-Nr. 091361




Sensorerfassungsbereich

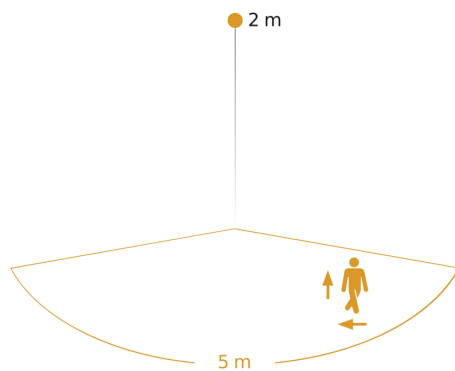

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m

Orange: radial und tangential

Maßzeichnung

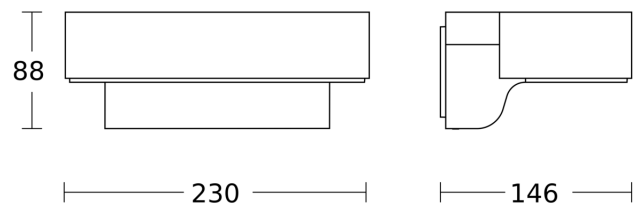

Schaltplan Bluetooth

