
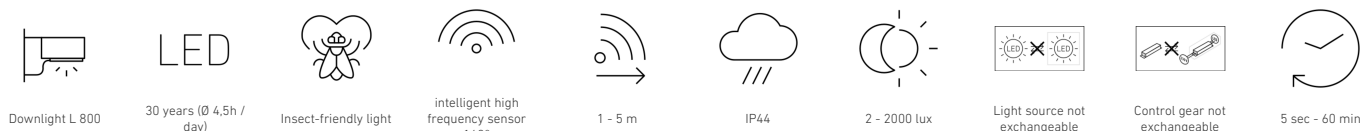


Sensor-LED-buitenlamp

L 800 SC bugfriendly

antraciet
EAN 4007841 091361
art.nr. 091361



Functiebeschrijving

De L 800 SC bugfriendly combineert modern design, intelligente sensortechnologie en extra warm 1800 K amberlicht voor insectvriendelijke, verblindingsvrije buitenverlichting. De onzichtbare iHF-sensor detecteert beweging binnen 1-5 m met een hoek van 160°. Het hoogwaardige STEINEL LED-lichtsysteem (7,7 W, 428 lm) zorgt voor efficiënte downlighting en slimme functies zoals instelbaar basis- en hoofdlicht. Via de STEINEL Connect-app kan de lamp draadloos worden gekoppeld, geconfigureerd en eenvoudig worden bediend. Gemaakt van duurzame materialen vormt de L 800 SC bugfriendly een stijlvolle blikvanger aan elke gevel.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	146 x 230 x 88 mm
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Fabrieksgarantie	3 jaar
Instellingen via	App, Bluetooth Mesh
Met afstandsbediening	Nee
Variant	antraciet
VPE1, EAN	4007841091361
Toepassing, plaats	Buiten
Toepassing, ruimte	tuin, entree, tuin & oprit, rondom het huis, terras / balkon
kleur	antraciet
Incl. stickervel met huisnummers	Nee
Verpakkingsinhoud	1
Montageplaats	wand
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP44

Zendreikwijdte	30 m
Zendvermogen	< 1 mW
Lichtstroom totaal product	428 lm
gemeten Lichtstroom (360°)	428 lm
Totale efficiëntie van het product	56 lm/W
Kleurtemperatuur	1800 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur led L70B50 (25°)	> 60000
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Active & Passive Thermo Control
Soft-lightstartfunctie	Ja
Permanente verlichting	inschakelbaar
Functies	Bewegingssensor
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdinstelling	5 s – 60 Min.

L 800 SC bugfriendly

antraciet
EAN 4007841 091361
art.nr. 091361



Technische gegevens

Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Vermogen	7,7 W
LB-normering voeding bij 25 °C	> 60000
Montagehoogte max.	2,50 m
Slavemodus instelbaar	Ja
Onderkruipbescherming	Nee
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte detail	instelbaar registratiebereik op 2 assen
Reikwijdte radiaal	r = 5 m (35 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	r = 5 m (35 m ²)
Schemerschakelaar	Ja

basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	UIT, Lichtsterktegestuurd, 10 sec - 60 min
Hoofdlicht instelbaar	10 - 100 %
Schemerinstelling Teach	Ja
Koppeling	Nee
Soort koppeling	Master/slave, Master/master
Basislichtfunctie in procenten	10 – 100 %
Basislichtfunctie procent, vanaf	10 %
Basislichtfunctie procent, tot	100 %
Koppeling via	Bluetooth Mesh
Index kleurweergave CRI	= 82
R9-Farbwiedergabeindex	14,2
Optimale montagehoogte	2 m
Registratiehoek	160 °
Product categorie	Sensor-LED-buitenlamp
Ausführung des Betriebsgeräts	met sensor & Bluetooth

Toebehoren

EAN 4007841 088620

Draadloze drukknop TapDuo C

Sensor-LED-buitenlamp

L 800 SC bugfriendly


antraciet

EAN 4007841 091361

art.nr. 091361




Registratiebereik 1

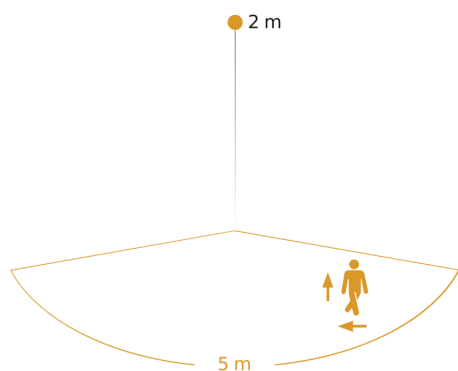

Mogelijke montagehoogte: 1,80 m – 2,50 m
Oranje: radiaal en tangentiaal

Registratiebereik 2

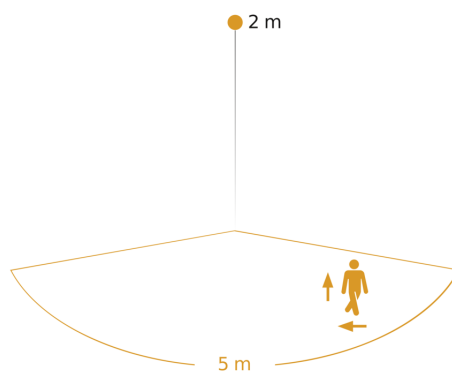

Mogelijke montagehoogte: 1,80 m – 2,50 m
Oranje: radiaal en tangentiaal

Maten



aansluitschema Bluetooth

