


IS 1

Negro
EAN 4007841 600419
N° de art. 600419

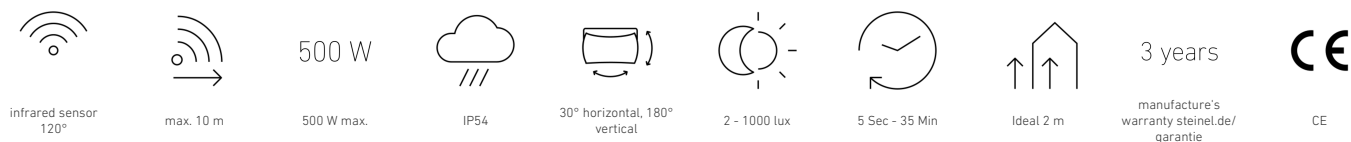

Descripción del funcionamiento

Detección selectiva y precio asequible. Detector de movimiento infrarrojo IS 1, para exterior e interior, ideal para la detección selectiva de áreas pequeñas, ángulo de detección de 120°, alcance de hasta 10 m, punto de activación crepuscular y temporización ajustables, sensor orientable horizontalmente 60° y verticalmente 180° para la adaptación exacta al campo de detección. Nuevo: lente en el color de la carcasa.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	120 x 80 x 50 mm
Garantía de fabricante	3 años
Configuración mediante	Potenciómetros
Con mando a distancia	No
Variante	Negro
UE1, EAN	4007841600419
Acabado	Detector de movimiento
Aplicación, lugar	Zona exterior, Interior
Aplicación, sala	Zona exterior, Entrada, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón, Patio y entrada de vehículos
Color	Negro
Color, RAL	9005
Incluye soporte esquinero de pared	No
Lugar de instalación	Pared, Techo
Contenido del paquete	1
Tipo de montaje	De superficie, Pared, Techo
Índice de protección	IP 54

Bombillas LED > 2 W < 8 W	125 W
Bombillas LED > 8 W	250 W
Carga capacitiva en µF	88 µF
Tecnología, sensores	Infrarrojo pasivo, Medición de luz mixta
Altura de montaje	1,80 – 3,00 m
Altura de montaje máx.	3,00 m
Altura de montaje óptima	2 m
Ángulo de detección	120 °
Ángulo de apertura	40 °
Protección contra sumersión	No
Ocultación segmentada	Sí
Escalabilidad electrónica	No
Escalabilidad mecánica	No
Alcance radial	r = 3 m (9 m²)
Alcance tangencial	r = 10 m (105 m²)
Zonas de conmutación	260 Schaltzonen

IS 1

Negro
EAN 4007841 600419
N° de art. 600419



Datos técnicos

Clase de aislamiento	II
Temperatura ambiente	de -20 a 50 °C
Material	Plástico
Conexión a la red	230 – 240 V / 50 Hz
Salida de conmutación 1, óhmica	500 W
Lámparas fluorescentes balastro electrónico	250 W
Lámparas fluorescentes no compensadas	500 VA
Lámparas fluorescentes compensadas en serie	500 VA
Lámparas fluorescentes compensadas en paralelo	500 VA
Salida de conmutación 1, lámparas halógenas de bajo voltaje	500 VA
Bombillas LED < 2 W	100 W

Regulación crepuscular	2 – 1000 lx
Temporización	5 s – 35 Min.
Función de luz de cortesía	No
Luz principal regulable	No
Regulación crepuscular aprendizaje	No
Regulación de luz constante	No
Interconexión	Sí
Tipo de interconexión	Maestro/maestro
Interconexión vía	Cable
Producto categoría	Detector de movimiento

IS 1

Negro
EAN 4007841 600419
N° de art. 600419

Dibujo acotado

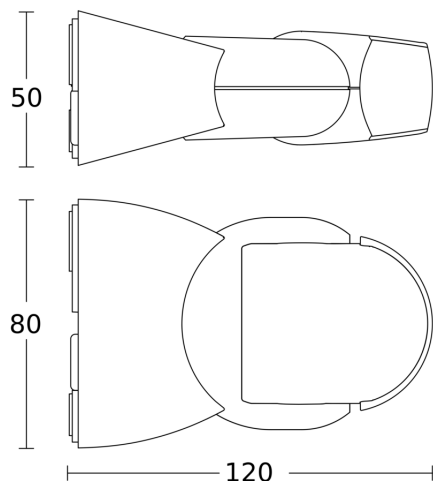


Diagrama electrónico lámpara sin conductor neutro

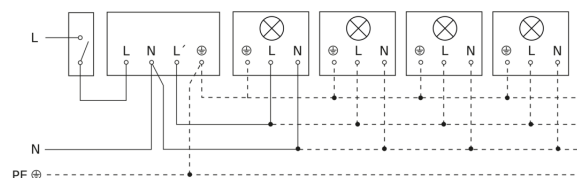


Diagrama electrónico lámpara con conductor neutro

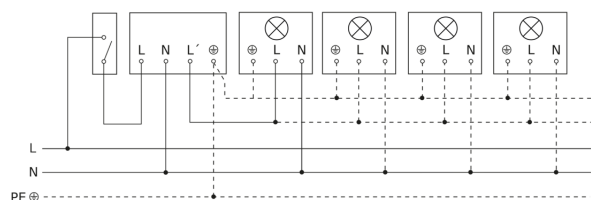


Diagrama electrónico conexión mediante interruptor en serie para funcionamiento manual y automático

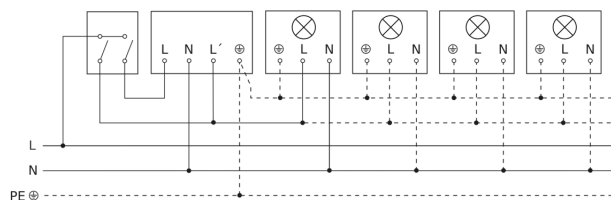


Diagrama electrónico conexión mediante un selector para funcionamiento de alumbrado permanente y automático

