

Detector de movimiento

IS 360-1 DE

Negro

EAN 4007841 032852

N° de art. 032852



infrared sensor
360°



max. Ø 8 m

1000 W

1000 W max.



IP54



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



ideal 2,2 m

3 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie



CE



VDE

Descripción del funcionamiento

Tecnología inteligente integrable. Detector de movimiento infrarrojo IS 360-1 DE para exterior e interior, ideal para su instalación en porches y techos suspendidos, ángulo de detección de 360°, alcance de hasta 4 m, punto de activación crepuscular y temporización ajustables, el campo de detección se puede restringir mediante cubiertas.

Datos técnicos

Dimensiones (Ø x alt.)	78 x 89 mm
Garantía de fabricante	3 años
Configuración mediante	Potenciómetros
Con mando a distancia	No
Variante	Negro
UE1, EAN	4007841032852
Acabado	Detector de movimiento
Aplicación, lugar	Zona exterior, Interior
Aplicación, sala	Zona exterior, Entrada, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón, Interior
Color	Negro
Color, RAL	9005
Incluye soporte esquinero de pared	No
Lugar de instalación	Techo
Contenido del paquete	1
Tipo de montaje	Montaje en el techo, Techo
Índice de protección	IP 54

Bombillas LED > 2 W < 8 W	175 W
Bombillas LED > 8 W	350 W
Carga capacitiva en µF	132 µF
Tecnología, sensores	Infrarrojo pasivo, Medición de luz mixta
Altura de montaje	2,50 – 4,00 m
Altura de montaje máx.	4,00 m
Altura de montaje óptima	2,5 m
Ángulo de detección	360 °
Ángulo de apertura	90 °
Protección contra sumersión	Sí
Ocultación segmentada	Sí
Escalabilidad electrónica	No
Escalabilidad mecánica	No
Alcance radial	Ø 4 m (13 m²)
Alcance tangencial	Ø 8 m (50 m²)
Zonas de conmutación	304 Schaltzonen

<https://www.steinel.de>

Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas

07.2026 Página 1 de 3

IS 360-1 DE

Negro
EAN 4007841 032852
N° de art. 032852



Datos técnicos

Clase de aislamiento	II
Temperatura ambiente	de -20 a 40 °C
Material	Plástico
Conexión a la red	230 – 240 V / 50 – 60 Hz
Salida de conmutación 1, óhmica	1000 W
Lámparas fluorescentes balastro electrónico	350 W
Lámparas fluorescentes no compensadas	500 VA
Lámparas fluorescentes compensadas en serie	500 VA
Lámparas fluorescentes compensadas en paralelo	500 VA
Salida de conmutación 1, lámparas halógenas de bajo voltaje	1000 VA
Bombillas LED < 2 W	100 W

Regulación crepuscular	2 – 2000 lx
Temporización	8 s – 35 Min.
Función de luz de cortesía	No
Luz principal regulable	No
Regulación crepuscular aprendizaje	No
Regulación de luz constante	No
Interconexión	Sí
Tipo de interconexión	Maestro/maestro
Interconexión vía	Cable
Producto categoría	Detector de movimiento

Detector de movimiento

IS 360-1 DE

Negro

EAN 4007841 032852

Nº de art. 032852



Dibujo acotado

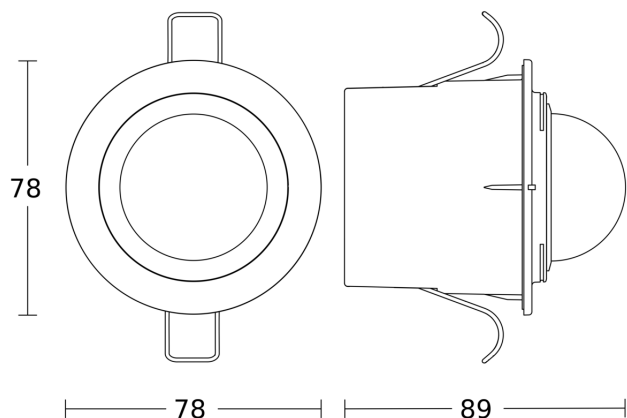


Diagrama electrónico lámpara sin conductor neutro

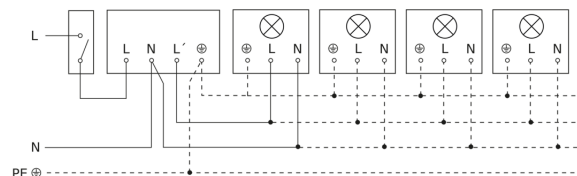


Diagrama electrónico lámpara con conductor neutro

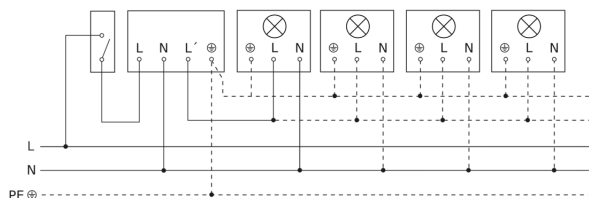


Diagrama electrónico conexión mediante interruptor en serie para funcionamiento manual y automático

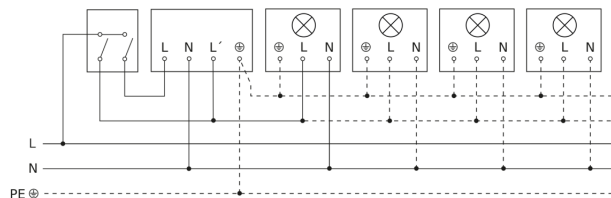


Diagrama electrónico conexión mediante un selector para funcionamiento de alumbrado permanente y automático

