Foco LED con sensor

Spot Garden SC

Sensor Connect
EAN 4007841 058685
N° de art. 058685

LED
20.000 h

3000 K
3000K warm-white

38°

Infrared sensor 90°

max. 10 m

IP44

2 - 2000 lux (via App)

Light source replaceable by end user

Control gear not exchangeable

4h
manual override

Descripción del funcionamiento

Solución interconectada para el jardín. El foco de suelo Spot Garden SC con sensor infrarrojo de 90° se inserta fácilmente en el suelo y puede utilizarse de forma flexible alrededor de la casa. El foco LED se configura, interconecta y controla cómodamente por Bluetooth mediante una aplicación. Tiempos de encendido y apagado, función crepuscular y temporización y formación de grupos lumínicos: todo es posible de forma fácil. 512 lm, 7,9 W, 3000 K. Incluye enchufe de 2,5 m y LED GU10.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	140 x 69 x 369 mm
Con bombilla	Sí, bombilla LED
Con detector de movimiento	Sí
Garantía de fabricante	3 años
Configuración mediante	Bluetooth
Variante	Sensor Connect
UE1, EAN	4007841058685
Aplicación, lugar	Zona exterior
Aplicación, sala	Zona exterior, Jardín
Color	Antracita
Incluye soporte esquinero de pared	No
Lugar de instalación	Pincho
Tipo de montaje	Pincho
Resistencia a los golpes	IK03
Índice de protección	IP 44
Clase de aislamiento	I

Alcance radial	r = 2 m (3 m^2)
Alcance tangencial	r = 10 m (79 m^2)
Interruptor crepuscular	Sí
Flujo luminoso producto completo	512 lm
Flujo luminoso medido (360°)	512 lm
Eficiencia producto completo	64,8 lm/W
Temperatura cromática	3000 K
Desviación de color LED	SDCM5
Bombillas	LED reemplazable
Vida útil LED L70B50 (25°)	> 20000 horas
Encendido progresivo de la luz	No
Alumbrado permanente	Conmutable
Funciones	Manual ON / ON-OFF, Temporizador, Control maestro/esclavo
Regulación crepuscular	2 – 2000 lx
Temporización	5 s – 60 Min.
Función de luz de cortesía	No

Foco LED con sensor

Spot Garden SC

Sensor Connect
EAN 4007841 058685
N° de art. 058685

Datos técnicos

Temperatura ambiente	de -20 a 40 °C	Luz principal regulable	No
Material de la carcasa	Aluminio	Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Material de cubierta	Plástico transparente	Interconexión	Sí
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Interconexión vía	Bluetooth
Operación auxiliar ajustable	Sí	Potencia	7,9 W
Protección contra sumersión	No	Índice de reproducción cromática CRI	= 81
Ocultación segmentada	No	Ángulo de detección	90 °
Escalabilidad electrónica	No	Aplicación	Aplicación STEINEL Connect
Escalabilidad mecánica	No	Producto categoría	Foco LED con sensor

Accesorios

EAN 4007841 088620	Interruptor inalámbrico TapDuo C
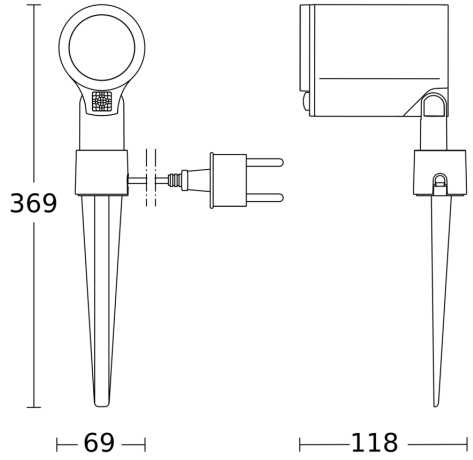
Dibujo acotado