

Foco LED sin sensor

Spot ONE

sin detector de movimiento
EAN 4007841 058623
N° de art. 058623



LED

20.000 h

3000 K

3000K warm-white



38°



IP44

3 years

manufacturer's warranty
steinel.de/garantie



CE



Light source replaceable
by end user



Control gear not
exchangeable

Descripción del funcionamiento

¡En el clavo! El foco LED de pared giratorio purista ONE de aluminio para una iluminación por puntos en toda la casa presenta una estética atemporal. Puede interconectarse por cable con la versión maestra "Spot ONE Sensor" o utilizarse simplemente como una potente solución autónoma. Potencia luminosa 512 lm con 6,7 W. Bombilla (GU-10-LED) incluida en el volumen de suministro.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	175 x 97 x 98 mm
Con bombilla	Sí, bombilla LED
Con detector de movimiento	No
Garantía de fabricante	3 años
Variante	sin detector de movimiento
UE1, EAN	4007841058623
Aplicación, lugar	Zona exterior
Aplicación, sala	Zona exterior, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón, Patio y entrada de vehículos
Color	Antracita
Incluye soporte esquinero de pared	No
Lugar de instalación	Pared
Tipo de montaje	Pared, De superficie
Resistencia a los golpes	IK03
Índice de protección	IP 44
Clase de aislamiento	I
Temperatura ambiente	de -20 a 40 °C

Material de cubierta	Plástico transparente
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Escalabilidad mecánica	No
Flujo luminoso producto completo	512 lm
Flujo luminoso medido (360°)	512 lm
Eficiencia producto completo	76,4 lm/W
Temperatura cromática	3000 K
Desviación de color LED	SDCM5
Bombillas	LED reemplazable
Vida útil LED L70B50 (25°)	> 20000 horas
Encendido progresivo de la luz	No
Función de luz de cortesía	No
Luz principal regulable	No
Interconexión	No
Potencia	6,7 W
Índice de reproducción cromática CRI=	81
Producto categoría	Foco LED sin sensor

Foco LED sin sensor

Spot ONE

sin detector de movimiento

EAN 4007841 058623

Nº de art. 058623



Datos técnicos

Material de la carcasa

Aluminio

Dibujo acotado

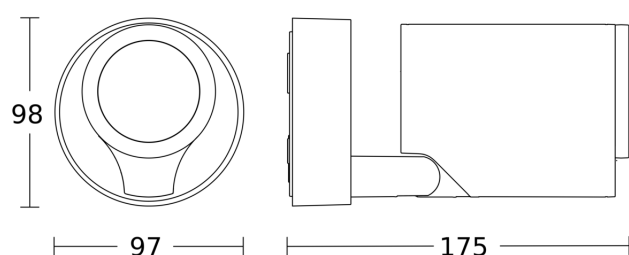


Diagrama electrónico




Diagrama electrónico interconexión maestro-esclavo

