Lámpara LED de exterior con sensor

L 800 SC Amber Light

Antracita
EAN 4007841 091361
N° de art. 091361



Descripción del funcionamiento

El diseño moderno, la tecnología inteligente de sensores y la luz ámbar especialmente cálida de 1800 K convierten a la L 800 SC Amber Light en un elegante punto de luz alrededor de la casa. Sistema de iluminación LED STEINEL de 7,7 W, 428 lm, ángulo de haz de 160°, alcance de 1 - 5 m, para una iluminación hacia abajo con estilo. Incl. función de luz nocturna, luz principal regulable, elegante encendido suave, luz permanente y función de programación horaria. Conexión inalámbrica en red mediante Bluetooth Mesh, ajustable y controlable a través de la app gratuita.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	146 x 230 x 88 mm
Con bombilla	Sí, sistema LED STEINEL
Garantía de fabricante	3 años
Configuración mediante	Aplicación, Bluetooth Mesh
Con mando a distancia	No
Variante	Antracita
UE1, EAN	4007841091361
Aplicación, lugar	Zona exterior
Aplicación, sala	Jardín, Entrada, Patio y entrada de vehículos, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón
Color	Antracita
Adhesivos para el número de la casa incluidos	No
Contenido del paquete	1
Lugar de instalación	Pared
Resistencia a los golpes	IK03

Alcance de transmisión	30 m
Potencia de emisión	< 1 mW
Flujo luminoso producto completo	428 lm
Flujo luminoso medido (360°)	428 lm
Eficiencia producto completo	56 lm/W
Temperatura cromática	1800 K
Desviación de color LED	SDCM3
Bombillas	LED no reemplazable
Vida útil LED L70B50 (25°)	> 60000 horas
Zócalo	Sin
Sistema de refrigeración LED	Active & Passive Thermo Control
Encendido progresivo de la luz	Sí
Alumbrado permanente	Conmutable
Funciones	Sensor de movimiento
Regulación crepuscular	2 – 2000 lx
Temporización	5 s – 60 Min.

Lámpara LED de exterior con sensor

L 800 SC Amber Light

Antracita
EAN 4007841 091361
N° de art. 091361

Datos técnicos

Índice de protección	IP 44
Clase de aislamiento	II
Temperatura ambiente	de -20 a 40 °C
Material de la carcasa	Aluminio
Material de cubierta	Plástico opalino
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potencia	7,7 W
Vida útil media asignada de la fuente de alimentación a 25°C	> 60000 horas
Altura de montaje máx.	2,50 m
Operación auxiliar ajustable	Sí
Protección contra sumersión	No
Ocultación segmentada	No
Escalabilidad electrónica	Sí
Escalabilidad mecánica	No
Alcance detalle	Campo de detección regulable en 2 ejes
Alcance radial	r = 5 m (35 m^2)
Alcance tangencial	r = 5 m (35 m^2)
Interruptor crepuscular	Sí

Función de luz de cortesía	Sí
Función de luz de cortesía tiempo	OFF, Luminosidad controlada, 10 s – 60 min
Luz principal regulable	10 - 100 %
Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Interconexión	No
Tipo de interconexión	Maestro/esclavo, Maestro/maestro
Función de luz de cortesía en porcentaje	10 – 100 %
Función de luz de cortesía - porcentaje, desde	10 %
Función de luz de cortesía - porcentaje, hasta	100 %
Interconexión vía	Bluetooth Mesh
Índice de reproducción cromática CRI	= 82
Índice de reproducción cromática R9	14,2
Altura de montaje óptima	2 m
Ángulo de detección	160 °
Producto categoría	Lámpara LED de exterior con sensor
Ausführung des Betriebsgeräts	con sensor y Bluetooth

Accesorios

EAN 4007841 088620	Interruptor inalámbrico TapDuo C

Lámpara LED de exterior con sensor

L 800 SC Amber Light

Antracita
EAN 4007841 091361
N° de art. 091361

Dibujo acotado

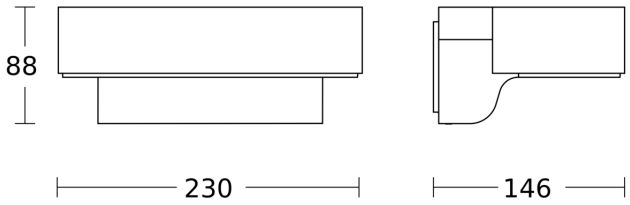

Diagrama electrónico Bluetooth