24V-Jardín Luz LED

Stela C 24V

510 mm
EAN 4007841 092405
N° de art. 092405

outdoor light

Plug & Play - fácil de instalar

24V
Sistema de baja tensión

Bluetooth MESH
Bluetooth Mesh

Settings via App

IP65

Light source not exchangeable

Control gear not exchangeable

CE

3 years
manufacture's warranty steinel.de/garantie

Descripción del funcionamiento

Diseño que crea atmósfera. Como parte del sistema de iluminación de jardín 24V, la “Stela C 24V 510 mm” aporta acentos verticales definidos en terrazas, a lo largo de caminos o en parterres. La estilizada luminaria LED ofrece 539 lm de potencia luminosa con 9,2 W y puede ajustarse de forma flexible desde blanco cálido hasta blanco frío y escenas de luz en color. El control se realiza cómodamente mediante app con horarios programables de encendido y apagado y grupos de luminarias. Fuente de alimentación y cable no incluidos.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	130 x 130 x 510 mm
Con bombilla	Sí, sistema LED STEINEL
Garantía de fabricante	3 años
Configuración mediante	Bluetooth Mesh
Con mando a distancia	No
Variante	510 mm
UE1, EAN	4007841092405
Aplicación, lugar	Zona exterior
Aplicación, sala	Zona exterior, Jardín, Terraza / Balcón
Color	Antracita
Adhesivos para el número de la casa incluidos	No
Contenido del paquete	1
Lugar de instalación	Suelo
Índice de protección	IP 65
Clase de aislamiento	III
Temperatura ambiente	de -20 a 40 °C

Flujo luminoso producto completo	539 lm
Temperatura cromática	todos los colores + 1800-4000 K
Desviación de color LED	SDCM3
Bombillas	LED no reemplazable
Vida útil LED L70B50 (25°)	> 60000 horas
Alumbrado permanente	Conmutable
Funciones	Función DIM, Cambio de temperatura cromática, Parametrización por grupos, Fotosensor, Función de grupos colindantes, Configuración de pulsador, Funcionamiento pulsador/conmutador
Regulación crepuscular	2 – 2000 lx
Luz principal regulable	10 - 100 %
Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Interconexión	Sí
Interconexión vía	Bluetooth Mesh

24V-Jardín Luz LED

Stela C 24V

510 mm
EAN 4007841 092405
N° de art. 092405

Datos técnicos

Material de la carcasa	Aluminio
Material de cubierta	Plástico estructurado
Potencia	9,2 W
Vida útil media asignada de la fuente de alimentación a 25°C	> 60000 horas
Interruptor crepuscular	Sí

Índice de reproducción cromática CRI	= 83
Índice de reproducción cromática R9	11
Producto categoría	24V-Jardín Luz LED
Ausführung des Betriebsgeräts	Con interruptor crepuscular
Anzahl der Ausgänge	1
Geeignet für Konstantspannung	Sí
Geeignet für Konstantstrom	No
Longitud de cable	0,65 m
Notlichtfunktion	ohne

Accesorios

EAN 4007841 088620	Interruptor inalámbrico TapDuo C
EAN 4007841 089283	Cable 24V 2,5m
EAN 4007841 089276	Cable 24V 1m
EAN 4007841 089290	Cable 24V 5m
EAN 4007841 089252	Fuente de alimentación 24V 35 W
EAN 4007841 089269	Fuente de alimentación 24V 100 W
EAN 4007841 089306	Conector en T 24V
EAN 4007841 089313	Conector en cruz 24V
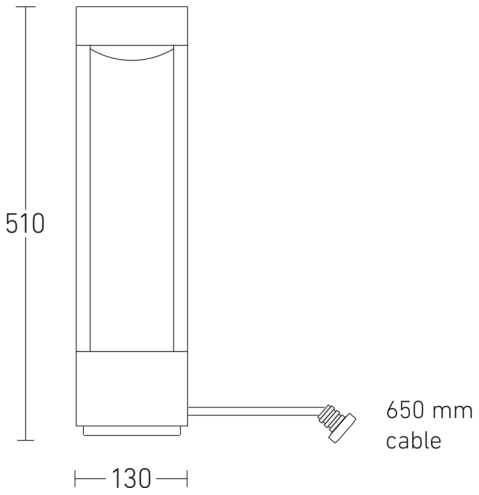
Dibujo acotado