

IS 2360 DE ECO 8 m

Blanco
EAN 4007841 034733
N° de art. 034733



infrared sensor 360°



max. 4 m

1000 W

1000 W max.



IP54



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min

5 years

manufacturer's warranty
steinel.de/garantie



CE

Descripción del funcionamiento

STEINEL inside. Tecnología inteligente integrable. El sensor infrarrojo perfecto para el montaje en porches y techos suspendidos. El IS 2360 DE ECO se presenta con un alcance de detección de hasta 8 m de diámetro y destaca con una detección de 360°. El campo de detección puede adaptarse a las circunstancias mediante cubiertas.

Datos técnicos

Dimensiones (Ø x alt.)	78 x 89 mm
Con detector de movimiento	Sí
Garantía de fabricante	5 años
Configuración mediante	Potenciómetros
Con mando a distancia	No
Variante	Blanco
UE1, EAN	4007841034733
Acabado	Detector de movimiento
Aplicación, lugar	Zona exterior, Interior
Aplicación, sala	Recibidor/pasillo, Vestuarios, Sala funcional / habitación accesorio, Cocina de té, Hueco de escalera, WC / lavabo, Zona exterior, Entrada, Alrededor de la casa, Terraza / Balcón, Interior
Color	Blanco
Color, RAL	9010
Incluye soporte esquinero de pared	No
Lugar de instalación	Techo

Bombillas LED > 8 W	350 W
Carga capacitiva en µF	132 µF
Tecnología, sensores	Infrarrojo pasivo, Medición de luz mixta
Altura de montaje	2,2 - 4 m
Altura de montaje máx.	4,00 m
Altura de montaje óptima	2,5 m
Ángulo de detección	360 °
Ángulo de apertura	180 °
Protección contra sumersión	Sí
Ocultación segmentada	Sí
Escalabilidad electrónica	No
Escalabilidad mecánica	No
Alcance radial	Ø 4 m (13 m²)
Alcance tangencial	Ø 8 m (50 m²)
Zonas de conmutación	304 Schaltzonen
Material de recubrimiento volumen de suministro	Pantallas

IS 2360 DE ECO 8 m

Blanco
EAN 4007841 034733
N° de art. 034733



Datos técnicos

Tipo de montaje	Montaje en el techo, Techo
Índice de protección	IP 54
Clase de aislamiento	II
Temperatura ambiente	de -20 a 40 °C
Material	Plástico
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Lámparas fluorescentes balastro electrónico	350 W
Lámparas fluorescentes no compensadas	500 VA
Lámparas fluorescentes compensadas en serie	500 VA
Lámparas fluorescentes compensadas en paralelo	500 VA
Salida de conmutación 1, lámparas halógenas de bajo voltaje	1000 VA
Bombillas LED < 2 W	100 W
Bombillas LED > 2 W < 8 W	175 W

Regulación crepuscular	2 – 2000 lx
Temporización	8 s – 35 Min.
Función de luz de cortesía	No
Luz principal regulable	No
Regulación crepuscular aprendizaje	No
Regulación de luz constante	No
Interconexión	Sí
Tipo de interconexión	Maestro/maestro
Interconexión vía	Cable
Producto categoría	Detector de movimiento

Dibujo acotado

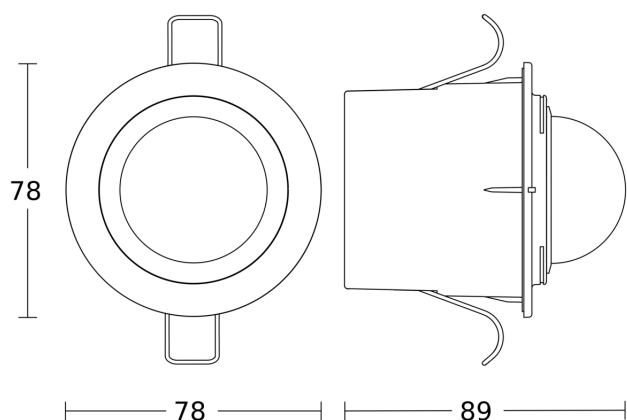


Diagrama electrónico

