

Detector de movimiento - Professional Line

Negro
EAN 4007841 029579
N° de art. 029579



infrared sensor 3 x 100°



3 zones scalable 2-20m

2500 W

2500 W max.



IP54



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



ideal 2 - 5 m

5 years

manufacturer's warranty steinel.de/garantie



CE

Descripción del funcionamiento

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	172 x 113 x 144 mm
Con detector de movimiento	Sí
Garantía de fabricante	5 años
Configuración mediante	Mando a distancia, Potenciómetros, Smart Remote
Con mando a distancia	Sí
Variante	Negro
UE1, EAN	4007841029579
Acabado	Detector de movimiento
Aplicación, lugar	Zona exterior, Interior
Aplicación, sala	Parking / aparcamiento subterráneo, Zona exterior, Almacén, Entrada, Alrededor de la casa, Patio y entrada de vehículos, Interior
Color	Negro
Color, RAL	9005
Incluye soporte esquinero de pared	Sí
Lugar de instalación	Pared, Techo, Esquina
Contenido del paquete	1
Tipo de montaje	De superficie, Pared, Techo, Esquina

Bombillas LED > 2 W < 8 W	250 W
Bombillas LED > 8 W	500 W
Carga capacitiva en µF	176 µF
Tecnología, sensores	Infrarrojo pasivo, Medición de luz mixta
Altura de montaje	2 – 5 m
Altura de montaje máx.	5,00 m
Altura de montaje óptima	2 m
Ángulo de detección	300 °
Ángulo de apertura	180 °
Protección contra sumersión	Sí
Ocultación segmentada	Sí
Escalabilidad electrónica	No
Escalabilidad mecánica	Sí
Alcance radial	r = 4 m (42 m²)
Alcance tangencial	r = 20 m (1047 m²)
Zonas de conmutación	1360 Schaltzonen
Funciones	Funcionamiento normal/de prueba, Manual ON / ON-OFF

Detector de movimiento - Professional Line

Negro
EAN 4007841 029579
N° de art. 029579



Datos técnicos

Índice de protección	IP 54
Temperatura ambiente	de -20 a 50 °C
Material	Plástico
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Salida de conmutación 1, óhmica	2500 W
Salida de conmutación 1, número de LED/lámparas fluorescentes	8 stk.
Salida de conmutación 1, sin potencial	No
Lámparas fluorescentes balastro electrónico	500 W
Lámparas fluorescentes compensadas en serie	1800 VA
Lámparas fluorescentes compensadas en paralelo	500 VA
Bombillas LED < 2 W	100 W

Regulación crepuscular	2 – 2000 lx
Temporización	5 s – 15 Min.
Función de luz de cortesía	No
Luz principal regulable	No
Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Regulación de luz constante	No
Interconexión	Sí
Tipo de interconexión	Maestro/maestro
Interconexión vía	Cable
Producto categoría	Detector de movimiento

Accesorios

EAN 4007841 009151

Smart Remote

Detector de movimiento - Professional Line

Negro
EAN 4007841 029579
N° de art. 029579



Dibujo acotado

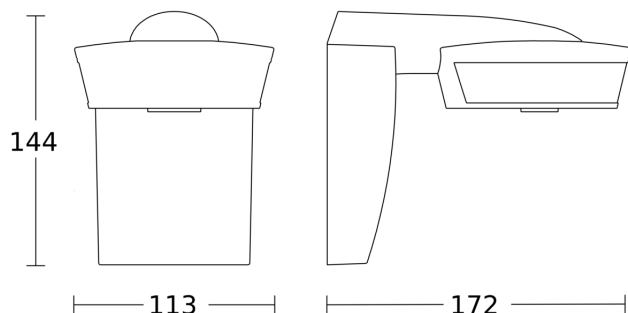


Diagrama electrónico lámpara sin conductor neutro

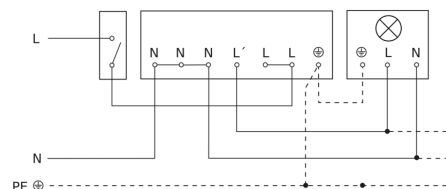


Diagrama electrónico lámpara con conductor neutro

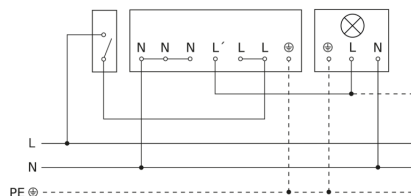


Diagrama electrónico conexión mediante interruptor en serie para funcionamiento manual y automático

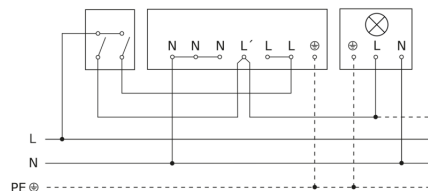


Diagrama electrónico conexión mediante un selector para funcionamiento de alumbrado permanente y automático

