Detector de movimiento - Professional Line

Negro
EAN 4007841 029579
N° de art. 029579

infrared sensor 3 x 100°

3 zones scalable 2-20m

2500 W
2500 W max.

IP54

2 - 2000 lux

5 sec - 15 min

ideal 2 - 5 m

5 years
manufacturer's warranty steinel.de/garantie

CE

Descripción del funcionamiento

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	172 x 113 x 144 mm
Con detector de movimiento	Sí
Garantía de fabricante	5 años
Configuración mediante	Mando a distancia, Potenciómetros, Smart Remote
Con mando a distancia	Sí
Variante	Negro
UE1, EAN	4007841029579
Acabado	Detector de movimiento
Aplicación, lugar	Zona exterior, Interior
Aplicación, sala	Parking / aparcamiento subterráneo, Zona exterior, Almacén, Entrada, Alrededor de la casa, Patio y entrada de vehículos, Interior
Color	Negro
Color, RAL	9005
Incluye soporte esquinero de pared	Sí
Lugar de instalación	Pared, Techo, Esquina
Contenido del paquete	1
Tipo de montaje	De superficie, Pared, Techo, Esquina

Bombillas LED > 8 W	500 W
Carga capacitiva en µF	176 µF
Tecnología, sensores	Infrarrojo pasivo, Medición de luz mixta
Rango de tensión (mín.)	220 V
Rango de tensión (máx.)	240 V
Altura de montaje	2 – 5 m
Altura de montaje máx.	5,00 m
Altura de montaje óptima	2 m
Ángulo de detección	300 °
Ángulo de apertura	180 °
Protección contra sumersión	Sí
Ocultación segmentada	Sí
Escalabilidad electrónica	No
Escalabilidad mecánica	Sí
Alcance radial	r = 4 m (42 m^2)
Alcance tangencial	r = 20 m (1047 m^2)
Zonas de conmutación	1360 Schaltzonen

Detector de movimiento - Professional Line

Negro
EAN 4007841 029579
N° de art. 029579

Datos técnicos

Índice de protección	IP 54
Temperatura ambiente	de -20 a 50 °C
Material	Plástico
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Salida de conmutación 1, óhmica	2500 W
Salida de conmutación 1, número de LED/lámparas fluorescentes	8 stk.
Salida de conmutación 1, sin potencial	No
Lámparas fluorescentes balastro electrónico	500 W
Lámparas fluorescentes compensadas en serie	1800 VA
Lámparas fluorescentes compensadas en paralelo	500 VA
Bombillas LED < 2 W	100 W
Bombillas LED > 2 W < 8 W	250 W

Funciones	Funcionamiento normal/de prueba, Manual ON / ON-OFF
Regulación crepuscular	2 – 2000 lx
Temporización	5 s – 15 Min.
Función de luz de cortesía	No
Luz principal regulable	No
Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Regulación de luz constante	No
Interconexión	Sí
Tipo de interconexión	Maestro/maestro
Interconexión vía	Cable
Producto categoría	Detector de movimiento

Accesorios

EAN 4007841 009151	Smart Remote

Dibujo acotado

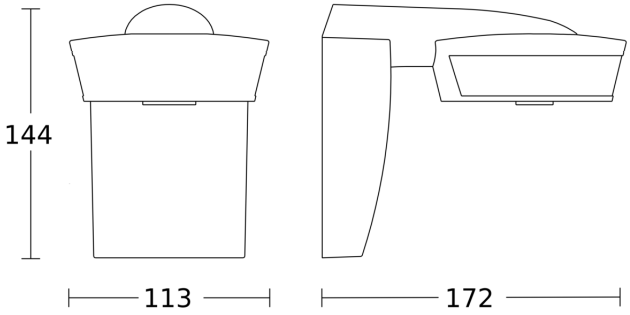

Diagrama electrónico lámpara sin conductor neutro

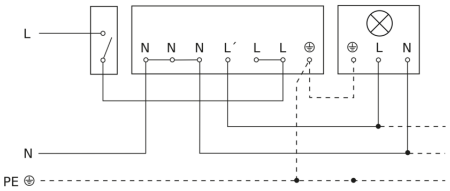

Diagrama electrónico lámpara con conductor neutro

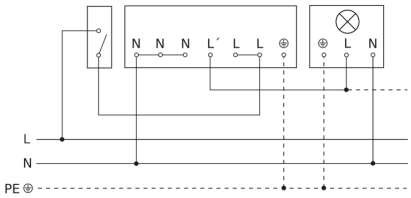

Diagrama electrónico conexión mediante interruptor en serie para funcionamiento manual y automático

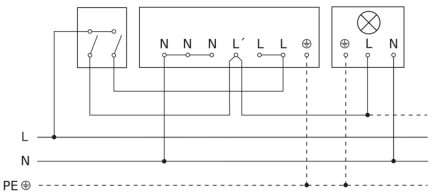
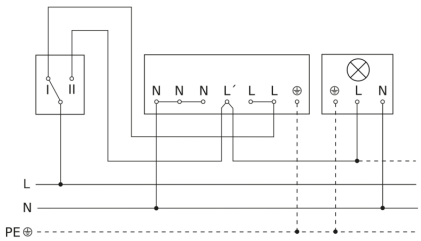
Diagrama electrónico conexión mediante un selector para funcionamiento de alumbrado permanente y automático