

Foco LED sin sensor - Professional Line

sin detector de movimiento - blanco

EAN 4007841 091231

N° de art. 091231



LED

3000 K



IP54



IK03



networkable via cable

5 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie



CE



Light source not
exchangeable



Control gear not
exchangeable

Descripción del funcionamiento

Luz panorámica hasta el último rincón. El foco LED XLED PRO Expanse ilumina hasta el rincón más recóndito. Con tres potentes superficies luminosas, ofrece una iluminación panorámica de gran angular que ilumina incluso las zonas de difícil acceso con una luz brillante. Con 13,6 W y 1642 lm, el XLED PRO Expanse proporciona una luz potente y cálida (3000 K) que ilumina perfectamente el entorno. Ya sea arriba, abajo, a la derecha o a la izquierda, el foco se puede girar, inclinar y bloquear completamente, por lo que se adapta a las necesidades individuales. Gracias a la clasificación IP54 y a su robusta construcción IK03, también es muy resistente y ofrece 5 años de garantía. Disponible en colores antracita y blanco, así como en una variante con detector de movimiento. Soporte de esquina disponible opcionalmente.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	195 x 195 x 174 mm
Con bombilla	Sí, bombilla LED
Garantía de fabricante	5 años
Variante	sin detector de movimiento - blanco
UE1, EAN	4007841091231
Aplicación, lugar	Zona exterior
Aplicación, sala	Jardín, Entrada, Patio y entrada de vehículos, Almacén, Alrededor de la casa, Gimnasio, Terraza / Balcón
Color	Blanco
Incluye soporte esquinero de pared	No
Lugar de instalación	Pared
Tipo de montaje	De superficie, Pared
Resistencia a los golpes	IK03
Índice de protección	IP 54
Clase de aislamiento	II

Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Flujo luminoso producto completo	1642 lm
Flujo luminoso medido (360°)	1642 lm
Eficiencia producto completo	121 lm/W
Temperatura cromática	3000 K
Vida útil LED L70B50 (25°)	> 60000 horas
Encendido progresivo de la luz	No
Función de luz de cortesía	No
Interconexión	Sí
Tipo de interconexión	Sensor/esclavo
Interconexión vía	Cable
Potencia	13,6 W
Índice de reproducción cromática R9	18
Producto categoría	Foco LED sin sensor

<https://www.steinel.de>

Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas

08.2026 Página 1 de 2

Foco LED sin sensor - Professional Line

sin detector de movimiento - blanco

EAN 4007841 091231

N° de art. 091231



Datos técnicos

Temperatura ambiente de -20 a 40 °C

Material de la carcasa Policarbonato

Clase de eficiencia energética de la fuente de luz E

Accesorios

EAN 4007841 055615

Soporte esquinero de pared XLED Home 2/ Protect / Pro 240/ PRO
Expanse Blanco

Dibujo acotado

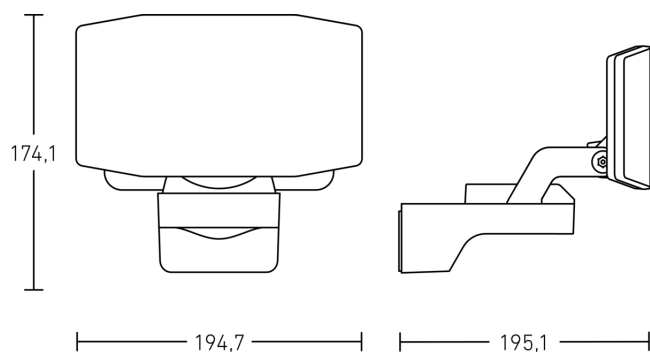


Diagrama electrónico interconexión maestro-esclavo

