24V-Tuin LED verlichting

Stela C 24V Starterset

860 mm
EAN 4007841 097691
art.nr. 097691

outdoor light

Plug & Play - eenvoudig te installeren

Laagspanningssysteem

Bluetooth Mesh

Settings via App

IP65

Light source not exchangeable

Control gear not exchangeable

CE

3 years

manufacture's warranty steinel.de/garantie

Functiebeschrijving

Starterset: plaatsen, verbinden en direct sfeer creëren. Met de Stela C 24V Starterset breng je stijlvolle lichtsfeer direct naar je tuin of balkon. De set bevat een Stela C 24V 860 mm, een 35 W voeding en een 1 m verbindingskabel – alles wat je nodig hebt om direct van start te gaan. De slanke staande lamp zorgt voor elegante verticale lichtaccenten en is dankzij Plug & Play bijzonder eenvoudig te installeren: plaatsen, verbinden, stekker erin – klaar. Met de STEINEL Connect app stel je eenvoudig de lichtkleur naar wens in en creëer je in een handomdraai de perfecte sfeer voor iedere avond.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	130 x 130 x 860 mm
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Fabrieksgarantie	3 jaar
Instellingen via	Bluetooth Mesh
Met afstandsbediening	Nee
Variant	860 mm
VPE1, EAN	4007841097691
Toepassing, plaats	Buiten
Toepassing, ruimte	Buiten, tuin, terras / balkon
kleur	antraciet
Incl. stickervel met huisnummers	Nee
Verpakkingsinhoud	1
Montageplaats	Vloer
Bescherming	IP65
Beschermingsklasse	III
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C

Kleurafwijking led	SDCM3
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur led L70B50 (25°)	> 60000
Permanente verlichting	inschakelbaar
Functies	DIM-functie, Kleurtemperatuur verandering, Parameterinstelling voor groepen, Lichtsensor, Buurgroepfunctie, Drukknop configuratie, Toets-/ schakelaarbedrijf
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Hoofdlicht instelbaar	10 - 100 %
Schemerinstelling Teach	Ja
Koppeling	Ja
Koppeling via	Bluetooth Mesh
Index kleurweergave CRI	= 83
R9-Farbwiedergabeindex	11
Product categorie	24V-Tuin LED verlichting

24V-Tuin LED verlichting

Stela C 24V Starterset

860 mm
EAN 4007841 097691
art.nr. 097691

Technische gegevens

Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Kunststof gestructureerd
Vermogen	9,2 W
LB-normering voeding bij 25 °C	> 60000
Schemerschakelaar	Ja
Lichtstroom totaal product	547 lm
Kleurtemperatuur	alle kleuren + 1800-4000 K

Ausführung des Betriebsgeräts	met schemerschakelaar
Anzahl der Ausgänge	1
Geeignet für Konstantspannung	Ja
Geeignet für Konstantstrom	Nee
Ausgangsleistung	35 W
Ausgangsstrom	1,45 mA
Ausgangsspannung	24 V
Kabellengte	0,65 m
Notlichtfunktion	ohne

Toebehoren

EAN 4007841 088620	Draadloze drukknop TapDuo C
EAN 4007841 089283	Kabel 24V 2,5m
EAN 4007841 089276	Kabel 24V 1m
EAN 4007841 089290	Kabel 24V 5m
EAN 4007841 089252	Voeding 24V 35 W
EAN 4007841 089269	Voeding 24V 100 W
EAN 4007841 089306	T-verbinder 24V
EAN 4007841 089313	Kruisverbinder 24V
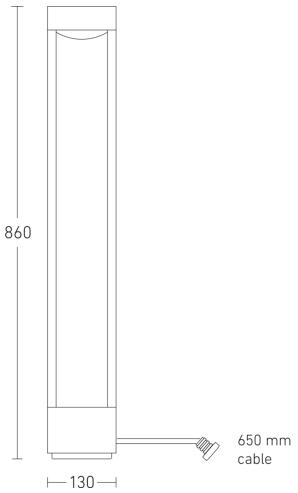
Maten