Detector de movimiento - Professional Line

IS 2360 ECO 7m

Blanco
EAN 4007841 006556
N° de art. 006556

infrared sensor 360° | max. 7 m | 2000 W | max. 2000 W | IP54 | 2 - 2000 lux | 8 sec - 35 min | 5 years | manufacturer's warranty steinel.de/garantie | CE

Descripción del funcionamiento

Registra poca atención. Pero cualquier movimiento. Elegante sensor de techo infrarrojo con un diseño llamativo y compacto. El detector de movimiento de superficie IS 2360 ECO con tecnología de sensor infrarrojo pasivo es ideal para porches y pequeños recintos interiores. Con un alcance de Ø 7 m y un ángulo de detección de 360°, detecta todos los movimientos con precisión y fiabilidad. Además, el sensor infrarrojo de alta precisión convence por su fácil instalación.

Datos técnicos

Dimensiones (Ø x alt.)	115 x 51 mm
Garantía de fabricante	5 años
Configuración mediante	Potenciómetros
Con mando a distancia	No
Variante	Blanco
UE1, EAN	4007841006556
Acabado	Detector de movimiento
Aplicación, lugar	Zona exterior, Interior
Aplicación, sala	Recibidor/pasillo, Vestuarios, Sala funcional / habitación accesoria, Cocina de té, Hueco de escalera, WC / lavabo, Parking / aparcamiento subterráneo, Zona exterior, Almacén, Interior
Color	Blanco
Color, RAL	9010
Incluye soporte esquinero de pared	No
Lugar de instalación	Techo

Bombillas LED > 8 W	350 W
Carga capacitiva en µF	132 µF
Tecnología, sensores	Infrarrojo pasivo, Medición de luz mixta
Rango de tensión (mín.)	230 V
Rango de tensión (máx.)	230 V
Altura de montaje	2,00 – 4,00 m
Altura de montaje máx.	4,00 m
Altura de montaje óptima	2,8 m
Ángulo de detección	360 °
Ángulo de apertura	180 °
Protección contra sumersión	Sí
Ocultación segmentada	Sí
Escalabilidad electrónica	No
Escalabilidad mecánica	No
Alcance radial	Ø 3 m (7 m^2)
Alcance tangencial	Ø 7 m (38 m^2)

Detector de movimiento - Professional Line

IS 2360 ECO 7m

Blanco
EAN 4007841 006556
N° de art. 006556

Datos técnicos

Contenido del paquete	1
Tipo de montaje	De superficie, Techo
Índice de protección	IP 54
Temperatura ambiente	de -20 a 50 °C
Material	Plástico
Conexión a la red	230 V / 50 – 60 Hz
Salida de conmutación 1, óhmica	2000 W
Salida de conmutación 1, número de LED/lámparas fluorescentes	50 stk.
Lámparas fluorescentes balastro electrónico	350 W
Lámparas fluorescentes no compensadas	500 VA
Lámparas fluorescentes compensadas en serie	500 VA
Lámparas fluorescentes compensadas en paralelo	500 VA
Salida de conmutación 1, lámparas halógenas de bajo voltaje	1000 VA
Bombillas LED < 2 W	100 W
Bombillas LED > 2 W < 8 W	175 W

Zonas de conmutación	664 Schaltzonen
Regulación crepuscular	2 – 2000 lx
Temporización	8 s – 35 Min.
Función de luz de cortesía	No
Luz principal regulable	No
Regulación crepuscular aprendizaje	No
Regulación de luz constante	No
Interconexión	Sí
Tipo de interconexión	Maestro/maestro
Interconexión vía	Cable
Interconexión, cantidad	máx. 5 sensores
Producto categoría	Detector de movimiento

Dibujo acotado

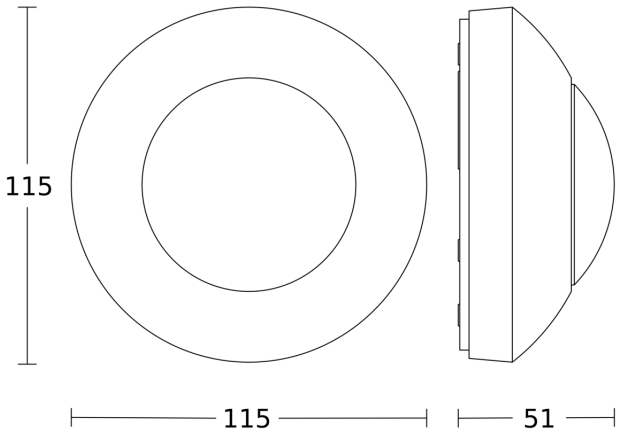
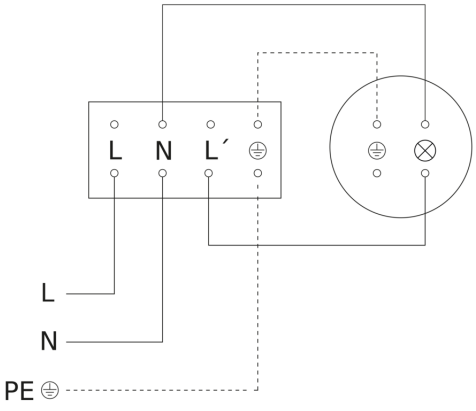
Diagrama electrónico