

Detector de movimiento - Professional Line

IS 345

DALI-2 APC - montaje en el techo, redondo

EAN 4007841 080655

N° de art. 080655



infrared sensor
360°



max. 20 x 4 m



IP20



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



manual override



ideal 2,5 - 5 m

Teach

Teach mode

5 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie



CE

Descripción del funcionamiento

¡Gran alcance! Detector de movimiento infrarrojo IS 345 para interior y exterior, ideal para pasillos, recibidores, salas funcionales, altura de montaje hasta 5 m, campo de detección 12 x 6 m (radial) y 23 x 6 m (tangencial). Disponible en versión de superficie y empotrada redonda y cuadrada.

IS 345

DALI-2 APC - montaje en el techo, redondo
 EAN 4007841 080655
 N° de art. 080655



Datos técnicos

Dimensiones (Ø x alt.)	124 x 121 mm
Garantía de fabricante	5 años
Configuración mediante	Mando a distancia, Potenciómetros, Smart Remote
Con mando a distancia	No
Variante	DALI-2 APC - montaje en el techo, redondo
UE1, EAN	4007841080655
Acabado	Detector de movimiento
Aplicación, lugar	Interior
Aplicación, sala	Recibidor/pasillo, Parking / aparcamiento subterráneo, Interior
Color	Blanco
Color, RAL	9003
Incluye soporte esquinero de pared	No
Lugar de instalación	Techo
Contenido del paquete	1
Tipo de montaje	Montaje en el techo, Techo
Índice de protección	IP 20
Temperatura ambiente	de -20 a 50 °C
Material	Plástico
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Salida de mando, DALI	Broadcast 1x30 balastros electrónicos
Tecnología, sensores	Infrarrojo pasivo, Medición de luz mixta
Rango de tensión (mín.)	220 V
Rango de tensión (máx.)	240 V
Altura de montaje	2,50 – 5,00 m

Altura de montaje máx.	5,00 m
Altura de montaje óptima	2,8 m
Ángulo de detección	Pasillo, 360 °
Ángulo de apertura	45 °
Protección contra sumersión	Sí
Ocultación segmentada	Sí
Escalabilidad electrónica	No
Escalabilidad mecánica	No
Alcance radial	12 x 6 m (72 m²)
Alcance tangencial	23 x 6 m (138 m²)
Zonas de conmutación	280 Schaltzonen
Funciones	Funcionamiento normal/de prueba, Manual ON / ON-OFF, Regulación de luz constante ON/OFF
Regulación crepuscular	2 – 1000 lx
Temporización	5 s – 15 Min.
Función de luz de cortesía	Sí
Función de luz de cortesía tiempo	1-30 min, Toda la noche
Luz principal regulable	50 - 100 %
Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Regulación de luz constante	Sí
Interconexión	Sí
Tipo de interconexión	Maestro/esclavo
Interconexión vía	Cable
Producto categoría	Detector de movimiento

Accesorios

EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 559410	Mando a distancia de servicio RC8
EAN 4007841 592806	Mando a distancia de usuario RC5
EAN 4007841 056742	Cubierta negra para sensores IR Empotrado redondo

Componentes opcionales del sistema

EAN 4007841 082109	Relé REL5A-DALI-2
--------------------	-------------------


IS 345

DALI-2 APC - montaje en el techo, redondo

EAN 4007841 080655

N° de art. 080655

Dibujo acotado 1

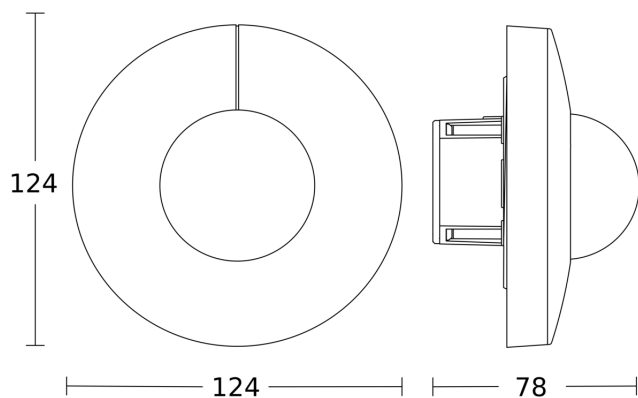

Dibujo acotado 2


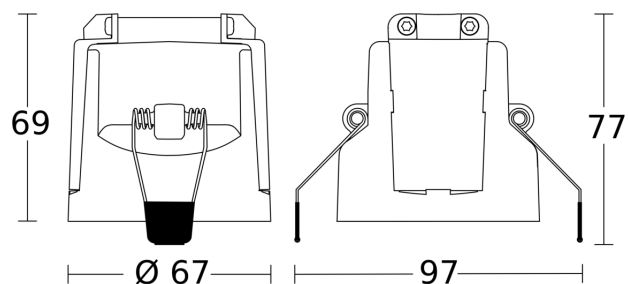


Diagrama electrónico maestro

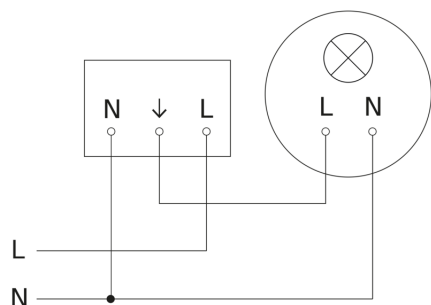

IS 345

DALI-2 APC - montaje en el techo, redondo

EAN 4007841 080655

Nº de art. 080655

Diagrama electrónico interconexión maestro-esclavo

