

RS PRO 6100 circular SC EM

Noodverlichting
EAN 4007841 089849
art.nr. 089849



Bluetooth Mesh

HF digital2

Digital high frequency



high frequency sensor 360°

4000 K

4000K neutral white



max. 8 m



20 - 50% basic brightness



10 - 100% main light brightness



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



IK08

Functiebeschrijving

Toekomstgericht ontworpen. Deze lineaire armatuur is toekomstgericht ontworpen. De behuizingsmaterialen van de modulair opgebouwde armatuur bestaan meer dan 90% uit gerecyclede kunststof. Mochten onderdelen zoals de sensor, de voeding of de LED-kaart toch eens defect raken, dan kunnen ze worden vervangen. Dankzij de basisverlichtingsfunctie en de intelligente sensortechnologie worden de bedrijfstijden van de verlichtingscomponenten verkort, waardoor hun levensduur nog verder toeneemt. Of het nu gaat om industriële omgevingen, parkeergarages en ondergrondse parkeergarages of om magazijnen en kelders – de brede stralingshoeken garanderen altijd een goede lichtopbrengst. En de intelligente sensortechnologie zorgt in combinatie met Connected Lighting via Bluetooth voor directe kostenbesparingen door automatisch ingeschakelde verlichting, waar anders permanente verlichting zou zijn ingesteld.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	1200 x 90 x 80 mm	Kleurafwijking led	SDCM3
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem	Type lichtbron	Led vervangbaar
Met bewegingsmelder	Ja	Sokkel	zonder
Fabrieksgarantie	5 jaar	Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Instellingen via	App, Bluetooth, Bluetooth Mesh	Soft-lightstartfunctie	Ja
Met afstandsbediening	Nee	Permanente verlichting	inschakelbaar
Variant	Noodverlichting	Functies	Bewegingssensor, DIM-functie, Dimmkurve individueel instelbaar, Instelbare fade-tijd bij in- en uitschakelen, (Half-) automatisch, Lichtsensor, Buurgroepfunctie, Gecodeerde communicatie, Timer, Noodverlichtings conform EN 60598-2-22 gedurende 3 uur
VPE1, EAN	4007841089849		
Toepassing, plaats	Binnen		
Toepassing, ruimte	hal / gang, functionele ruimte / bergruimte, magazijn, parkeergarage, produktie, trappenhuis, omkleedruimte, WC / wasruimte	Schemerinstelling	2 – 2000 lx
kleur	grijs	Tijdstelling	5 s – 60 Min.
Montageplaats	plafond, wand	basislichtfunctie	Ja

RS PRO 6100 circular SC EM

Noodverlichting
 EAN 4007841 089849
 art.nr. 089849



Technische gegevens

Montage	Op de muur, Plafond, Wand
Slagvastheid	IK08
Bescherming	IP65
Beschermingsklasse	I
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C
Materiaal van de behuizing	kunststof
Materiaal van de afdekking	PC gestructureerd
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Eigen verbruik	0,3 W
Montagehoogte max.	3,50 m
HF-techniek	24 GHz
Slavemodus instelbaar	Ja
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 8 m (50 m²)
Reikwijdte tangential	Ø 8 m (50 m²)
Schemerschakelaar	Ja
Zendvermogen	< 1 mW
Lichtstroom totaal product	4525 lm
Kleurtemperatuur	4000 K


Basislichtfunctie tijd	5s-60 min, Lichtsterktegestuurd
Hoofdlicht instelbaar	0 - 100 %
Schemerinstelling Teach	Ja
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master
Koppeling via	Bluetooth Mesh
Levensduur LED volgens IEC-62717 (L70)	90.000
Levensduur LED volgens IEC-62717 (L80)	90.000
Levensduur LED volgens IES TM-21 (L70)	90.000
Levensduur LED volgens IES TM-21 (L80)	90.000
Zekering B10	51
Zekering B16	81
Zekering C10	74
Zekering C16	118
Basislichtfunctie in procenten	10 – 100 %
Vermogen	31 W
Lichtstroom noodverlichting	730 lm
Notlichtfunktion	dezentral (Einzelbatterie)
Beleuchtung durch Notlicht-Modul	3 uur
Openingshoek	160 °
Registratiehoek	360 °
Product categorie	Sensor-LED-binnenlamp

RS PRO 6100 circular SC EM

Noodverlichting
EAN 4007841 089849
art.nr. 089849



Registratiebereik

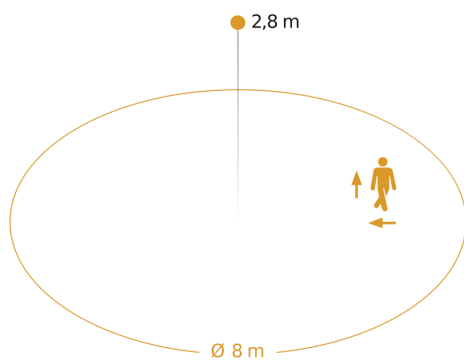

Maten



Mogelijke montagehoogte: 2,00 m - 3,50 m
Oranje: radiaal en tangentiaal

Lamp met aanwezige nuldraad

