Sensor-LED-Innenleuchte - Professional Line

RS PRO 6150 circular SC

mit Bewegungsmelder
EAN 4007841 089856
Art.-Nr. 089856

Bluetooth Mesh | Digitale Hochfrequenz | Hochfrequenz Sensor 360° | 4000K neutralweiß | Max. 8 m | 10 - 100% Grundlicht | 10 - 100% Hauptlicht | 2 - 2000 Lux | 5 Sek - 60 Min | IK08

Funktionsbeschreibung

Zukunftsweisend aufgestellt. Diese Langfeldleuchte ist zukunftsweisend aufgestellt. Die Gehäusematerialien der modular aufgebauten Leuchte bestehen aus mehr als 90% Rezyklat-Kunststoff. Sollten die Komponenten wie Sensor, Netzteil oder LED-Karte doch einmal ihren Dienst quittieren, können sie ausgetauscht werden. Durch die Grundlichtfunktion und die intelligente Sensortechnologie verringern sich die Laufzeiten der Beleuchtungskomponenten, womit sich deren Lebensdauer zusätzlich erhöht. Ob im Industrieumfeld, in Parkhäusern und Tiefgaragen oder in Lager- und Kellerbereichen – die breitstrahlenden Abstrahlwinkel garantieren stets eine gute Lichtausbeute. Und die intelligente Sensorik sorgt in Verbindung mit Connected Lighting per Bluetooth für direkte Kostenersparnis durch automatisch geschaltetes Licht, wo alternativ eine Dauerbeleuchtung eingestellt wäre.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	1500 x 90 x 80 mm
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Mit Bewegungsmelder	Ja
Herstellergarantie	5 Jahre
Einstellungen via	App, Bluetooth, Bluetooth Mesh
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	mit Bewegungsmelder
VPE1, EAN	4007841089856
Anwendung, Ort	Innenbereich
Anwendung, Raum	Flur / Gang, Funktionsraum / Nebenraum, Lager, Parkhaus / Tiefgarage, Produktionsbereich, Treppenhaus, Umkleide, WC / Waschraum
Montageort	Decke, Wand
Montageart	Aufputz, Decke, Wand

Farbabweichung LED	SDCM3
Leuchtmittel	LED austauschbar
Sockel	Ohne
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar
Funktionen	Bewegungssensor, DIM-Funktion, Dimmkurve individuell einstellbar, Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten, Halb- / Vollautomatik, Lichtsensor, Nachbargruppenfunktion, Verschlüsselte Kommunikation, Zeitschaltuhr, Anbindung an Zentralbatteriesysteme, Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe, Gruppenparametrierung, Orientierungslicht

Sensor-LED-Innenleuchte - Professional Line

RS PRO 6150 circular SC

mit Bewegungsmelder
EAN 4007841 089856
Art.-Nr. 089856

Technische Daten

Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	PC strukturiert
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Eigenverbrauch	0,3 W
Montagehöhe max	3,50 m
HF-Technik	24 GHz
Slavebetrieb einstellbar	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	Ø 8 m (50 m^2)
Reichweite Tangential	Ø 8 m (50 m^2)
Dämmerungsschalter	Ja
Sendeleistung	< 1 mW
Lichtstrom Gesamtprodukt	6086 lm
Farbtemperatur	4000 K
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	5s-60 min, Helligkeitsgesteuert
Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Lebensdauer LED nach IEC-62717 (L70)	90.000
Lebensdauer LED nach IEC-62717 (L80)	90.000
Lebensdauer LED nach IES TM-21 (L70)	90.000
Lebensdauer LED nach IES TM-21 (L80)	90.000
Absicherung B10 (ST)	50
Absicherung B16 (ST)	79
Absicherung C10 (ST)	54
Absicherung C16 (ST)	87
Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 100 %
Leistung	42 W
Notlichtfunktion	zentral (Zentralbatterie)
Öffnungswinkel	160 °
Erfassungswinkel	360 °
Produkt Kategorie	Sensor-LED-Innenleuchte

Sensor-LED-Innenleuchte - Professional Line

RS PRO 6150 circular SC

mit Bewegungsmelder
EAN 4007841 089856
Art.-Nr. 089856

Sensorerfassungsbereich

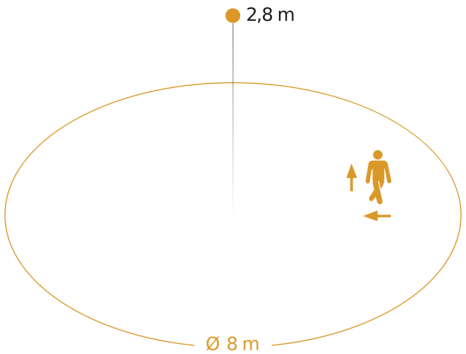

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 3,50 m
Orange: radial und tangential

Maßzeichnung
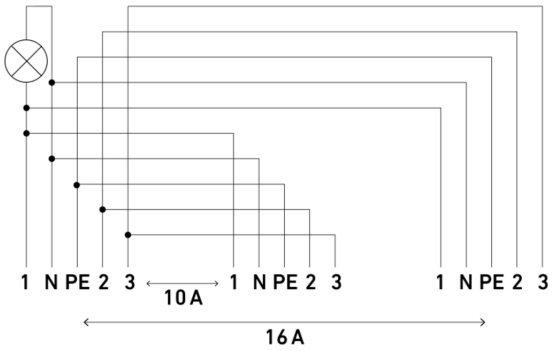
Schaltplan Leuchte mit vorhandenem Nullleiter