

RS PRO 6150 circular SC EM

Noodverlichting
EAN 4007841 089863
art.nr. 089863



Bluetooth Mesh

HF® digital2

Digital high frequency



high frequency sensor 360°

4000 K

4000K neutral white



max. 8 m



20 - 50% basic brightness



10 - 100% main light brightness



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



IK08

Functiebeschrijving

Toekomstgericht ontworpen. Deze lineaire armatuur is toekomstgericht ontworpen. De behuizingsmaterialen van de modulair opgebouwde armatuur bestaan meer dan 90% uit gerecyclede kunststof. Mochten onderdelen zoals de sensor, de voeding of de LED-kaart toch eens defect raken, dan kunnen ze worden vervangen. Dankzij de basisverlichtingsfunctie en de intelligente sensortechnologie worden de bedrijfstijden van de verlichtingscomponenten verkort, waardoor hun levensduur nog verder toeneemt. Of het nu gaat om industriële omgevingen, parkeergarages en ondergrondse parkeergarages of om magazijnen en kelders – de brede stralingshoeken garanderen altijd een goede lichtopbrengst. En de intelligente sensortechnologie zorgt in combinatie met Connected Lighting via Bluetooth voor directe kostenbesparingen door automatisch ingeschakelde verlichting, waar anders permanente verlichting zou zijn ingesteld.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	1500 x 90 x 80 mm
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	App, Bluetooth, Bluetooth Mesh
Met afstandsbediening	Nee
Variant	Noodverlichting
VPE1, EAN	4007841089863
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	hal / gang, functionele ruimte / bergruimte, magazijn, parkeergarage, productie, trappenhuis, omkleedruimte, WC / wasruimte
Montageplaats	plafond, wand
Montage	Op de muur, Plafond, Wand

Type lichtbron	Led vervangbaar
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Soft-lightstartfunctie	Ja
Permanente verlichting	inschakelbaar
Functies	Bewegingssensor, DIM-functie, Dimmkurve individueel instelbaar, Instelbare fade-tijd bij in- en uitschakelen, (Half-) automatisch, Lichtsensor, Buurgroepfunctie, Gecodeerde communicatie, Timer, Aansluiting op centrale batterijsystemen, Vrije keuze van de lichtwaarde in een armatuurgroep, Parameterinstelling voor groepen, Oriëntatielicht, Noodverlichtings conform EN 60598-2-22 gedurende 3 uur
Schemerinstelling	2 – 2000 lx

RS PRO 6150 circular SC EM

Noodverlichting
EAN 4007841 089863
art.nr. 089863



Technische gegevens

Slagvastheid	IK08
Bescherming	IP65
Beschermingsklasse	I
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C
Materiaal van de behuizing	kunststof
Materiaal van de afdekking	PC gestructureerd
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Eigen verbruik	0,3 W
Montagehoogte max.	3,50 m
HF-techniek	24 GHz
Slavemodus instelbaar	Ja
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 8 m (50 m²)
Reikwijdte tangenciaal	Ø 8 m (50 m²)
Schemerschakelaar	Ja
Zendvermogen	< 1 mW
Lichtstroom totaal product	6086 lm
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurafwijking led	SDCM3


Tijdinstelling	5 s – 60 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	5s-60 min, Lichtsterktegestuurd
Hoofdlicht instelbaar	0 - 100 %
Schemerinstelling Teach	Ja
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master
Koppeling via	Bluetooth Mesh
Levensduur LED volgens IEC-62717 (L70)	90.000
Levensduur LED volgens IEC-62717 (L80)	90.000
Levensduur LED volgens IES TM-21 (L70)	90.000
Levensduur LED volgens IES TM-21 (L80)	90.000
Zekering B10	50
Zekering B16	79
Zekering C10	54
Zekering C16	87
Basislichtfunctie in procenten	10 – 100 %
Vermogen	42 W
Lichtstroom noodverlichting	730 lm
Notlichtfunktion	dezentral (Einzelbatterie)
Beleuchtung durch Notlicht-Modul	3 uur
Openingshoek	160 °
Registratiehoek	360 °
Product categorie	Sensor-LED-binnenlamp

RS PRO 6150 circular SC EM


Noodverlichting
EAN 4007841 089863
art.nr. 089863



Registratiebereik

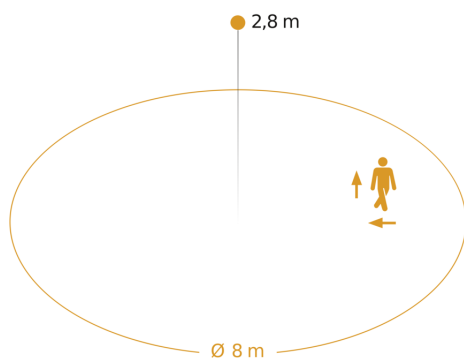

Maten



Mogelijke montagehoogte: 2,00 m - 3,50 m
Oranje: radiaal en tangential

Lamp met aanwezige nuldraad

