Détecteur de mouvement - Professional Line

MD IR 2140N

COM1 - anthracite
EAN 4007841 095888
Réf. 095888





infrared sensor 240°



max. 17 m

Max. 250 W

Max. 250 W LED (max. 1000 W)



IP54



180° horizontal, 90° vertical



2 - 1000 lux



5 Sec - 35 Min



Ideal 2 m

5 years

manufacturer's warranty steinel.de/garantie

CE

Description du fonctionnement

Une solution performante pour les petits espaces extérieurs. Commande d'éclairage fiable, montage simple et design moderne : la série nexx.IS basic est spécialement conçue pour un montage en saillie et est déjà conforme à la nouvelle norme relative aux interrupteurs. De plus, les détecteurs de mouvement à infrarouge passif séduisent par leur très faible consommation en veille, limitée à seulement 0,11 W. Selon le modèle, des angles de détection de 140°, 160° et 180° sont disponibles. Les réglages nécessaires s'effectuent facilement à l'aide de potentiomètres. La lentille, dont la couleur est assortie à celle du boîtier, assure un rendu esthétique harmonieux. Les bornes WAGO intégrées permettent un raccordement rapide et simple. Les détecteurs sont disponibles en blanc, noir et anthracite, s'adaptant ainsi à différentes gammes d'interrupteurs et concepts d'aménagement.

Caractéristiques techniques

Avec détecteur de mouvement	Oui
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Potentiomètres
Avec télécommande	Non
Variante	COM1 - anthracite
UC1, Code EAN	4007841095888
Modèle	Détecteur de mouvement
Support mural d'angle inclus	Non
Montage	En saillie, Mur
Indice de protection	IP54
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sortie de commutation 1, charge ohmique	1000 W

Plage de tension (max.)	240 V
Hauteur de montage	2 – 4 m
Hauteur de montage max.	4,00 m
Hauteur de montage optimale	2 m
Angle de détection	140 °
Angle d'ouverture	90 °
Protection au ras du mur	Non
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Réglage électronique	Non
Portée radiale	r = 5 m (31 m^2)
Portée tangentielle	r = 17 m (353 m^2)
Matériau de recouvrement	autocollant
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Temporisation	5 s – 35 Min.

Détecteur de mouvement - Professional Line

MD IR 2140N

COM1 - anthracite
EAN 4007841 095888
Réf. 095888

Caractéristiques techniques

Sortie de commutation 1, libre de potentiel	Non
Lampes LED > 2 W < 8 W	250 W
Lampes LED > 8 W	250 W
Consommation propre	0,11 W
Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Mesure en lumière mixte
Plage de tension (min.)	220 V


Fonction balisage	Non
Éclairage principal réglable	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Catègorie de produits	Détecteur de mouvement

Détecteur de mouvement - Professional Line

MD IR 2140N

COM1 - anthracite
EAN 4007841 095888
Réf. 095888

Zone de détection

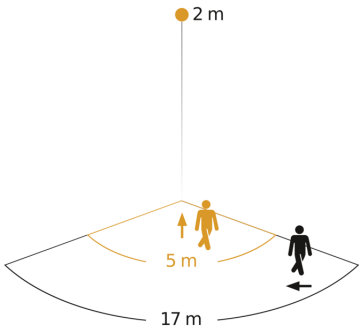

Hauteur d'instal lation: 2,00 m – 4,00 m
Orange: sens de passage radial
Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel

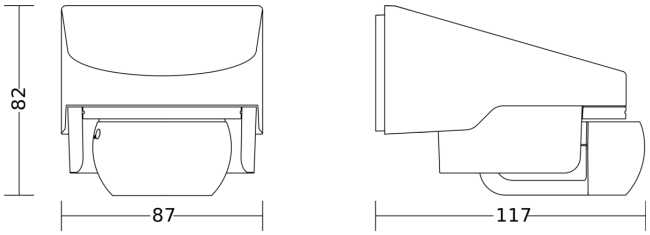


Schéma du circuit

