Sensore di movimento - Professional Line

MD IR 2140N

COM1 - antracite
EAN 4007841 095888
Art. n. 095888





infrared sensor 240°



max. 17 m

Max. 250 W

Max. 250 W LED (max. 1000 W)



IP54



180° horizontal, 90° vertical



2 - 1000 lux



5 Sec - 35 Min



Ideal 2 m

5 years

manufacturer's warranty steinel.de/garantie



CE

Descrizione del funzionamento

Ottima prestazione in piccoli spazi esterni. Controllo dell'illuminazione affidabile, montaggio semplice e design moderno: la serie nexx.IS basic è stata progettata appositamente per il montaggio a vista ed è già conforme alla nuova norma sugli interruttori. Inoltre, i rilevatori di movimento a infrarossi passivi convincono per un consumo in stand-by particolarmente basso, pari a soli 0,11 W. A seconda della versione, sono disponibili angoli di rilevamento di 140°, 160° e 180°. Le impostazioni necessarie possono essere regolate comodamente tramite potenziometri. La lente, in tinta con l'alloggiamento, garantisce un aspetto armonioso. I morsetti WAGO integrati consentono un collegamento rapido e semplice. I sensori sono disponibili nei colori bianco, nero e antracite, per adattarsi a diverse gamme di interruttori e concetti di design.

Dati tecnici

Con rilevatore di movimento	Sì
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Potenziometri
Con telecomando	No
Variante	COM1 - antracite
VPE1, EAN	4007841095888
Esecuzione	Rilevatori di movimento
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Montaggio	In superficie, Parete
Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Uscita di comando 1, ohmica	1000 W

Campo di tensione (max.)	240 V
Altezza di montaggio	2 – 4 m
Altezza di montaggio max.	4,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2 m
Angolo di rilevamento	140 °
Angolo di apertura	90 °
Protezione antistrisciamento	No
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	Sì
Scalabilità elettronica	No
Raggio d'azione radiale	r = 5 m (31 m^2)
Raggio d'azione tangenziale	r = 17 m (353 m^2)
Materiale di copertura	adesivi
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Regolazione del periodo di accensione	5 s – 35 Min.

Sensore di movimento - Professional Line

MD IR 2140N

COM1 - antracite
EAN 4007841 095888
Art. n. 095888

Dati tecnici

Uscita di comando 1, a potenziale zero	No
Lampade LED > 2 W < 8 W	250 W
Lampade LED > 8 W	250 W
Consumo proprio	0,11 W
Tecnologia, sensori	Infrarossi passivi, Misurazione della luce mista
Campo di tensione (min.)	220 V


Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Regolazione crepuscolare Teach	No
Regolazione per mantenere luce costante	No
Categoria die prodotto	Sensore di movimento

Sensore di movimento - Professional Line

MD IR 2140N


COM1 - antracite
EAN 4007841 095888
Art. n. 095888

Campo di rilevamento

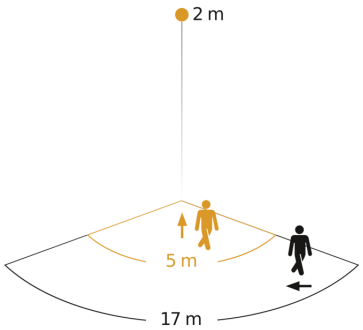

Possibile altezza di montaggio: 2,00 m – 4,00 m
Arancione: radiale
Nero: tangenziale

Disegno

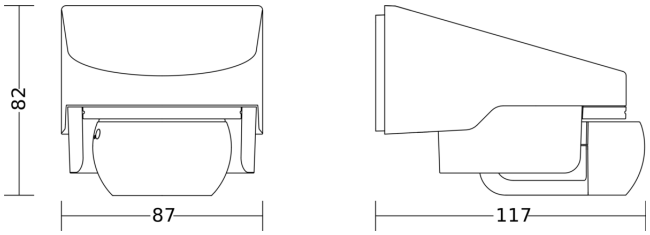

Schema elettrico

