

MD IR 2140N

COM1 - weiß
 EAN 4007841 095864
 Art.-Nr. 095864



Infrarot-Sensor
240°



Max. 17 m

Max. 250 W

Max. 250 W LED
(max. 1000 W)



IP54



Sensor 90° ver.,
180° hor.



2 - 1000 Lux



5 Sek - 35 Min



Ideal 2 m

5 years

Herstellergarantie
steinel.de/garantie



CE

Funktionsbeschreibung

Starker Einsatz in kleinen Außenbereichen. Zuverlässige Lichtsteuerung, einfache Montage und modernes Design: Die nexx.IS basic Serie ist speziell für die Aufputzmontage konzipiert und bereits an die neue Schalternorm angepasst. Zudem überzeugen die Passiv-Infrarot Bewegungsmelder mit einem besonders niedrigen Stand-by-Verbrauch von nur 0,11 W. Je nach Ausführung stehen Erfassungswinkel von 140°, 160° und 180° zur Verfügung. Die relevanten Einstellungen lassen sich komfortabel über Potentiometer vornehmen. Für eine harmonische Optik sorgt die farblich auf das Gehäuse abgestimmte Linse. Die integrierten WAGO-Klemmen ermöglichen einen schnellen und einfachen Anschluss. Erhältlich sind die Sensoren in Weiß, Schwarz und Anthrazit – passend für unterschiedliche Schalterprogramme und Gestaltungskonzepte.

Technische Daten

Mit Bewegungsmelder	Ja	Spannungsbereich (max)	240 V
Herstellergarantie	5 Jahre	Montagehöhe	2 – 4 m
Einstellungen via	Potis	Montagehöhe max	4,00 m
Mit Fernbedienung	Nein	optimale Montagehöhe	2 m
Variante	COM1 - weiß	Erfassungswinkel	140 °
VPE1, EAN	4007841095864	Öffnungswinkel	90 °
Ausführung	Bewegungsmelder	Unterkriechschutz	Nein
Inkl. Eckwandhalter	Nein	segmentweise Ausblendung	Ja
Montageart	Aufputz, Wand	Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Schutzart	IP54	Reichweite Radial	r = 5 m (31 m ²)
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C	Reichweite Tangential	r = 17 m (353 m ²)
Werkstoff	Kunststoff	Abdeckmaterial Lieferumfang	Aufkleber
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Schaltausgang 1, Ohmsch	1000 W	Zeiteinstellung	5 s – 35 Min.
Schaltausgang 1, Potenzialfrei	Nein	Grundlichtfunktion	Nein

MD IR 2140N

COM1 - weiß
EAN 4007841 095864
Art.-Nr. 095864




Technische Daten

LED Lampen > 2 W < 8 W	250 W
LED Lampen > 8 W	250 W
Eigenverbrauch	0,11 W
Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot, Mischlichtmessung
Spannungsbereich (min)	220 V


Hauptlicht einstellbar	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Konstantlichtregelung	Nein
Produkt Kategorie	Bewegungsmelder

Sensorerfassungsbereich

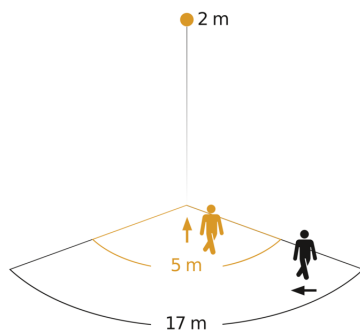

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m - 4,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Maßzeichnung

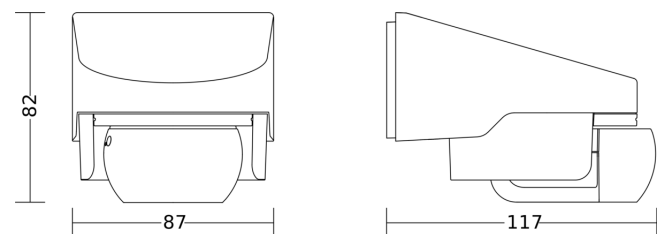

Schaltplan

