Detector de movimiento - Professional Line

# MD IR 2160N

COM1 - antracita
EAN 4007841 099664
N° de art. 099664




infrared sensor 160°


max. 17 m



Max. 250 W LED (max. 1000 W)


IP54


180° horizontal, 90° vertical


2 - 1000 lux


5 Sec - 35 Min


Ideal 2 m



manufacturer's warranty steinel.de/garantie


CE

## Descripción del funcionamiento

Gran rendimiento en espacios exteriores reducidos. Control de la iluminación fiable, montaje sencillo y diseño moderno: la serie nexx.IS basic está especialmente concebida para el montaje en superficie y ya se ajusta a la nueva norma sobre interruptores. Además, los detectores de movimiento por infrarrojos pasivos destacan por un consumo en modo de espera especialmente bajo, de tan solo 0,11 W. Dependiendo del modelo, hay disponibles ángulos de detección de 140°, 160° y 180°. Los ajustes pertinentes se pueden realizar cómodamente mediante potenciómetros. La lente, cuyo color combina con la carcasa, garantiza un aspecto armonioso. Los bornes WAGO integrados permiten una conexión rápida y sencilla. Los sensores están disponibles en blanco, negro y antracita, lo que los hace compatibles con diferentes gamas de interruptores y conceptos de diseño.

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Con detector de movimiento | Sí |
| Garantía de fabricante | 5 años |
| Configuración mediante | Potenciómetros |
| Con mando a distancia | No |
| Variante | COM1 - antracita |
| UE1, EAN | 4007841099664 |
| Acabado | Detector de movimiento |
| Incluye soporte esquinero de pared | No |
| Tipo de montaje | De superficie, Pared |
| Índice de protección | IP 54 |
| Temperatura ambiente | de -20 a 40 °C |
| Material | Plástico |
| Conexión a la red | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Salida de conmutación 1, óhmica | 1000 W |

| | |
|---|---|
| Rango de tensión (máx.) | 240 V |
| Altura de montaje | 2 – 4 m |
| Altura de montaje máx. | 4,00 m |
| Altura de montaje óptima | 2 m |
| Ángulo de detección | 160 ° |
| Ángulo de apertura | 90 ° |
| Protección contra sumersión | No |
| Ocultación segmentada | Sí |
| Escalabilidad electrónica | No |
| Alcance radial | r = 5 m (35 $m^2$) |
| Alcance tangencial | r = 17 m (404 $m^2$) |
| Material de recubrimiento volumen de suministro | Adhesivo |
| Regulación crepuscular | 2 – 1000 lx |
| Temporización | 5 s – 35 Min. |

Detector de movimiento - Professional Line

# MD IR 2160N


COM1 - antracita
EAN 4007841 099664
N° de art. 099664

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Salida de conmutación 1, sin potencial | No |
| Bombillas LED > 2 W < 8 W | 250 W |
| Bombillas LED > 8 W | 250 W |
| Consumo propio | 0,11 W |
| Tecnología, sensores | Infrarrojo pasivo, Medición de luz mixta |
| Rango de tensión (mín.) | 220 V |

| | |
|---|---|
| Función de luz de cortesía | No |
| Luz principal regulable | No |
| Regulación crepuscular aprendizaje | No |
| Regulación de luz constante | No |
| Producto categoría | Detector de movimiento |

## Dibujo acotado

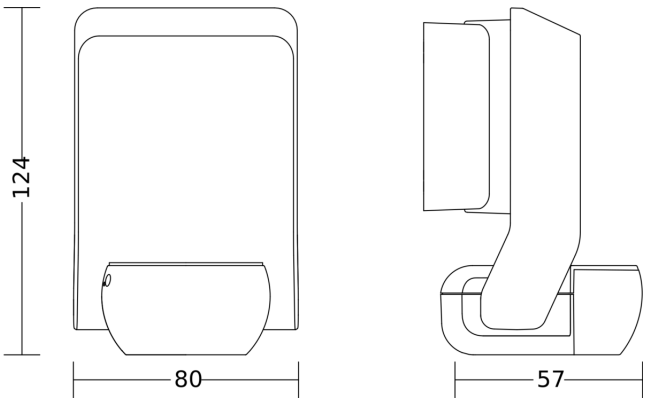


## Diagrama electrónico

