Detector de movimiento - Professional Line

MD IR 2180N

COM1 - antracita
EAN 4007841 095918
N° de art. 095918



infrared sensor 180°

max. 17 m

Max. 250 W

Max. 250 W LED (max. 1000 W)

IP54

180° horizontal, 90° vertical

2 - 1000 lux

5 Sec - 35 Min

Ideal 2 m

5 years

manufacturer's warranty steinel.de/garantie

CE

Descripción del funcionamiento

Gran rendimiento en espacios exteriores reducidos. Control de la iluminación fiable, montaje sencillo y diseño moderno: la serie nexx.IS basic está especialmente concebida para el montaje en superficie y ya se ajusta a la nueva norma sobre interruptores. Además, los detectores de movimiento por infrarrojos pasivos destacan por un consumo en modo de espera especialmente bajo, de tan solo 0,11 W. Dependiendo del modelo, hay disponibles ángulos de detección de 140°, 160° y 180°. Los ajustes pertinentes se pueden realizar cómodamente mediante potenciómetros. La lente, cuyo color combina con la carcasa, garantiza un aspecto armonioso. Los bornes WAGO integrados permiten una conexión rápida y sencilla. Los sensores están disponibles en blanco, negro y antracita, lo que los hace compatibles con diferentes gamas de interruptores y conceptos de diseño.

Datos técnicos

Con detector de movimiento	Sí
Garantía de fabricante	5 años
Configuración mediante	Potenciómetros
Con mando a distancia	No
Variante	COM1 - antracita
UE1, EAN	4007841095918
Acabado	Detector de movimiento
Incluye soporte esquinero de pared	No
Tipo de montaje	De superficie, Pared
Índice de protección	IP 54
Temperatura ambiente	de -20 a 40 °C
Material	Plástico
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Salida de conmutación 1, óhmica	1000 W

Rango de tensión (máx.)	240 V
Altura de montaje	2 – 4 m
Altura de montaje máx.	4,00 m
Altura de montaje óptima	2 m
Ángulo de detección	180 °
Ángulo de apertura	90 °
Protección contra sumersión	No
Ocultación segmentada	Sí
Escalabilidad electrónica	No
Alcance radial	r = 5 m (39 m^2)
Alcance tangencial	r = 17 m (454 m^2)
Material de recubrimiento volumen de suministro	Adhesivo
Regulación crepuscular	2 – 1000 lx
Temporización	5 s – 35 Min.

Detector de movimiento - Professional Line

MD IR 2180N

COM1 - antracita
EAN 4007841 095918
N° de art. 095918

Datos técnicos

Salida de conmutación 1, sin potencial	No
Bombillas LED > 2 W < 8 W	250 W
Bombillas LED > 8 W	250 W
Consumo propio	0,11 W
Tecnología, sensores	Infrarrojo pasivo, Medición de luz mixta
Rango de tensión (mín.)	220 V

Función de luz de cortesía	No
Luz principal regulable	No
Regulación crepuscular aprendizaje	No
Regulación de luz constante	No
Producto categoría	Detector de movimiento

Dibujo acotado

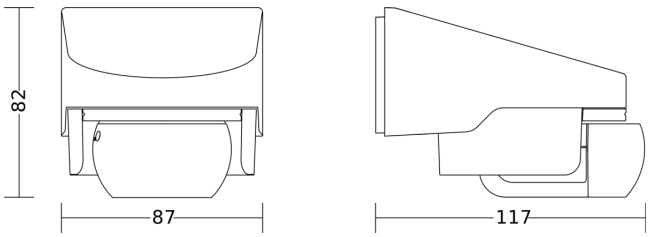


Diagrama electrónico

