Bewegungsmelder

IS 180 Flex Connect

anthrazit
EAN 4007841 068783
Art.-Nr. 068783



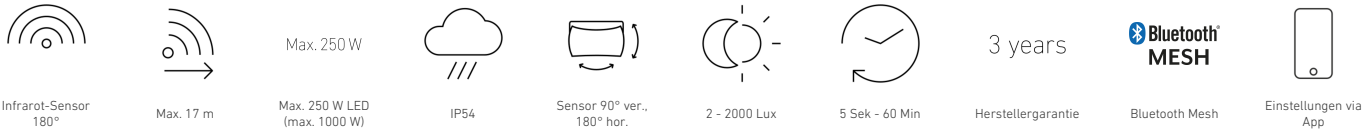

Infrarot-Sensor 180° | Max. 17 m | Max. 250 W LED (max. 1000 W) | IP54 | Sensor 90° ver., 180° hor. | 2 - 2000 Lux | 5 Sek - 60 Min | Herstellergarantie | Bluetooth Mesh | Einstellungen via App

Funktionsbeschreibung

Smart. Flexibel. Vielseitig vernetzt. Gezielte Erfassung rund ums Haus. Infrarot-Bewegungsmelder IS 180 Flex Connect für innen und außen, mit 180° Erfassungswinkel und bis zu 17 m Reichweite. Zeit und Dämmerungsschwelle komfortabel per STEINEL Connect App einstellbar, inkl. Zeitplanfunktion für individuelle Tages- und Wochenpläne. STEINEL Connect Leuchten lassen sich kabellos per Bluetooth steuern, herkömmliche Leuchten kabelgebunden smart machen. Sensor unauffällig in Gehäusefarbe, flexibel horizontal um 180° und vertikal um 90° schwenkbar und inkl. Abdeckaufkleber zur gezielten Anpassung des Erfassungsbereichs. Für die Wandmontage geeignet und mit optionalem Eckwandhalter auch an Hausecken montierbar. Schutzart IP54.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	117 x 82 x 87 mm
Mit Bewegungsmelder	Ja
Herstellergarantie	3 Jahre
Einstellungen via	Bluetooth Mesh
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	anthrazit
VPE1, EAN	4007841068783
Ausführung	Bewegungsmelder
Anwendung, Ort	Außenbereich, Innenbereich
Anwendung, Raum	Außenbereich, Treppenhaus, Rund ums Haus, Hof & Einfahrt
Farbe	Anthrazit
Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Wand
Verpackungsinhalt	1
Schutzart	IP54

Leuchtstofflampen EVG	250 W
Kapazitive Belastung in µF	88 µF
Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot
Spannungsbereich (min)	220 V
Spannungsbereich (max)	240 V
Montagehöhe	1,80 – 4,00 m
Montagehöhe max	4,00 m
optimale Montagehöhe	2 m
Abdeckmaterial Lieferumfang	Aufkleber
Funktionen	Bewegungssensor, Lichtsensor, Relais Ausgang, Halb- / Vollautomatik, Normal- / Testbetrieb, Push-Button-Konfiguration
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Nein

Bewegungsmelder

IS 180 Flex Connect

anthrazit
EAN 4007841 068783
Art.-Nr. 068783

Technische Daten

Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Schaltausgang 1, Anzahl LED/ Leuchtstofflampen	50 stk.

Hauptlicht einstellbar	Nein
Konstantlichtregelung	Nein
Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Bluetooth Mesh, Kabel
Produkt Kategorie	Bewegungsmelder

Zubehör

EAN 4007841 091330	Eckwandhalter nexx.IS anthrazit

Bewegungsmelder

IS 180 Flex Connect

anthrazit
EAN 4007841 068783
Art.-Nr. 068783

Sensorerfassungsbereich

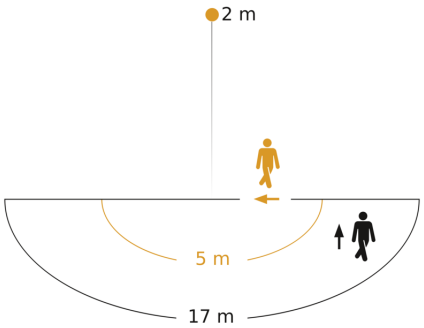

Maßzeichnung

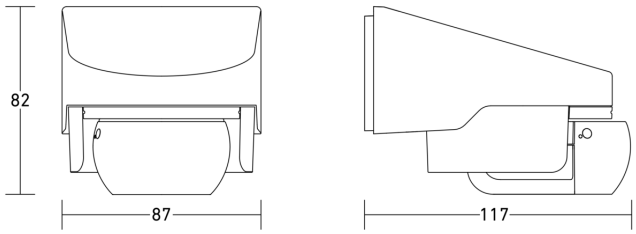

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 4,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Schaltplan 3-Draht-Verkabelung

