Sensore di movimento

IS 180 Flex Connect

antracite
EAN 4007841 068783
Art. n. 068783





infrared sensor 180°



max. 17 m

Max. 250 W

Max. 250 W LED (max. 1000 W)



IP54



180° horizontal, 90° vertical



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min

3 years

manufacture's warranty steinel.de/garantie

Bluetooth MESH

Bluetooth Mesh



Settings via App

Descrizione del funzionamento

Smart. Flessibile. Versatile e connesso. Rilevamento mirato intorno alla casa. Rilevatore di movimento a infrarossi IS 180 Flex Connect per interni ed esterni, con angolo di rilevamento di 180° e portata fino a 17 m. Tempo e soglia crepuscolare comodamente regolabili tramite l'app STEINEL Connect, incl. funzione di programmazione per piani giornalieri e settimanali personalizzati. Le luci STEINEL Connect possono essere controllate senza fili tramite Bluetooth, mentre le luci tradizionali possono essere rese smart tramite collegamento cablato. Sensore discreto nel colore dell'alloggiamento, orientabile di 180° in orizzontale e 90° in verticale, incl. adesivi di mascheratura per adattare in modo mirato l'area di rilevamento. Adatto al montaggio a parete e, con il supporto angolare opzionale, anche agli angoli esterni dell'edificio. IP54.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	117 x 82 x 87 mm
Con rilevatore di movimento	Sì
Garanzia del produttore	3 anni
Impostazioni tramite	Bluetooth Mesh
Con telecomando	No
Variante	antracite
VPE1, EAN	4007841068783
Esecuzione	Rilevatori di movimento
Applicazione, luogo	Esterno, Interni
Applicazione, locale	Esterno, vano scala, perimetro della casa, Cortili e passi carrai
colore	antracite
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Luogo di montaggio	Parete
Contenuto della confezione	1

Lampade fluorescenti ballast elettronico	250 W
Carico capacitivo in µF	88 µF
Tecnologia, sensori	Infrarossi passivi
Campo di tensione (min.)	220 V
Campo di tensione (max.)	240 V
Altezza di montaggio	1,80 – 4,00 m
Altezza di montaggio max.	4,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2 m
Materiale di copertura	adesivi
Funzioni	Sensore di movimento, Sensore di luce, Uscita a relè, Modo semiautomatico/automatico, Modalità normale / modalità test, Configurazione del pulsante
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx

Sensore di movimento

IS 180 Flex Connect

antracite
EAN 4007841 068783
Art. n. 068783

Dati tecnici

Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Uscita di comando 1, quantità di LED/lampade fluorescenti	50 pz
Regolazione del periodo di accensione	5 s – 60 Min.
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Regolazione per mantenere luce costante	No
Collegamento in rete	Sì
Collegamento in rete via	Bluetooth Mesh, Cavo
Categoria die prodotto	Sensore di movimento

Accessori


EAN 4007841 091330	Supporto angolare a parete nexx.IS antracite

Sensore di movimento


IS 180 Flex Connect

antracite
EAN 4007841 068783
Art. n. 068783

Campo di rilevamento

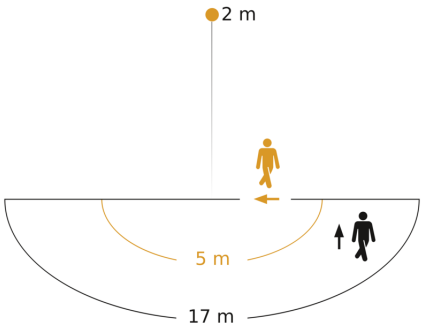

Disegno

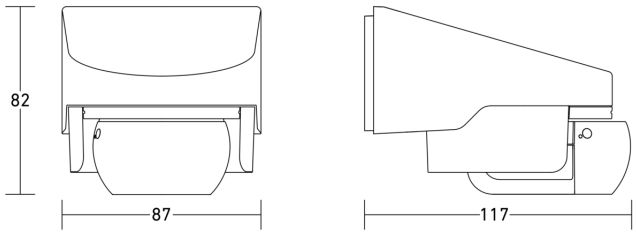

Possibile altezza di montaggio: 1,80 m – 4,00 m
Arancione: radiale
Nero: tangenziale

Schema elettrico cablaggio a 3 fili

