Bewegingsmelder

IS 180 Flex Connect

antraciet
EAN 4007841 068783
art.nr. 068783





infrared sensor 180°



max. 17 m

Max. 250 W

Max. 250 W LED (max. 1000 W)



IP54



180° horizontal, 90° vertical



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min

3 years

manufacture's warranty steinel.de/garantie

Bluetooth MESH

Bluetooth Mesh



Settings via App

Functiebeschrijving

Slim. Flexibel. Veelzijdig verbonden. Gerichte registratie rondom het huis. Infrarood-bewegingsmelder IS 180 Flex Connect voor binnen en buiten, met een registratiehoek van 180° en een reikwijdte tot 17 m. Tijd en schemerdrempel comfortabel instelbaar via de STEINEL Connect-app, incl. tijdschemafunctie voor individuele dag- en weekplannen. STEINEL Connect-lampen kunnen draadloos via Bluetooth worden aangestuurd, terwijl conventionele lampen via een bekabelde aansluiting smart kunnen worden gemaakt. Sensor discreet in de kleur van de behuizing, flexibel 180° horizontaal en 90° verticaal draaibaar, incl. afdekstickers voor gerichte aanpassing van het registratiegebied. Geschikt voor wandmontage en met de optionele hoekwandhouder ook voor montage op buitenhoeken. IP54.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	117 x 82 x 87 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	3 jaar
Instellingen via	Bluetooth Mesh
Met afstandsbediening	Nee
Variant	antraciet
VPE1, EAN	4007841068783
Uitvoering	Bewegingsmelder
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen
Toepassing, ruimte	Buiten, trappenhuis, rondom het huis, tuin & oprit
kleur	antraciet
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	wand
Verpakkingsinhoud	1

TL-lampen elekt. voorschakelapp.	250 W
Capacitieve belasting in µF	88 µF
Technologie, sensoren	passief infrarood
Spanningsbereik (min.)	220 V
Spanningsbereik (max.)	240 V
Montagehoogte	1,80 – 4,00 m
Montagehoogte max.	4,00 m
Optimale montagehoogte	2 m
Afdekmateriaal	stickers
Functies	Bewegingssensor, Lichtsensor, Relaisuitgang, (Half-) automatisch, Normaal- / testbedrijf, Drukknop configuratie
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdinstelling	5 s – 60 Min.
basislichtfunctie	Nee

Bewegingsmelder

IS 180 Flex Connect

antraciet
EAN 4007841 068783
art.nr. 068783

Technische gegevens

Bescherming	IP54	Hoofdlicht instelbaar	Nee
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C	Regeling constant licht	Nee
Materiaal	kunststof	Koppeling	Ja
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Koppeling via	Bluetooth Mesh, Kabel
Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen	50 st	Product categorie	Bewegingsmelder

Toebehoren


EAN 4007841 091330	Hoekwandhouder nexx.IS antraciet

Bewegingsmelder


IS 180 Flex Connect

antraciet
EAN 4007841 068783
art.nr. 068783

Registratiebereik

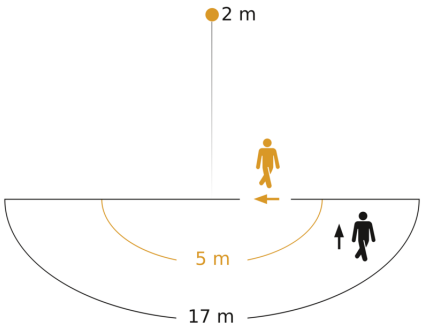

Maten

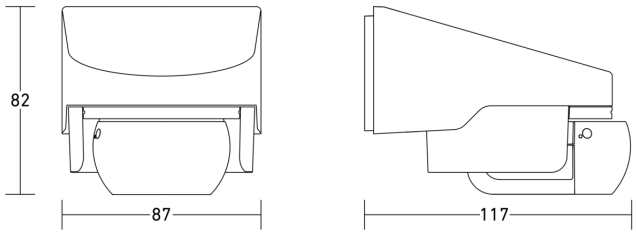

Mogelijke montagehoogte: 1,80 m – 4,00 m
Oranje: radiaal
Zwart: tangentiaal

3 draads bekabeling

