Detector de movimiento

IS 180 Flex Connect

Antracita
EAN 4007841 068783
N° de art. 068783





infrared sensor 180°



max. 17 m

Max. 250 W

Max. 250 W LED (max. 1000 W)



IP54



180° horizontal, 90° vertical



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min

3 years

manufacture's warranty steinel.de/garantie

Bluetooth MESH

Bluetooth Mesh



Settings via App

Descripción del funcionamiento

Smart. Flexible. Conectividad versátil. Detección precisa alrededor de la casa. Detector de movimiento por infrarrojos IS 180 Flex Connect para interiores y exteriores, con un ángulo de detección de 180° y un alcance de hasta 17 m. Tiempo y umbral crepuscular ajustables cómodamente mediante la app STEINEL Connect, incl. función de programación para planes diarios y semanales personalizados. Las luminarias STEINEL Connect pueden controlarse de forma inalámbrica mediante Bluetooth, mientras que las luminarias convencionales pueden convertirse en inteligentes mediante conexión por cable. Sensor discreto en el color de la carcasa, orientable 180° en horizontal y 90° en vertical, incl. adhesivos de enmascaramiento para ajustar de forma precisa el área de detección. Apto para montaje en pared y, con el soporte de esquina opcional, también para montaje en esquinas exteriores. IP54.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	117 x 82 x 87 mm
Con detector de movimiento	Sí
Garantía de fabricante	3 años
Configuración mediante	Bluetooth Mesh
Con mando a distancia	No
Variante	Antracita
UE1, EAN	4007841068783
Acabado	Detector de movimiento
Aplicación, lugar	Zona exterior, Interior
Aplicación, sala	Zona exterior, Hueco de escalera, Alrededor de la casa, Patio y entrada de vehículos
Color	Antracita
Incluye soporte esquinero de pared	No
Lugar de instalación	Pared
Contenido del paquete	1

Lámparas fluorescentes balastro electrónico	250 W
Carga capacitiva en µF	88 µF
Tecnología, sensores	Infrarrojo pasivo
Rango de tensión (mín.)	220 V
Rango de tensión (máx.)	240 V
Altura de montaje	1,80 – 4,00 m
Altura de montaje máx.	4,00 m
Altura de montaje óptima	2 m
Material de recubrimiento volumen de suministro	Adhesivo
Funciones	Sensor de movimiento, Fotosensor, Salida de relé, Semi/completamente automático, Funcionamiento normal/de prueba, Configuración de pulsador
Regulación crepuscular	2 – 2000 lx
Temporización	5 s – 60 Min.

Detector de movimiento

IS 180 Flex Connect

Antracita
EAN 4007841 068783
N° de art. 068783

Datos técnicos

Índice de protección	IP 54
Temperatura ambiente	de -20 a 40 °C
Material	Plástico
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Salida de conmutación 1, número de LED/lámparas fluorescentes	50 stk.

Función de luz de cortesía	No
Luz principal regulable	No
Regulación de luz constante	No
Interconexión	Sí
Interconexión vía	Bluetooth Mesh, Cable
Producto categoría	Detector de movimiento

Accesorios

EAN 4007841 091330	Soporte mural de esquina nexx.IS Antracita

Dibujo acotado

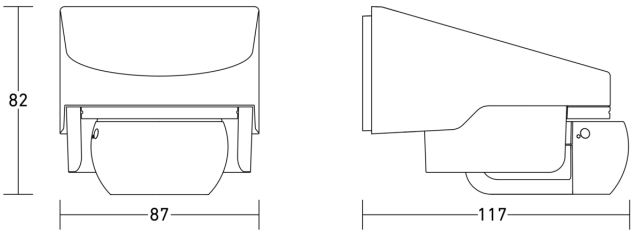


Diagrama electrónico cableado de 3 hilos

