

IS 180 Flex Connect

schwarz
EAN 4007841 068790
Art.-Nr. 068790



Infrarot-Sensor
180°



Max. 17 m

Max. 250 W

Max. 250 W LED
(max. 1000 W)



IP54



Sensor 90° ver.,
180° hor.



2 - 2000 Lux



5 Sek - 60 Min

3 years

Herstellergarantie



Bluetooth Mesh



Einstellungen via
App

Funktionsbeschreibung

Smart. Flexibel. Vielseitig vernetzt. Gezielte Erfassung rund ums Haus. Infrarot-Bewegungsmelder IS 180 Flex Connect für innen und außen, mit 180° Erfassungswinkel und bis zu 17 m Reichweite. Zeit und Dämmerungsschwelle komfortabel per STEINEL Connect App einstellbar, inkl. Zeitplanfunktion für individuelle Tages- und Wochenpläne. STEINEL Connect Leuchten lassen sich kabellos per Bluetooth steuern, herkömmliche Leuchten kabelgebunden smart machen. Sensor unauffällig in Gehäusefarbe, flexibel horizontal um 180° und vertikal um 90° schwenkbar und inkl. Abdeckaufkleber zur gezielten Anpassung des Erfassungsbereichs. Für die Wandmontage geeignet und mit optionalem Eckwandhalter auch an Hausecken montierbar. Schutzart IP54.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	117 x 82 x 87 mm
Mit Bewegungsmelder	Ja
Herstellergarantie	3 Jahre
Einstellungen via	Bluetooth Mesh
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	schwarz
VPE1, EAN	4007841068790
Ausführung	Bewegungsmelder
Anwendung, Ort	Außenbereich, Innenbereich
Anwendung, Raum	Außenbereich, Treppenhaus, Rund ums Haus, Hof & Einfahrt
Farbe	Schwarz
Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Wand
Verpackungsinhalt	1
Schutzart	IP54

Leuchtstofflampen EVG	250 W
Kapazitive Belastung in µF	132 µF
Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot
Spannungsbereich (min)	220 V
Spannungsbereich (max)	240 V
Montagehöhe	1,80 – 4,00 m
Montagehöhe max	4,00 m
optimale Montagehöhe	2 m
Abdeckmaterial Lieferumfang	Aufkleber
Funktionen	Bewegungssensor, Lichtsensor, Relais Ausgang, Halb- / Vollautomatik, Normal- / Testbetrieb, Push-Button-Konfiguration
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Nein

IS 180 Flex Connect

schwarz
EAN 4007841 068790
Art.-Nr. 068790




Technische Daten

Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Schaltausgang 1, Anzahl LED/Leuchtstofflampen	50 stk.

Hauptlicht einstellbar	Nein
Konstantlichtregelung	Nein
Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Bluetooth Mesh, Kabel
Produkt Kategorie	Bewegungsmelder

Sensorerfassungsbereich

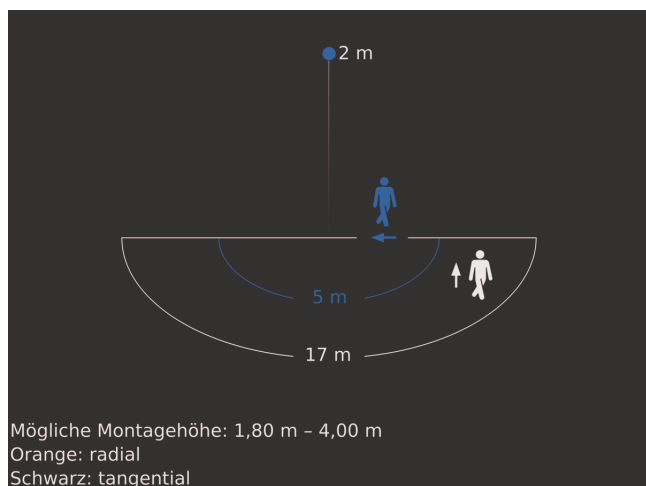

Schaltplan 3-Draht-Verkabelung

