Détecteur de mouvement

IS 180 Flex Connect

noir
EAN 4007841 068790
Réf. 068790





infrared sensor 180°



max. 17 m

Max. 250 W

Max. 250 W LED (max. 1000 W)



IP54



180° horizontal, 90° vertical



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min

3 years

manufacture's warranty steinel.de/garantie

Bluetooth MESH

Bluetooth Mesh



Settings via App

Description du fonctionnement

Smart. Flexible. Polyvalent et connecté. Détection ciblée autour de la maison. Détecteur de mouvement infrarouge IS 180 Flex Connect pour l'intérieur et l'extérieur, avec un angle de détection de 180° et une portée allant jusqu'à 17 m. Temporisation et seuil de luminosité réglables confortablement via l'application STEINEL Connect, avec fonction de programmation pour des plans journaliers et hebdomadaires personnalisés. Les luminaires STEINEL Connect peuvent être commandés sans fil via Bluetooth, tandis que les luminaires conventionnels peuvent être rendus intelligents par connexion filaire. Capteur discret dans la couleur du boîtier, orientable à 180° horizontalement et à 90° verticalement, avec autocollants de masquage pour ajuster précisément la zone de détection. Adapté au montage mural et, avec le support mural d'angle disponible en option, également au montage sur un angle extérieur. IP54.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	117 x 82 x 87 mm
Avec détecteur de mouvement	Oui
Garantie du fabricant	3 ans
Réglages via	Bluetooth Mesh
Avec télécommande	Non
Variante	noir
UC1, Code EAN	4007841068790
Modèle	Détecteur de mouvement
Applications	Extérieur, Intérieur
Emplacement, pièce	extérieur, cage d'escalier, tout autour du bâtiment, Cour et allée
Coloris	noir
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	mur
Contenu de l'emballage	1

Tubes fluorescents ballasts électroniques	250 W
Charge capacitive en µF	88 µF
Technologie, détecteurs	infrarouge passif
Plage de tension (min.)	220 V
Plage de tension (max.)	240 V
Hauteur de montage	1,80 – 4,00 m
Hauteur de montage max.	4,00 m
Hauteur de montage optimale	2 m
Matériau de recouvrement	autocollant
Fonctions	Détecteur de mouvement, Détecteur de lumière, Sortie de relais, Semi-automatique / Automatique, Mode normal / mode test, Configuration du bouton-poussoir
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx

Détecteur de mouvement

IS 180 Flex Connect


noir
EAN 4007841 068790
Réf. 068790

Caractéristiques techniques

Indice de protection	IP54
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sortie de commutation 1, nombre LED/tubes fluorescents	50 pcs.

Temporisation	5 s – 60 Min.
Fonction balisage	Non
Éclairage principal réglable	Non
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Mise en réseau possible	Oui
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh, Câble
Catègorie de produits	Détecteur de mouvement

Zone de détection

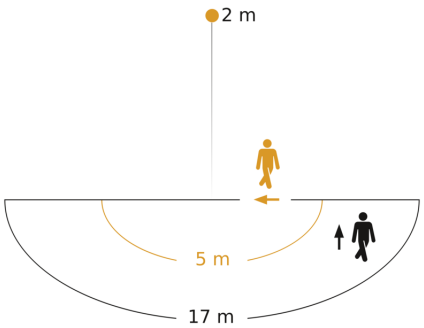

Hauteur d'instal lation: 1,80 m - 4,00 m
Orange: sens de passage radial
Noir: sens de passage tangentiel

Schéma de raccordement pour câblage trifilaire

