

Sensore di movimento

IS 180 Flex Connect

nero

EAN 4007841 068790

Art. n. 068790



infrared sensor
180°



max. 17 m

Max. 250 W

Max. 250 W LED
(max. 1000 W)



IP54



180° horizontal, 90°
vertical



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min

3 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie



Bluetooth Mesh



Settings via App

Descrizione del funzionamento

Smart. Flessibile. Versatile e connesso. Rilevamento mirato intorno alla casa. Rilevatore di movimento a infrarossi IS 180 Flex Connect per interni ed esterni, con angolo di rilevamento di 180° e portata fino a 17 m. Tempo e soglia crepuscolare comodamente regolabili tramite l'app STEINEL Connect, incl. funzione di programmazione per piani giornalieri e settimanali personalizzati. Le luci STEINEL Connect possono essere controllate senza fili tramite Bluetooth, mentre le luci tradizionali possono essere rese smart tramite collegamento cablato. Sensore discreto nel colore dell'alloggiamento, orientabile di 180° in orizzontale e 90° in verticale, incl. adesivi di mascheratura per adattare in modo mirato l'area di rilevamento. Adatto al montaggio a parete e, con il supporto angolare opzionale, anche agli angoli esterni dell'edificio. IP54.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	117 x 82 x 87 mm	Lampade fluorescenti ballast elettronico	250 W
Con rilevatore di movimento	Sì	Carico capacitivo in µF	132 µF
Garanzia del produttore	3 anni	Tecnologia, sensori	Infrarossi passivi
Impostazioni tramite	Bluetooth Mesh	Campo di tensione (min.)	220 V
Con telecomando	No	Campo di tensione (max.)	240 V
Variante	nero	Altezza di montaggio	1,80 – 4,00 m
VPE1, EAN	4007841068790	Altezza di montaggio max.	4,00 m
Esecuzione	Rilevatori di movimento	Altezza di montaggio ottimale	2 m
Applicazione, luogo	Esterno, Interni	Materiale di copertura	adesivi
Applicazione, locale	Esterno, vano scala, perimetro della casa, Cortili e passi carrai	Funzioni	Sensore di movimento, Sensore di luce, Uscita a relè, Modo semiautomatico/automatico, Modalità normale / modalità test, Configurazione del pulsante
colore	nero	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No		
Luogo di montaggio	Parete		
Contenuto della confezione	1		

<https://www.steinel.de>

Con riserva di modifiche tecniche

10.2026 Pagina 1 da 2

Sensore di movimento

IS 180 Flex Connect

nero

EAN 4007841 068790

Art. n. 068790




Dati tecnici

Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Uscita di comando 1, quantità di LED/lampade fluorescenti	50 pz

Regolazione del periodo di accensione	5 s – 60 Min.
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Regolazione per mantenere luce costante	No
Collegamento in rete	Sì
Collegamento in rete via	Bluetooth Mesh, Cavo
Categoria di prodotto	Sensore di movimento

Campo di rilevamento

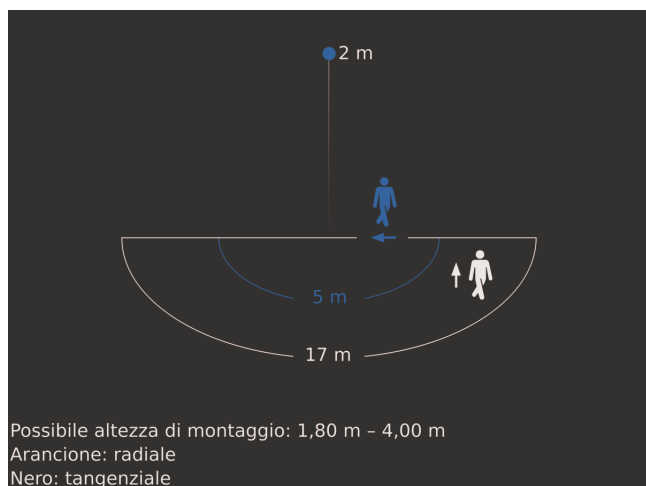

Schema elettrico cablaggio a 3 fili

