

Bewegingsmelder

IS 180 Flex

zwart
EAN 4007841 068769
art.nr. 068769



infrared sensor 180°



max. 17 m

Max. 250 W

Max. 250 W LED (max.
1000 W)



IP54



180° horizontal, 90°
vertical



2 – 1000 lux



5 Sec – 35 Min



Ideal 2 m

3 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie

Functiebeschrijving

Flexibel. Betrouwbaar. Perfect ingesteld. Gerichte registratie rondom het huis. Infrarood-bewegingsmelder IS 180 Flex voor binnen en buiten, met een registratiehoek van 180° en een reikwijdte tot 17 m. Tijdstelling van 5 sec. tot 35 min. en schemerdrempel van 2 tot 1.000 lux direct via draaiknoppen instelbaar. Sensor discreet in de kleur van de behuizing, flexibel 180° horizontaal en 90° verticaal draaibaar, incl. afdekstickers voor gerichte aanpassing van het registratiegebied. Geschikt voor wandmontage en met de optionele hoekwandhouder ook voor montage op buitenhoeken. Voor LED-lampen tot max. 250 W, IP54.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	117 x 82 x 87 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	3 jaar
Instellingen via	Potentiometers
Met afstandsbediening	Nee
Variant	zwart
VPE1, EAN	4007841068769
Uitvoering	Bewegingsmelder
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen
Toepassing, ruimte	Buiten, trappenhuis, rondom het huis, tuin & oprit
kleur	zwart
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	wand
Verpakkingsinhoud	1
Bescherming	IP54


Spanningsbereik (min.)	220 V
Spanningsbereik (max.)	240 V
Montagehoogte	1,80 – 4,00 m
Montagehoogte max.	4,00 m
Optimale montagehoogte	2 m
Onderkruipbescherming	Nee
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Ja
Reikwijdte radiaal	r = 5 m (39 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	r = 17 m (454 m ²)
Afdek materiaal	stickers
Functies	Bewegingssensor, Lichtsensor, Relaisuitgang
Schemerinstelling	2 – 1000 lx

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen	50 st
TL-lampen elekt. voorschakelapp.	250 W
Capacitieve belasting in µF	132 µF
Technologie, sensoren	passief infrarood

Tijdstelling	8 s – 35 Min.
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Nee
Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Koppeling via	Kabel
Product categorie	Bewegingsmelder

Registratiebereik

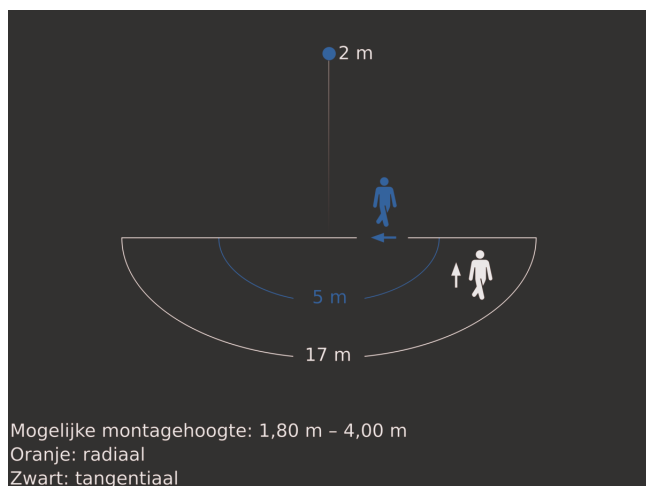

3 draads bekabeling

