Bewegungsmelder

IS 270 Connect

anthrazit
EAN 4007841 068813
Art.-Nr. 068813





Funktionsbeschreibung

Smart. Weitreichend. Rund ums Eck. Gezielte Erfassung an zwei Hausseiten gleichzeitig. Der Infrarot-Bewegungsmelder IS 270 Connect für innen und außen bietet einen Erfassungswinkel von 270° und bis zu 11 m Reichweite. Zeit und Dämmerungsschwelle lassen sich komfortabel per STEINEL Connect App exakt einstellen, inkl. Teach-Funktion für Umgebungshelligkeit und Uhrzeit sowie Zeitplanfunktion für individuelle Tages- und Wochenpläne. STEINEL Connect Leuchten lassen sich kabellos per Bluetooth steuern, herkömmliche Leuchten kabelgebunden smart machen. Sensor unauffällig in Gehäusefarbe, inkl. Abdeckclips zur gezielten Anpassung des Erfassungsbereichs. Schutzart IP54.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	98 x 87 x 62 mm
Mit Bewegungsmelder	Ja
Herstellergarantie	3 Jahre
Einstellungen via	Bluetooth, App
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	anthrazit
VPE1, EAN	4007841068813
Ausführung	Bewegungsmelder
Anwendung, Ort	Außenbereich, Innenbereich
Anwendung, Raum	Außenbereich, Innenbereich, Hauseingang, Hof & Einfahrt
Farbe	Anthrazit
Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Wand
Verpackungsinhalt	1
Montageart	Ecke, Wand

Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot
Spannungsbereich (min)	220 V
Spannungsbereich (max)	240 V
Montagehöhe	1,80 – 6,00 m
Montagehöhe max	6,00 m
optimale Montagehöhe	2 m
Erfassungswinkel	270 °
segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Ja
Reichweite Radial	r = 1.5 m (5 m^2)
Reichweite Tangential	r = 11 m (285 m^2)
Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckclips
Funktionen	Bewegungssensor, Lichtsensor, Relais Ausgang, Halb- / Vollautomatik, Normal- /

Bewegungsmelder

IS 270 Connect

anthrazit
EAN 4007841 068813
Art.-Nr. 068813

Technische Daten

Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Schaltausgang 1, Anzahl LED/ Leuchtstofflampen	50 stk.
Leuchtstofflampen EVG	250 W
Kapazitive Belastung in µF	88 µF
Eigenverbrauch	0,55 W

	Testbetrieb, Push-Button-Konfiguration, Nachtmodus
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Konstantlichtregelung	Nein
Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Bluetooth Mesh, Kabel
Produkt Kategorie	Bewegungsmelder

Zubehör


EAN 4007841 091330	Eckwandhalter nexx.IS anthrazit

Bewegungsmelder


IS 270 Connect

anthrazit
EAN 4007841 068813
Art.-Nr. 068813

Sensorerfassungsbereich

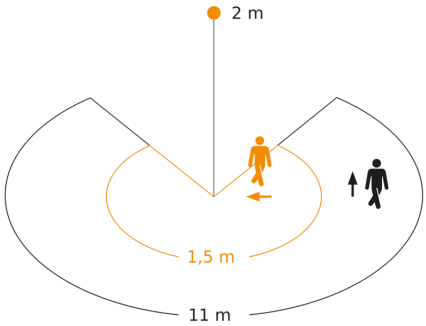

Maßzeichnung

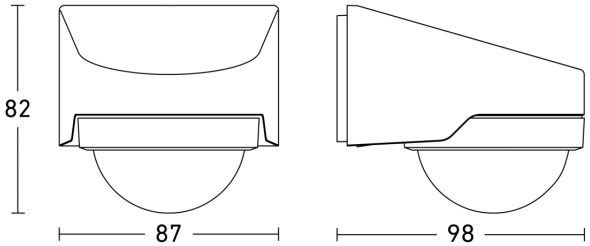

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 6,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Schaltplan 3-Draht-Verkabelung

