
Détecteur de mouvement

# IS 270 Connect

anthracite
EAN 4007841 068813
Réf. 068813



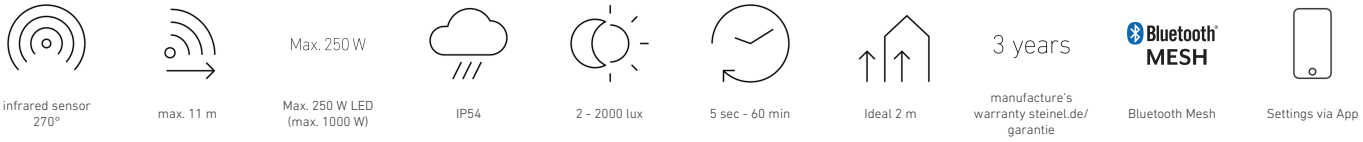


## Description du fonctionnement

Smart. Grande couverture. Même dans les angles. Détection ciblée de deux façades à la fois. Le détecteur de mouvement infrarouge IS 270 Connect pour l'intérieur et l'extérieur offre un angle de détection de 270° et une portée allant jusqu'à 11 m. Temporisation et seuil de luminosité réglables avec précision via l'application STEINEL Connect, avec fonction Teach pour la luminosité ambiante et l'heure ainsi qu'une fonction de programmation pour des plans journaliers et hebdomadaires personnalisés. Les luminaires STEINEL Connect peuvent être commandés sans fil via Bluetooth, tandis que les luminaires conventionnels peuvent être rendus intelligents par connexion filaire. Capteur discret dans la couleur du boîtier, avec clips de masquage pour ajuster précisément la zone de détection. IP54.

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Dimensions (L x l x H) | 98 x 87 x 62 mm |
| Avec détecteur de mouvement | Oui |
| Garantie du fabricant | 3 ans |
| Réglages via | Bluetooth, Application |
| Avec télécommande | Non |
| Variante | anthracite |
| UC1, Code EAN | 4007841068813 |
| Modèle | Détecteur de mouvement |
| Applications | Extérieur, Intérieur |
| Emplacement, pièce | extérieur, Intérieur, entrée, Cour et allée |
| Coloris | anthracite |
| Support mural d'angle inclus | Non |
| Lieu d'installation | mur |
| Contenu de l'emballage | 1 |

| | |
|---|---|
| Technologie, détecteurs | infrarouge passif |
| Plage de tension (min.) | 220 V |
| Plage de tension (max.) | 240 V |
| Hauteur de montage | 1,80 – 6,00 m |
| Hauteur de montage max. | 6,00 m |
| Hauteur de montage optimale | 2 m |
| Angle de détection | 270 ° |
| Possibilité de neutraliser la détection par segments | Non |
| Réglage électronique | Non |
| Réglage mécanique | Oui |
| Portée radiale | r = 1.5 m (5 $m^2$) |
| Portée tangentielle | r = 11 m (285 $m^2$) |
| Matériau de recouvrement | Clips de couverture |
| Fonctions | Détecteur de mouvement, Détecteur de lumière, Sortie de relais, Semi- |

Détecteur de mouvement

# IS 270 Connect

anthracite
EAN 4007841 068813
Réf. 068813

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Montage | angle, Mur |
| Indice de protection | IP54 |
| Température ambiante | de -20 jusqu'à 40 °C |
| Matériau | Matière plastique |
| Alimentation électrique | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Sortie de commutation 1, nombre LED/tubes fluorescents | 50 pcs. |
| Tubes fluorescents ballasts électroniques | 250 W |
| Charge capacitive en µF | 88 µF |
| Consommation propre | 0,55 W |

| | |
|---|---|
| | automatique / Automatique, Mode normal / mode test, Configuration du bouton-poussoir, Mode nuit |
| Réglage crépusculaire | 2 – 2000 lx |
| Temporisation | 5 s – 60 Min. |
| Fonction balisage | Non |
| Éclairage principal réglable | Non |
| Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage) | Oui |
| Réglage de l'éclairage permanent | Non |
| Mise en réseau possible | Oui |
| Mise en réseau via | Bluetooth Mesh, Câble |
| Catègorie de produits | Détecteur de mouvement |

## Accessoires


| | |
|---|---|
| EAN 4007841 091330 | Support mural d'angle nexx.IS anthracite |

Détecteur de mouvement


# IS 270 Connect

anthracite
EAN 4007841 068813
Réf. 068813

## Zone de détection

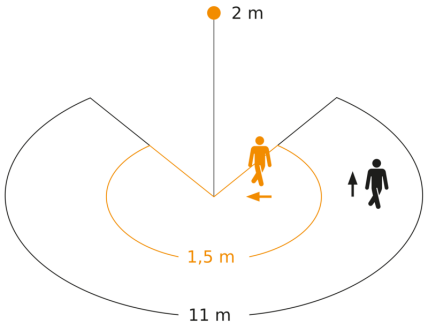


## Dessin dimensionnel

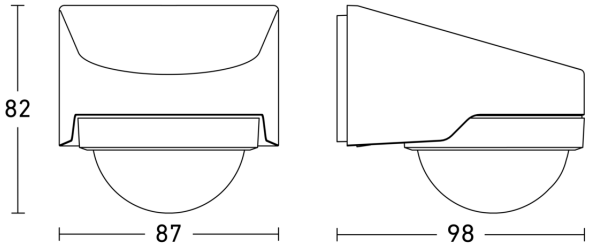


Hauteur d'instal lation: 1,80 m – 6,00 m
Orange: sens de passage radial
Noir: sens de passage tangentiel

## Schéma de raccordement pour câblage trifilaire

