
Sensore di movimento

IS 270 Connect

antracite
EAN 4007841 068813
Art. n. 068813



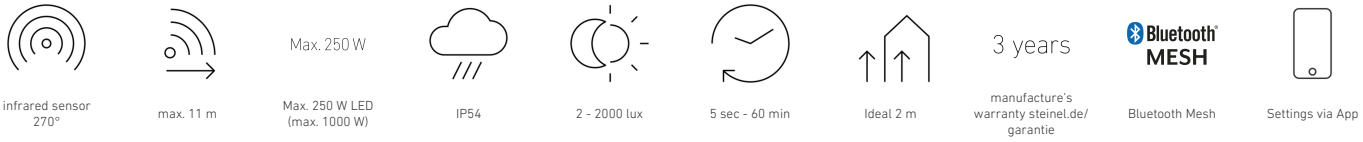

Descrizione del funzionamento

Smart. Ampia copertura. Anche dietro l'angolo. Rilevamento mirato di due lati della casa contemporaneamente. Il rilevatore di movimento a infrarossi IS 270 Connect per interni ed esterni offre un angolo di rilevamento di 270° e una portata fino a 11 m. Tempo e soglia crepuscolare regolabili con precisione tramite l'app STEINEL Connect, incl. funzione Teach per luminosità ambientale e ora e funzione di programmazione per piani giornalieri e settimanali personalizzati. Le luci STEINEL Connect possono essere controllate senza fili tramite Bluetooth, mentre le luci tradizionali possono essere rese smart tramite collegamento cablato. Sensore discreto nel colore dell'alloggiamento, incl. clip di mascheratura per adattare in modo mirato l'area di rilevamento. IP54.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	98 x 87 x 62 mm
Con rilevatore di movimento	Sì
Garanzia del produttore	3 anni
Impostazioni tramite	Bluetooth, App
Con telecomando	No
Variante	antracite
VPE1, EAN	4007841068813
Esecuzione	Rilevatori di movimento
Applicazione, luogo	Esterno, Interni
Applicazione, locale	Esterno, Interni, ingressi di abitazioni, Cortili e passi carrai
colore	antracite
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Luogo di montaggio	Parete
Contenuto della confezione	1

Tecnologia, sensori	Infrarossi passivi
Campo di tensione (min.)	220 V
Campo di tensione (max.)	240 V
Altezza di montaggio	1,80 – 6,00 m
Altezza di montaggio max.	6,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2 m
Angolo di rilevamento	270 °
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	Sì
Raggio d'azione radiale	r = 1.5 m (5 m^2)
Raggio d'azione tangenziale	r = 11 m (285 m^2)
Materiale di copertura	Clip di copertura
Funzioni	Sensore di movimento, Sensore di luce, Uscita a relè, Modo

Sensore di movimento

IS 270 Connect

antracite
EAN 4007841 068813
Art. n. 068813

Dati tecnici

Montaggio	angolo, Parete
Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Uscita di comando 1, quantità di LED/lampade fluorescenti	50 pz
Lampade fluorescenti ballast elettronico	250 W
Carico capacitivo in µF	88 µF
Consumo proprio	0,55 W

	semiautomatico/automatico, Modalità normale / modalità test, Configurazione del pulsante, Modalità notte
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Regolazione del periodo di accensione	5 s – 60 Min.
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Regolazione per mantenere luce costante	No
Collegamento in rete	Sì
Collegamento in rete via	Bluetooth Mesh, Cavo
Categoria die prodotto	Sensore di movimento

Accessori


EAN 4007841 091330	Supporto angolare a parete nexx.IS antracite

Sensore di movimento


IS 270 Connect

antracite
EAN 4007841 068813
Art. n. 068813

Campo di rilevamento

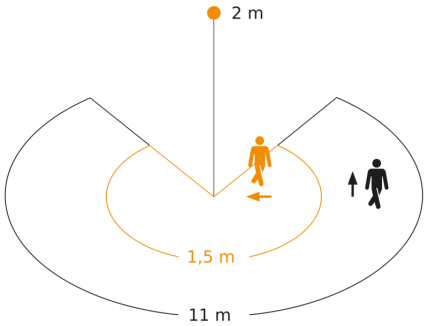

Disegno

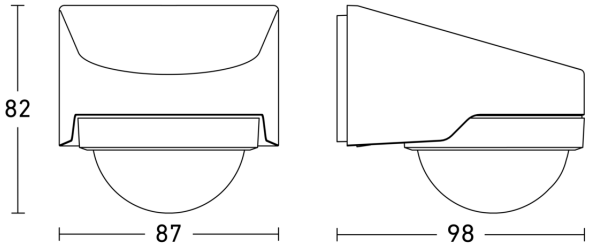

Possibile altezza di montaggio: 1,80 m – 6,00 m
Arancione: radiale
Nero: tangenziale

Schema elettrico cablaggio a 3 fili

