
Bewegingsmelder

IS 270 Connect

antraciet
EAN 4007841 068813
art.nr. 068813



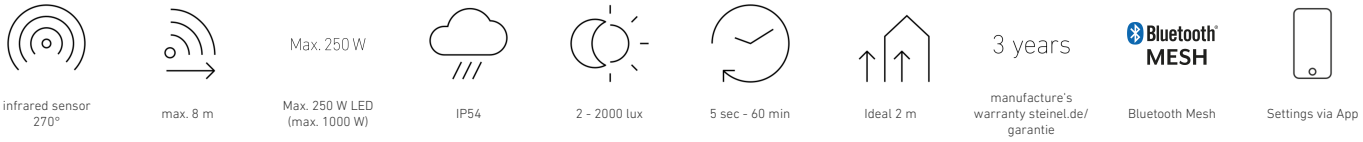

Functiebeschrijving

Smart. Groot bereik. Ook om de hoek. Gerichte registratie van twee zijden van het huis tegelijk. De IS 270 Connect infrarood-bewegingsmelder voor binnen en buiten biedt een registratiehoek van 270° en een reikwijdte tot 11 m. Tijd en schemerdrempel kunnen nauwkeurig via de STEINEL Connect-app worden ingesteld, incl. teach-functie voor omgevingslicht en tijd en een tijdschemafunctie voor individuele dag- en weekplannen. STEINEL Connect-lampen kunnen draadloos via Bluetooth worden aangestuurd, terwijl conventionele lampen via een bekabelde aansluiting smart kunnen worden gemaakt. Sensor discreet in de kleur van de behuizing, incl. afdekclips voor gerichte aanpassing van het registratiegebied. IP54.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	98 x 87 x 62 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	3 jaar
Instellingen via	Bluetooth, App
Met afstandsbediening	Nee
Variant	antraciet
VPE1, EAN	4007841068813
Uitvoering	Bewegingsmelder
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen
Toepassing, ruimte	Buiten, Binnen, entree, tuin & oprit
kleur	antraciet
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	wand
Verpakkingsinhoud	1
Montage	hoek, Wand
Bescherming	IP54

Technologie, sensoren	passief infrarood
Spanningsbereik (min.)	220 V
Spanningsbereik (max.)	240 V
Montagehoogte	1,80 – 6,00 m
Montagehoogte max.	6,00 m
Optimale montagehoogte	2 m
Registratiehoek	270 °
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Ja
Reikwijdte radiaal	r = 1.5 m (5 m^2)
Reikwijdte tangentiaal	r = 11 m (285 m^2)
Afdekmateriaal	Afdek clips
Functies	Bewegingssensor, Lichtsensor, Relaisuitgang, (Half-) automatisch,

Bewegingsmelder

IS 270 Connect

antraciet
EAN 4007841 068813
art.nr. 068813

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen	50 st
TL-lampen elekt. voorschakelapp.	250 W
Capacitieve belasting in µF	88 µF
Eigen verbruik	0,55 W

	Normaal- / testbedrijf, Drukknop configuratie, Nachtmodus
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdinstelling	5 s – 60 Min.
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Koppeling via	Bluetooth Mesh, Kabel
Product categorie	Bewegingsmelder

Toebehoren


EAN 4007841 091330	Hoekwandhouder nexx.IS antraciet

Bewegingsmelder


IS 270 Connect

antraciet
EAN 4007841 068813
art.nr. 068813

Registratiebereik

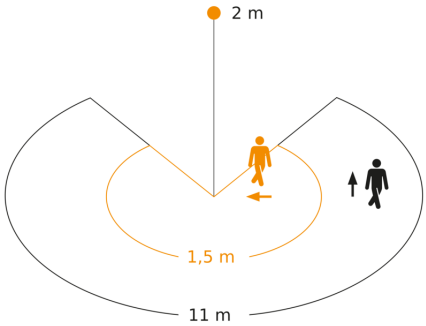

Maten

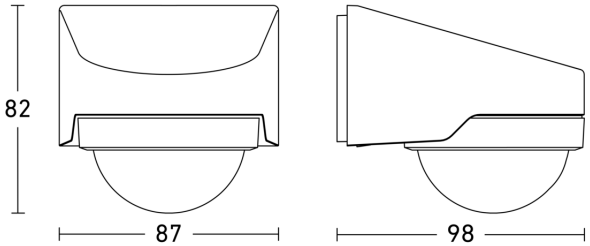

Mogelijke montagehoogte: 1,80 m – 6,00 m
Oranje: radiaal
Zwart: tangentiaal

3 draads bekabeling

