
Detector de movimiento

IS 270 Connect

Antracita
EAN 4007841 068813
N° de art. 068813



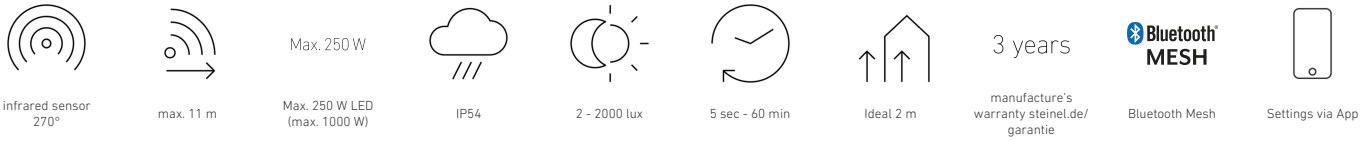

Descripción del funcionamiento

Smart. Amplia cobertura. También en las esquinas. Detección precisa de dos lados de la casa al mismo tiempo. El detector de movimiento por infrarrojos IS 270 Connect para interiores y exteriores ofrece un ángulo de detección de 270° y un alcance de hasta 11 m. Tiempo y umbral crepuscular ajustables con precisión mediante la app STEINEL Connect, incl. función Teach para la luminosidad ambiental y la hora, así como función de programación para planes diarios y semanales personalizados. Las luminarias STEINEL Connect pueden controlarse de forma inalámbrica mediante Bluetooth, mientras que las luminarias convencionales pueden convertirse en inteligentes mediante conexión por cable. Sensor discreto en el color de la carcasa, incl. clips de enmascaramiento para ajustar de forma precisa el área de detección.

Datos técnicos

Dimensiones (long. x anch. x alt.)	98 x 87 x 62 mm
Con detector de movimiento	Sí
Garantía de fabricante	3 años
Configuración mediante	Bluetooth, Aplicación
Con mando a distancia	No
Variante	Antracita
UE1, EAN	4007841068813
Acabado	Detector de movimiento
Aplicación, lugar	Zona exterior, Interior
Aplicación, sala	Zona exterior, Interior, Entrada, Patio y entrada de vehículos
Color	Antracita
Incluye soporte esquinero de pared	No
Lugar de instalación	Pared
Contenido del paquete	1

Tecnología, sensores	Infrarrojo pasivo
Rango de tensión (mín.)	220 V
Rango de tensión (máx.)	240 V
Altura de montaje	1,80 – 6,00 m
Altura de montaje máx.	6,00 m
Altura de montaje óptima	2 m
Ángulo de detección	270 °
Ocultación segmentada	No
Escalabilidad electrónica	No
Escalabilidad mecánica	Sí
Alcance radial	r = 1.5 m (5 m^2)
Alcance tangencial	r = 11 m (285 m^2)
Material de recubrimiento volumen de suministro	Clips de cobertura
Funciones	Sensor de movimiento, Fotosensor, Salida de relé, Semi/completamente

Detector de movimiento

IS 270 Connect

Antracita
EAN 4007841 068813
N° de art. 068813

Datos técnicos

Tipo de montaje	Esquina, Pared
Índice de protección	IP 54
Temperatura ambiente	de -20 a 40 °C
Material	Plástico
Conexión a la red	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Salida de conmutación 1, número de LED/lámparas fluorescentes	50 stk.
Lámparas fluorescentes balastro electrónico	250 W
Carga capacitiva en µF	88 µF
Consumo propio	0,55 W

	automático, Funcionamiento normal/ de prueba, Configuración de pulsador, Modo nocturno
Regulación crepuscular	2 – 2000 lx
Temporización	5 s – 60 Min.
Función de luz de cortesía	No
Luz principal regulable	No
Regulación crepuscular aprendizaje	Sí
Regulación de luz constante	No
Interconexión	Sí
Interconexión vía	Bluetooth Mesh, Cable
Producto categoría	Detector de movimiento

Accesorios

EAN 4007841 091330	Soporte mural de esquina nexx.IS Antracita

Dibujo acotado

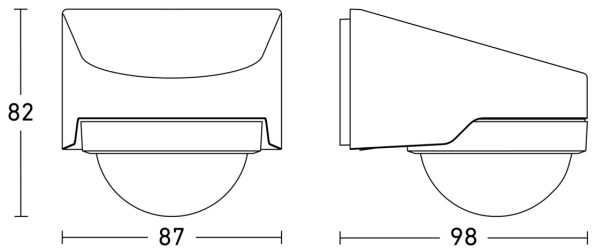


Diagrama electrónico cableado de 3 hilos

