Bewegungsmelder

IS 360 Connect

anthrazit
EAN 4007841 068844
Art.-Nr. 068844





Infrarot-Sensor 360°



Max. 12,5 m

Max. 250 W

Max. 250 W LED (max. 1000 W)



IP54



2 - 2000 Lux



5 Sek - 60 Min

Bluetooth MESH

Bluetooth Mesh



Einstellungen via App

3 years

Herstellergarantie

Funktionsbeschreibung

Smart. Rundum. Für große Bereiche. Zuverlässige 360°-Erfassung von oben. Der Infrarot-Bewegungsmelder IS 360 Connect für innen und außen erfasst Bewegungen in einem Durchmesser von bis zu 25 m. Zeit und Dämmerungsschwelle lassen sich komfortabel und exakt per STEINEL Connect App einstellen, inkl. Teach-Funktion für Umgebungshelligkeit und Uhrzeit sowie Zeitplanfunktion für individuelle Tages- und Wochenpläne. STEINEL Connect Leuchten lassen sich kabellos per Bluetooth steuern, herkömmliche Leuchten kabelgebunden smart machen. Inkl. Abdeckclips zur gezielten Anpassung des Erfassungsbereichs. Für die Aufputz-Deckenmontage, Schutzart IP54.

Technische Daten

Mit Bewegungsmelder	Ja
Herstellergarantie	3 Jahre
Einstellungen via	Bluetooth Mesh, App
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	anthrazit
VPE1, EAN	4007841068844
Ausführung	Bewegungsmelder
Anwendung, Ort	Außenbereich, Innenbereich
Anwendung, Raum	Außenbereich, Innenbereich
Farbe	Anthrazit
Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Decke
Verpackungsinhalt	1
Montageart	Aufputz
Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C

Kapazitive Belastung in µF	88 µF
Eigenverbrauch	0,55 W
Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot
Spannungsbereich (min)	220 V
Spannungsbereich (max)	240 V
Montagehöhe	1,80 – 4 m
Montagehöhe max	4,00 m
optimale Montagehöhe	2 m
Erfassungswinkel	360 °
Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckclips
Funktionen	Bewegungssensor, Lichtsensor, Relais Ausgang, Halb- / Vollautomatik, Nachtmodus, Push-Button-Konfiguration, Normal- / Testbetrieb
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.

Bewegungsmelder

IS 360 Connect


anthrazit
EAN 4007841 068844
Art.-Nr. 068844

Technische Daten

Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Schaltausgang 1, Anzahl LED/ Leuchtstofflampen	50 stk.
Leuchtstofflampen EVG	250 W

Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Konstantlichtregelung	Nein
Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Bluetooth Mesh, Kabel
Produkt Kategorie	Bewegungsmelder

Sensorerfassungsbereich

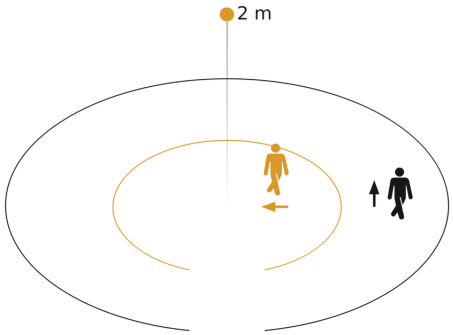

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 4,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Schaltplan 3-Draht-Verkabelung

