Détecteur de mouvement

IS 360 Connect

anthracite
EAN 4007841 068844
Réf. 068844





infrared sensor 360°



max. 12,5 m

Max. 250 W

Max. 250 W LED (max. 1000 W)



IP54



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min

Bluetooth MESH

Bluetooth Mesh



Settings via App

3 years

manufacture's warranty steinel.de/garantie

Description du fonctionnement

Smart. À 360°. Pour les grandes surfaces. Détection fiable à 360° depuis le plafond. Le détecteur de mouvement infrarouge IS 360 Connect pour l'intérieur et l'extérieur détecte les mouvements sur un diamètre allant jusqu'à 25 m. Temporisation et seuil de luminosité réglables confortablement et avec précision via l'application STEINEL Connect, avec fonction Teach pour la luminosité ambiante et l'heure ainsi qu'une fonction de programmation pour des plans journaliers et hebdomadaires personnalisés. Les luminaires STEINEL Connect peuvent être commandés sans fil via Bluetooth, tandis que les luminaires conventionnels peuvent être rendus intelligents par connexion filaire. Avec clips de masquage pour ajuster précisément la zone de détection. Pour montage en saillie au plafond, IP54.

Caractéristiques techniques

Avec détecteur de mouvement	Oui
Garantie du fabricant	3 ans
Réglages via	Bluetooth Mesh, Application
Avec télécommande	Non
Variante	anthracite
UC1, Code EAN	4007841068844
Modèle	Détecteur de mouvement
Applications	Extérieur, Intérieur
Emplacement, pièce	extérieur, Intérieur
Coloris	anthracite
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	plafond
Contenu de l'emballage	1
Montage	En saillie
Indice de protection	IP54

Charge capacitive en µF	88 µF
Consommation propre	0,55 W
Technologie, détecteurs	infrarouge passif
Plage de tension (min.)	220 V
Plage de tension (max.)	240 V
Hauteur de montage	1,80 – 4 m
Hauteur de montage max.	4,00 m
Hauteur de montage optimale	2 m
Angle de détection	360 °
Matériau de recouvrement	Clips de couverture
Fonctions	Détecteur de mouvement, Détecteur de lumière, Sortie de relais, Semi-automatique / Automatique, Mode nuit, Configuration du bouton-poussoir, Mode normal / mode test
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx

Détecteur de mouvement

IS 360 Connect


anthracite
EAN 4007841 068844
Réf. 068844

Caractéristiques techniques

Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sortie de commutation 1, nombre LED/tubes fluorescents	50 pcs.
Tubes fluorescents ballasts électroniques	250 W

Temporisation	5 s – 60 Min.
Fonction balisage	Non
Éclairage principal réglable	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Mise en réseau possible	Oui
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh, Câble
Catègorie de produits	Détecteur de mouvement

Zone de détection

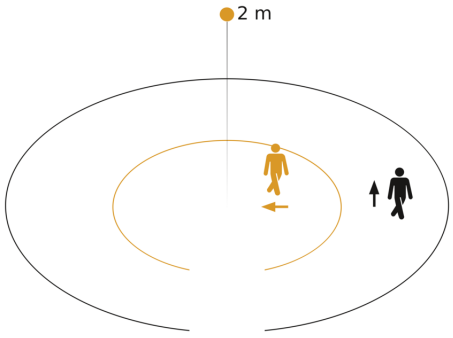

Hauteur d'instal lation: 1,80 m – 4,00 m
Orange: sens de passage radial
Noir: sens de passage tangentiel

Schéma de raccordement pour câblage trifilaire

