Bewegingsmelder

# IS 360 Connect

antraciet
EAN 4007841 068844
art.nr. 068844




infrared sensor 360°


max. 12,5 m

Max. 250 W

Max. 250 W LED (max. 1000 W)


IP54


2 - 2000 lux


5 sec - 60 min

Bluetooth MESH

Bluetooth Mesh


Settings via App

3 years

manufacture's warranty steinel.de/garantie

## Functiebeschrijving

Slim. Rondom. Voor grote oppervlakken. Betrouwbare 360°-registratie van bovenaf. De IS 360 Connect infrarood-bewegingsmelder voor binnen en buiten registreert bewegingen binnen een diameter tot 25 m. Tijd en schemerdrempel kunnen comfortabel en nauwkeurig via de STEINEL Connect-app worden ingesteld, incl. teach-functie voor omgevingslicht en tijd en een tijdschemafunctie voor individuele dag- en weekplannen. STEINEL Connect-lampen kunnen draadloos via Bluetooth worden aangestuurd, terwijl conventionele lampen via een bekabelde aansluiting smart kunnen worden gemaakt. Incl. afdekclips voor gerichte aanpassing van het registratiegebied. Voor opbouwmontage aan het plafond, IP54.

## Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Met bewegingsmelder | Ja |
| Fabrieksgarantie | 3 jaar |
| Instellingen via | Bluetooth Mesh, App |
| Met afstandsbediening | Nee |
| Variant | antraciet |
| VPE1, EAN | 4007841068844 |
| Uitvoering | Bewegingsmelder |
| Toepassing, plaats | Buiten, Binnen |
| Toepassing, ruimte | Buiten, Binnen |
| kleur | antraciet |
| Incl. hoekwandhouder | Nee |
| Montageplaats | plafond |
| Verpakkingsinhoud | 1 |
| Montage | Op de muur |
| Bescherming | IP54 |
| Omgevingstemperatuur | van -20 tot 40 °C |

| | |
|---|---|
| Capacitieve belasting in µF | 88 µF |
| Eigen verbruik | 0,55 W |
| Technologie, sensoren | passief infrarood |
| Spanningsbereik (min.) | 220 V |
| Spanningsbereik (max.) | 240 V |
| Montagehoogte | 1,80 – 4 m |
| Montagehoogte max. | 4,00 m |
| Optimale montagehoogte | 2 m |
| Registratiehoek | 360 ° |
| Afdekmateriaal | Afdek clips |
| Functies | Bewegingssensor, Lichtsensor, Relaisuitgang, (Half-) automatisch, Nachtmodus, Drukknop configuratie, Normaal- / testbedrijf |
| Schemerinstelling | 2 – 2000 lx |
| Tijdinstelling | 5 s – 60 Min. |
| basislichtfunctie | Nee |

Bewegingsmelder

# IS 360 Connect


antraciet
EAN 4007841 068844
art.nr. 068844

## Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Materiaal | kunststof |
| Stroomtoevoer | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen | 50 st |
| TL-lampen elekt. voorschakelapp. | 250 W |

| | |
|---|---|
| Hoofdlicht instelbaar | Nee |
| Schemerinstelling Teach | Ja |
| Regeling constant licht | Nee |
| Koppeling | Ja |
| Koppeling via | Bluetooth Mesh, Kabel |
| Product categorie | Bewegingsmelder |

## Registratiebereik

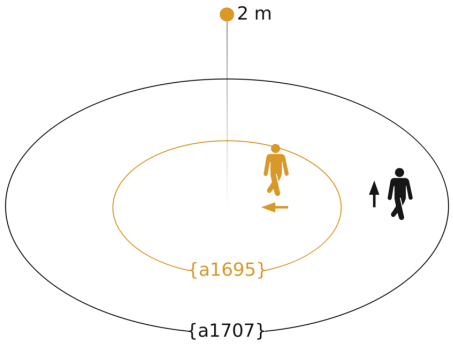


Mogelijke montagehoogte: 1,80 m – 4,00 m
Oranje: radiaal
Zwart: tangentiaal

## 3 draads bekabeling

